

Model

AOF B 15-110

2-15HP/1,5-11kW

CARATTERISTICHE

Pistone in resina, lunga vita
Può resistere continuamente alle alte temperature
Non è necessario l'anello da pilota
Progettato per un funzionamento senza problemi


Resine Piston
Can withstand continuous at high temperatures
No needing of a rider ring
Designed for a trouble-free operation
Long life

FEATURES




Composit resin piston

Pressure ring

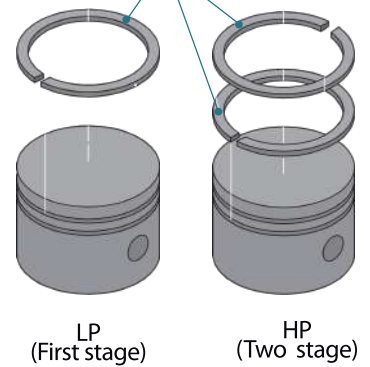

OIL-FREE PUMP

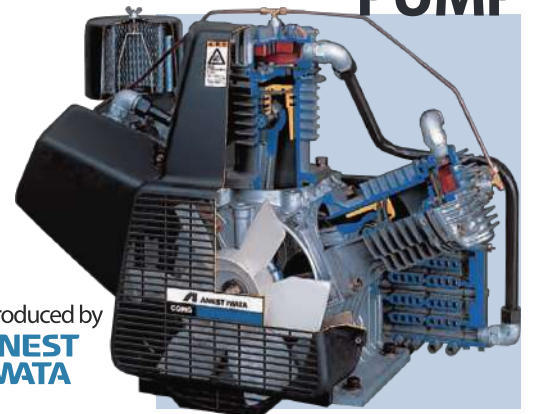

Piston pump produced by



QUALITY MADE IN ITALY

Codice Code	Modello Model	Pressure		Power		Flow			Voltage		Operation control	Lt	kg	WxDxH (cm)
		bar	p.s.i.	HP	kW	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)				
89822	AOF-B-15	10	145	2	1,5	270	9,5	16,14	230/1/50	72	Pressure Switch	-	30	70x40x50
89823	AOF-B-22	10	145	3	2,2	422	14,90	25,31	400/3/50	73		-	35	70x40x50
89824	AOF-B-37	10	145	5	3,7	643	22,70	38,56	400/3/50	80		-	90	70x40x50
89825	AOF-B-55	14	203	7	5,5	750	26,48	44,98	400/3/50	80		-	145	100x70x80
89826	AOF-B-75	14	203	10	7,5	1060	37,43	63,59	400/3/50	82		-	165	100x70x80
89827	AOF-B-110	14	203	15	11	1600	56,50	95,99	400/3/50	80		-	225	130x80x80