

USO INTENSIVO
INTENSIVE USE

Series

LS 450-1000
15 bar

5-10HP/3-7,5kW/270-500 lt

⚡ Avviamento diretto/Direct Starter

CARATTERISTICHE


Bistadio
Trasmissione a cinghia
Lubrificati
Gruppo pompante K PUMP
Silenziati

Double stage
Belt driven
Lubricated
K PUMP
Silent

FEATURES



Voltaggio può essere personalizzabile /
Voltage can be customizable

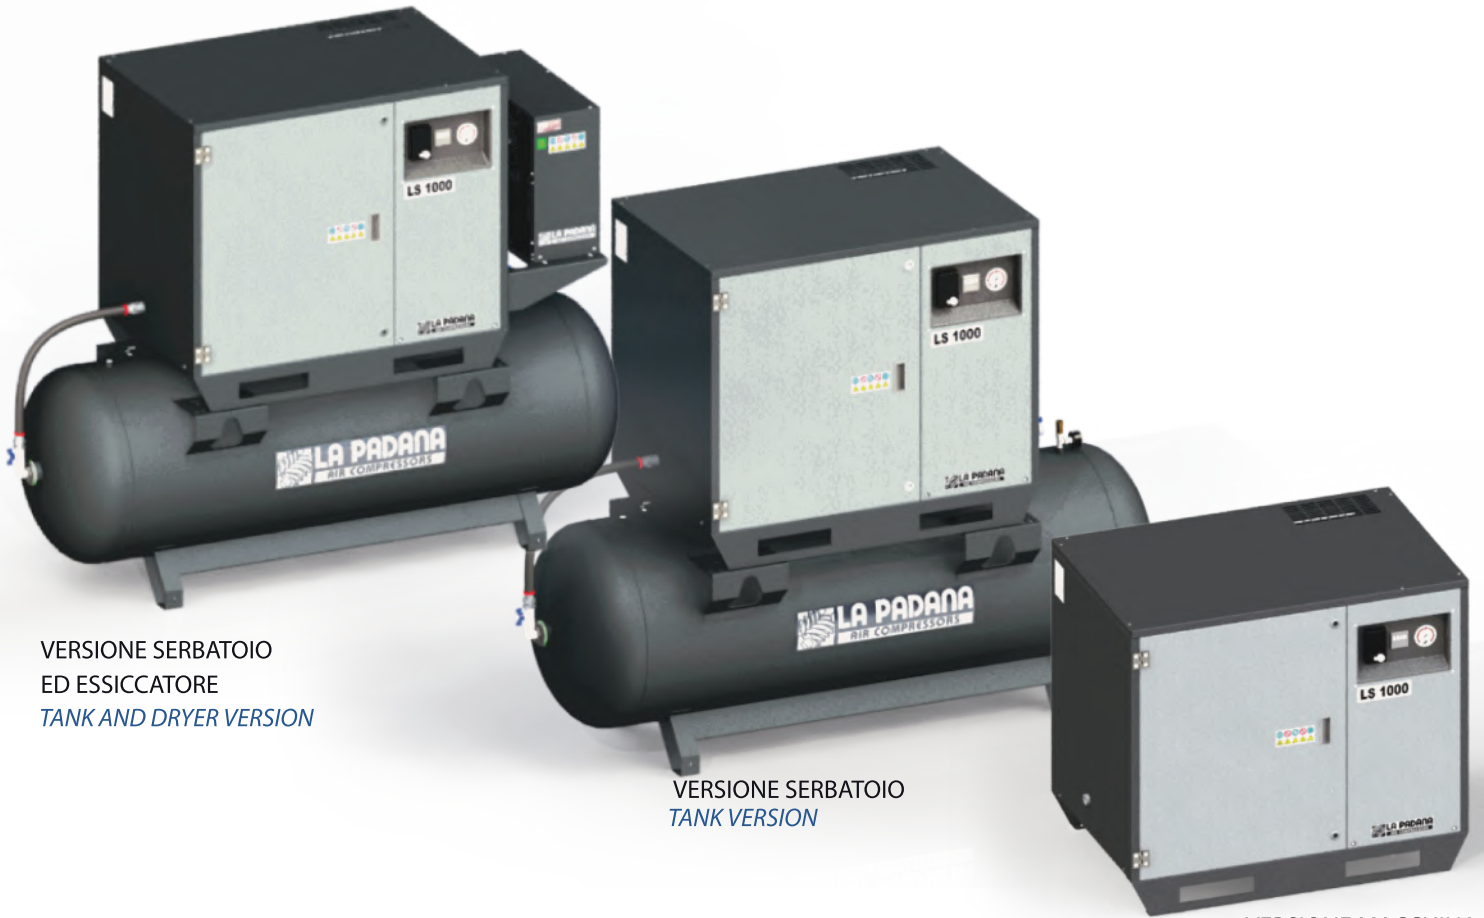

VERSIONE SERBATOIO
ED ESSICCATORE
TANK AND DRYER VERSION

VERSIONE SERBATOIO
TANK VERSION

VERSIONE MACCHINA
MACHINE VERSION

QUALITY MADE IN ITALY

VERSIONE MACCHINA MACHINE VERSION

Codice Code	Modello Model	Pressure		HP	kW	N.Cylinder	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	r.p.m.	Lt	kg	WxDxH (cm)
		bar	p.s.i.												
44007.4	LS 550-15B	15	218	5,5	4	2	432	15,2	25,9	400/3/50	68	1000	-	181	78x102x128
44008.2	LS 750-15B	15	218	7,5	5,5	2	570	20,1	34,2	400/3/50	68	1000	-	234	78x102x128
44010.0	LS 1000-15B	15	218	10	7,5	2	942	33,2	56,5	400/3/50	68	1000	-	253	78x102x128
44009.2	LS 750-15B	15	218	7,5	5,5	2	570	20,1	34,2	400/3/50	68	1000	-	240	78x102x128
44011.3	LS 1000-15B	15	218	10	7,5	2	942	33,2	56,5	400/3/50	68	1000	-	259	78x102x128

DELTA STAR

STARTER

INDUSTRIAL SILENT LS15

LA PADANA
AIR COMPRESSORS

Series
LS 450-1000 15bar
5-10HP/3-7,5kW/270-500

USO INTENSIVO
INTENSIVE USE

CARATTERISTICHE

Bistadio
Trasmissione a cinghia
Lubrificati
Gruppo pompante K PUMP
Silenziati

Double stage
Belt driven
Lubricated
K PUMP
Silent



Voltaggio può essere personalizzabile /
Voltage can be customizable

FEATURES

QUALITY MADE IN ITALY

VERSIONE SERBATOIO *TANK VERSION*



Codice Code	Modello Model					N.Cylinder									
		bar	p.s.i.	HP	kW		l/min	CFM	m³/h						
44107.2	LS 550-270 15B	15	218	5,5	4	2	432	15,2	25,9	400/3/50	68	1000	270 F	248	82x160x188
44207.1	LS 550-500 15B												500 F	277	82x200x188
44108.1	LS 750-270 15B	15	218	7,5	5,5	2	570	20,1	34,2	400/3/50	68	1000	270 F	301	82x160x188
44208.1	LS 750-500 15B												500 F	379	82x200x188
44110.1	LS 1000-270 15B	15	218	10	7,5	2	942	33,2	56,5	400/3/50	68	1000	270 F	320	82x160x188
44210.1	LS 1000-500 15B												500 F	417	82x200x188
44109.1	LS 750-270 ST 15B	15	218	7,5	5,5	2	570	20,1	34,2	400/3/50	68	1000	270 F	307	82x160x188
44209.1	LS 750-500 ST 15B												500 F	385	82x200x188
44111.1	LS 1000-270 ST 15B	15	218	10	7,5	2	942	33,2	56,5	400/3/50	68	1000	270 F	326	82x160x188
44211.1	LS 1000-500 ST 15B												500 F	423	82x200x188

DELTA STAR
STARTER

DELTA STAR

VERSIONE SERBATOIO ED ESSICCATORE *TANK AND DRYER VERSION*



Codice Code	Modello Model					N.Cylinder										
		bar	p.s.i.	HP	kW		l/min	CFM	m³/h							
44307.1	LS 550-270 15B	15	218	5,5	4	2	432	15,2	25,9	400/3/50	68	1000	LPE 9	270 F	273	82x160x188
44407.1	LS 550-500 15B													500 F	404	82x200x188
44308.1	LS 750-270 15B	15	218	7,5	5,5	2	570	20,1	34,2	400/3/50	68	1000	LPE 9	270 F	326	82x160x188
44408.2	LS 750-500 15B													500 F	404	82x200x188
44310.1	LS 1000-270 15B	15	218	10	7,5	2	942	33,2	56,5	400/3/50	68	1000	LPE 12	270 F	345	82x160x188
44410.1	LS 1000-500 15B													500 F	442	82x200x188
44309.1	LS 750-270 ST 15B	15	145	7,5	5,5	2	570	20,1	34,2	400/3/50	68	1000	LPE 9	270 F	332	82x160x188
44409.1	LS 750-500 ST 15B													500 F	410	82x200x188
44311.1	LS 1000-270 ST 15B	15	145	10	7,5	2	942	33,2	56,5	400/3/50	68	1000	LPE 12	270 F	351	82x160x188
44411.1	LS 1000-500 ST 15B													500 F	448	82x200x188

DELTA STAR
STARTER

DELTA STAR