

Series

PAB 43-60

4-12,5HP/3-3kW

CARATTERISTICHE

Rete di Protezione
Tubi speciali di raffreddamento
Raffreddatore intermedio
Valvola di ritegno
Prestazioni elevate

Protecting cage for movement parts
Special cooling tubes
Intermediate aircooler
Non return valve
Elevated performance

FEATURES



Voltaggio può essere personalizzabile /
Voltage can be customizable


PAB 60/110



PAB 43/85



PAB 52/105

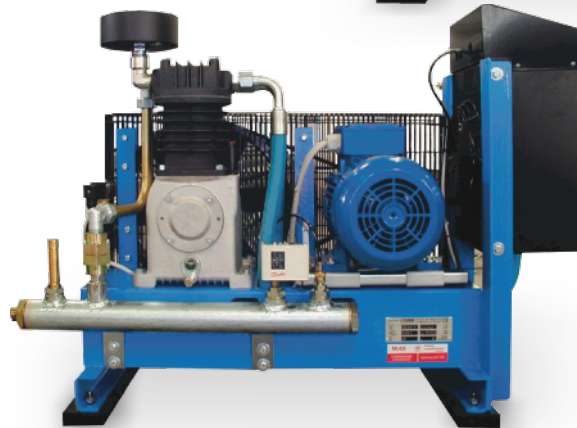

QUALITY MADE IN ITALY

| Codice Code | Modello Model | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|-----|--------|------|-----|------------|-------|------|-------------------|------------|-------|--------|----|-----|------------|--|--|--|--|--|
| - | - | bar | p.s.i. | HP | kW | N.Cylinder | l/min | CFM | m ³ /h | Volt/ph/hz | dB(A) | r.p.m. | Lt | kg | WxDxH (cm) | | | | | |
| 42001 | PAB 43/85 | 15 | 220 | 4 | 3 | 2 | 220 | 7,4 | 13 | 400/3/50 | 87 | 950 | - | 63 | 105x50x85 | | | | | |
| 42002 | PAB 43/85 | 20 | 292 | 4 | 3 | 2 | 190 | 6,4 | 11,2 | 400/3/50 | 87 | 850 | - | 63 | 105x50x85 | | | | | |
| 42003 | PAB 43/85 | 30 | 438 | 4 | 3 | 2 | 130 | 4,4 | 7,7 | 400/3/50 | 87 | 1050 | - | 63 | 105x50x85 | | | | | |
| 42004 | PAB 52/105 | 15 | 220 | 5,5 | 4 | 2 | 360 | 12 | 21,2 | 400/3/50 | 87 | 830 | - | 80 | 105x50x85 | | | | | |
| 42005 | PAB 52/105 | 20 | 292 | 7,5 | 5,5 | 2 | 400 | 13,5 | 23,5 | 400/3/50 | 87 | 970 | - | 82 | 105x50x85 | | | | | |
| 42006 | PAB 52/105 | 30 | 438 | 7,5 | 5,5 | 2 | 240 | 8 | 14,1 | 400/3/50 | 87 | 720 | - | 82 | 105x50x85 | | | | | |
| 42007 | PAB 60/110 | 15 | 220 | 7,5 | 5,5 | 2 | 580 | 19,5 | 34,2 | 400/3/50 | 87 | 820 | - | 210 | 105x50x85 | | | | | |
| 42008 | PAB 60/110 | 20 | 292 | 10 | 7,5 | 2 | 640 | 21,6 | 37,7 | 400/3/50 | 87 | 990 | - | 212 | 105x50x85 | | | | | |
| 42009 | PAB 60/110 | 30 | 438 | 10 | 7,5 | 2 | 400 | 13,5 | 23,6 | 400/3/50 | 87 | 800 | - | 218 | 105x50x85 | | | | | |
| 42010 | PAB 60/110 | 35 | 511 | 12,5 | 9 | 2 | 550 | 17,2 | 30 | 400/3/50 | 87 | 920 | - | 215 | 105x50x85 | | | | | |
| 42011 | PAB 60/120 | 15 | 220 | 10 | 7,5 | 2 | 880 | 29,6 | 52 | 400/3/50 | 87 | 920 | - | 215 | 105x50x85 | | | | | |
| 42012 | PAB 60/120 | 20 | 292 | 12,5 | 9 | 2 | 880 | 29,6 | 52 | 400/3/50 | 87 | 920 | - | 215 | 105x50x85 | | | | | |
| 42013 | PAB 60/120 | 30 | 438 | 12,5 | 9 | 2 | 750 | 25,3 | 44,2 | 400/3/50 | 87 | 760 | - | 215 | 105x50x85 | | | | | |
| 42013.2 | PAB 60/120 | 40 | 584 | 12,5 | 9 | 2 | 700 | 23,6 | 41,6 | 400/3/50 | 87 | 860 | - | 240 | 105x50x85 | | | | | |