

Series

PR - 15T

15HP-11kW/270-900 Lt

 **Avviamento diretto/Direct Starter**

CARATTERISTICHE

Bistadio
Trasmissione a cinghia
Lubrificati
Gruppo pompante con basso numero di giri
Fissi

Double stage
Belt driven
Lubricated
Pump with low r.p.m
Fixed

FEATURES



Voltaggio può essere personalizzabile /
Voltage can be customizable

Protezione IN METALLO delle parti in movimento


METAL protection of the moving components

Gruppo pompante con cilindro in ghisa







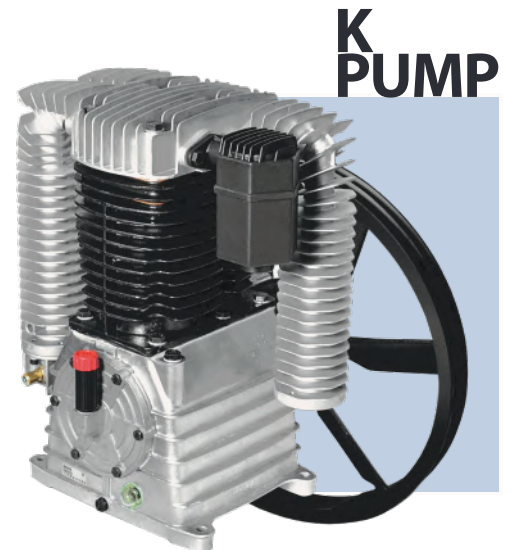



Pump with cast iron cylinder for a long service life

Tubo di uscita progettato per migliorare il raffreddamento dell'aria

Output tube designed to improve the cooling of the air



QUALITY MADE IN ITALY

Codice Code	Modello Model																					
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	N.Cylinder	l/min	CFM	m ³ /h	Volt/ph/hz	dB(A)	r.p.m.	Lt	kg	WxDxH (cm)							
21711	PR 270/15T												270 F	226	57x165x130							
21811	PR 500/15T	10	145	15	11	2	1505	53,2	90,3	400/3/50	81	1400	500 F	275	65x200x133							
21911	PR 900/15T												900 F	381	80x200x130							
21711.1	PR 270/15 ST												270 F	245	57x165x130							
21811.1	PR 500/15 ST	10	145	15	11	2	1505	53,2	90,3	400/3/50	81	1400	500 F	291	65x200x133							
21911.1	PR 900/15 ST												900 F	396	80x200x130							