

Series

**PR - 2 M/T**  
2HP-1,5kW/50-100 Lt

⏻ Avviamento diretto/Direct Starter

## CARATTERISTICHE

Monostadio  
Trasmissione a cinghia  
Lubrificati  
Gruppo pompante con basso numero di giri

Single stage  
Belt driven  
Lubricated  
Pump with low r.p.m

## FEATURES




Voltaggio può essere personalizzabile /  
Voltage can be customizable

Regolatore di pressione  
con doppia uscita  
*Pressure regulator with  
double air output*

Gruppo pompante con  
cilindro in ghisa  
*Pump with cast iron cylinder  
for a long service life*

Protezione delle parti in  
movimento  
*Protection of the moving  
components*

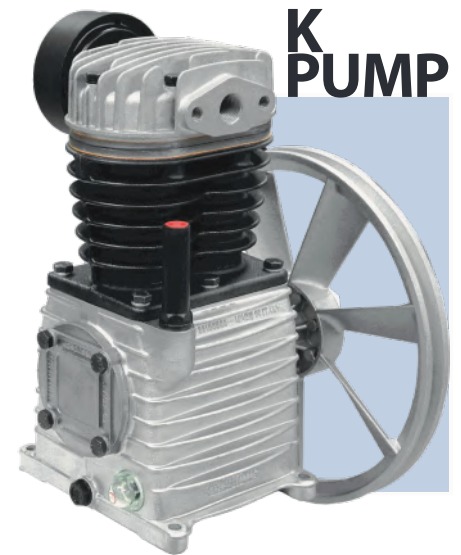

QUALITY MADE IN ITALY

Codice Code	Modello Model														
-	-	bar p.s.i.	HP kW	N.Cylinder	l/min CFM m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	r.p.m.	Lt	kg	WxDxH (cm)				
<b>CARRELLATI/ PORTABLE</b>															
20302	PR 50/2M	10	145	2	1,5	2	260	9,2	15,6	230/1/50	76	1180	50 C	54	40x83x80
20402	PR 100/2M	10	145	2	1,5	2	260	9,2	15,6	230/1/50	76	1180	100 C	69	43x102x84
20303	PR 50/2T	10	145	2	1,5	2	260	9,2	15,6	400/3/50	76	1180	50 C	54	40x83x80
20403	PR 100/2T	10	145	2	1,5	2	260	9,2	15,6	400/3/50	76	1180	100 C	69	43x102x84