

CARATTERISTICHE

Monostadio
Trasmissione a cinghia
Lubrificati
Gruppo pompante con basso numero di giri

Single stage
Belt driven
Lubricated
Pump with low r.p.m



Voltaggio può essere personalizzabile /
Voltage can be customizable


FEATURES

QUALITY MADE IN ITALY

Regolatore di pressione con doppia uscita
Pressure regulator with double air output

Gruppo pompante con cilindro in ghisa
Pump with cast iron cylinder for a long service life

Protezione delle parti in movimento
Protection of the moving components

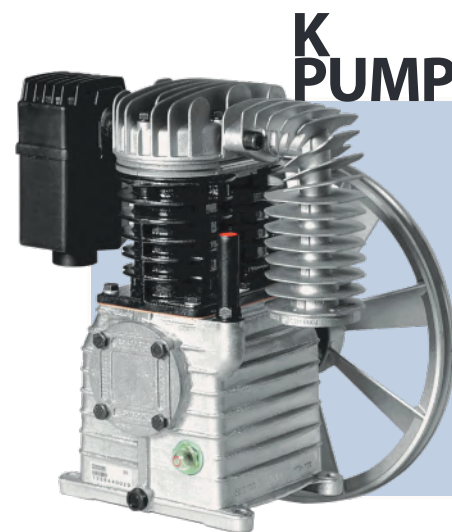

| Codice Code | Modello Model | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|------------|-------|------------|-----------------------------|------------|-------|--------|-------|----------|------------|------|-------|-------|------------|------------|
| - | - | bar p.s.i. | HP kW | N.Cylinder | l/min CFM m ³ /h | Volt/ph/hz | dB(A) | r.p.m. | Lt | kg | WxDxH (cm) | | | | | |
| CARRELLATI/ PORTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20304 | PR 50/3M | | | | | | | | 50 C | 67 | 40x83x80 | | | | | |
| 20404 | PR 100/3M | | | | | | | | 100 C | 73 | 43x102x84 | | | | | |
| 20604 | PR 200/3M | 10 | 145 | 3 | 2,2 | 2 | 400 | 14,1 | 24 | 230/1/50 | 76 | 1250 | 200 C | 96 | 47x143x112 | |
| 20704 | PR 270/3M | | | | | | | | | | | | 270 C | 113 | 57x165x130 | |
| 20305 | PR 50/3T | | | | | | | | | | | | | 50 C | 67 | 40x83x80 |
| 20405 | PR 100/3T | | | | | | | | | | | | | 100 C | 73 | 43x102x84 |
| 20605 | PR 200/3T | 10 | 145 | 3 | 2,2 | 2 | 400 | 14,1 | 24 | 400/3/50 | 76 | 1250 | 200 C | 96 | 47x143x112 | |
| 20705 | PR 270/3T | | | | | | | | | | | | | 270 C | 113 | 57x165x130 |