

Series

PR - 4T

4HP-3kW/100-270 lt

⏻ Avviamento diretto/Direct Starter

CARATTERISTICHE

Monostadio
Trasmissione a cinghia
Lubrificati
Gruppo pompante con basso numero di giri

Single stage
Belt driven
Lubricated
Pump with low r.p.m

FEATURES

⚡ Voltaggio può essere personalizzabile /
Voltage can be customizable

Regolatore di pressione con doppia uscita


Pressure regulator with double air output

Gruppo pompante con cilindro in ghisa

Pump with cast iron cylinder for a long service life

Protezione delle parti in movimento

Protection of the moving components

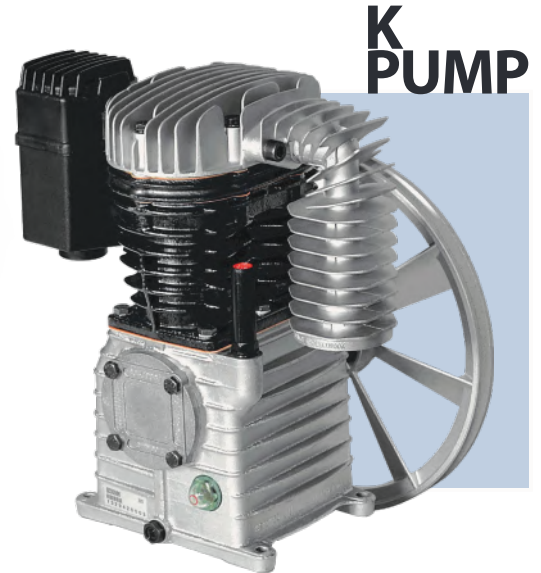

QUALITY MADE IN ITALY

| Codice Code | Modello Model | Pressure | | HP | kW | N. Cylinder | l/min | CFM | m³/h | Volt/ph/hz | dB(A) | r.p.m. | Lt | kg | WxDxH (cm) |
|-----------------------------|---------------|----------|--------|----|----|-------------|-------|------|------|------------|-------|--------|-------|-----|------------|
| - | - | bar | p.s.i. | | | | | | | | | | | | |
| CARRELLATI/ PORTABLE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20406 | PR 100/4T | | | | | | | | | | | | 100 C | 73 | 43x102x84 |
| 20606 | PR 200/4T | 10 | 145 | 4 | 3 | 2 | 540 | 19,1 | 32,4 | 400/3/50 | 74 | 1100 | 200 C | 96 | 47x143x112 |
| 20706 | PR 270/4T | | | | | | | | | | | | 270 C | 113 | 165x57x130 |
| FISSI/ FIXED | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21406 | PR 100/4T | | | | | | | | | | | | 100 F | 73 | 43x102x84 |
| 21606 | PR 200/4T | 10 | 145 | 4 | 3 | 2 | 540 | 19,1 | 32,4 | 400/3/50 | 74 | 1100 | 200 F | 96 | 47x143x112 |
| 21706 | PR 270/3T | | | | | | | | | | | | 270 F | 113 | 57x165x130 |