

INDUSTRIAL PR TANDEM

LA PADANA
AIR COMPRESSORS

Series
PR - 5,5-10
3HP-2,2kW/50-270 lt

USO INTENSIVO
INTENSIVE USE

CARATTERISTICHE

Bistadio
Trasmissione a cinghia
Lubrificati
Gruppo pompante con
basso numero di giri
Fissi

Double stage
Belt driven
Lubricated
Pump with low r.p.m
Fixed



Voltaggio può essere personalizzabile /
Voltage can be customizable

FEATURES

QUALITY MADE IN ITALY

Protezione IN
METALLO
METAL
protection

Gruppo pompante con
cilindro in ghisa
Pump with cast iron
cylinder

Tubo uscita progettato per
migliorare il raff. dell'aria
Output tube designed to improve
the cooling of the air


Piedi extra resistenti
con antivibranti
Extra strong feet with
anti-vibration



QUADRO TANDEM TANDEM BOARD



K PUMP

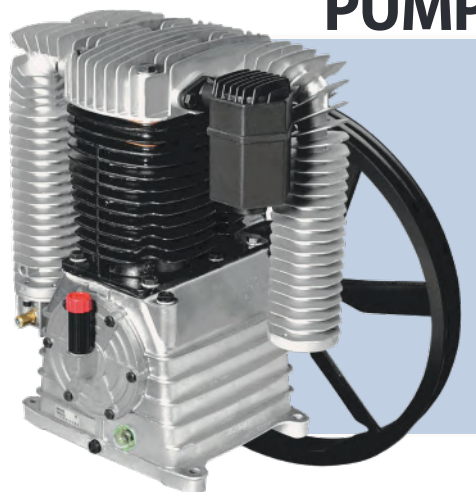

Codice Code	Modello Model	Pressure		HP	kW	N. Cylinder	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	r.p.m.	Lt	kg	WxDxH (cm)
21812	PR 500/5,5 TTD	10	145	5,5+5,5	4+4	2	1324	46,8	79,4	400/3/50	81	1290	500 F	400	65x200x133
21813	PR 500/7,5 TTD	10	145	7,5+7,5	5,5+5,5	2	1744	62	104,6	400/3/50	81	1200	500 F	410	65x200x133
21913	PR 900/7,5 TTD												900 F	566	80x200x130
21814	PR 500/10 TTD	10	145	10+10	7,5+7,5	2	2148	76	128,8	400/3/50	81	1000	500 F	430	65x200x133
21914	PR 900/10 TTD												900 F	586	80x200x130