

FOLLON

AIR COMPRESSORS



Catalogo
**COMPRESSORI
ROTATIVI A VITE**



**ROTARY SCREW
COMPRESSORS**


Catalogue

DRIVEN BY **ABB**



PREMIUM QUALITY



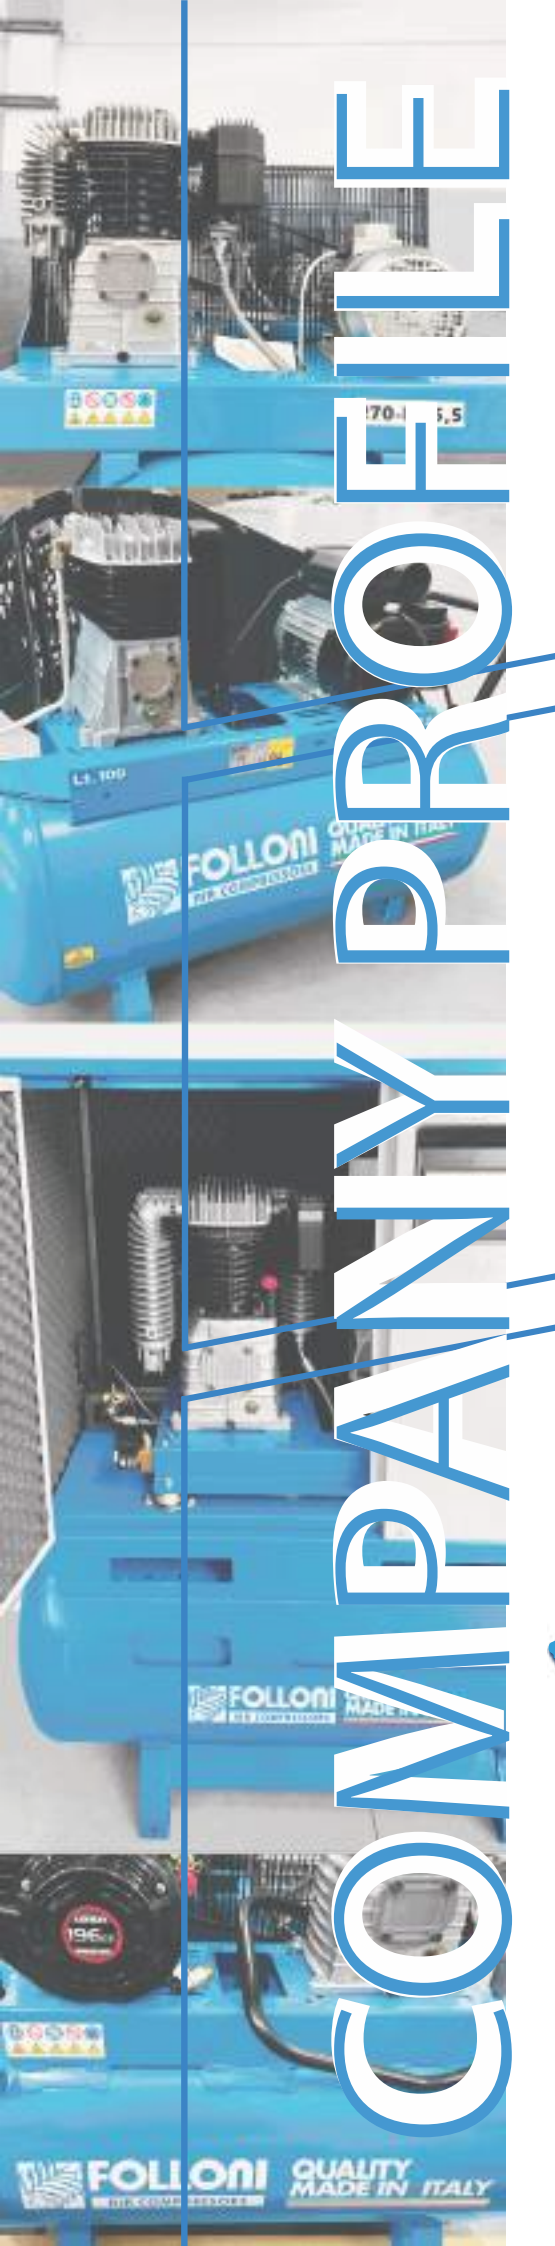

Since 1970



FOLLONI

AIR COMPRESSORS

PREMIUM QUALITY



MADE IN ITALY

Cinquant'anni d'esperienza nel campo nell'aria compressa al servizio della nostra clientela.

I compressori "LA PADANA" sono stati progettati e realizzati per soddisfare le richieste più esigenti: facilità d'uso e manutenzione, silenziosità, massima efficienza energetica, per fornire in modo affidabile ed economico aria compressa della miglior qualità

Queste richieste sono totalmente soddisfatte grazie al risultato di una progettazione e di una costruzione accurata, capace di integrare e ottimizzare le più avanzate soluzioni tecniche in tutte le aree cruciali come gruppi vite, controller basati su PC industriali, motori ad elevata efficienza, concetti innovativi di ventilazione e raffreddamento, insonorizzazione, manutenzione e service.

La nostra gamma di produzione è disponibile sul mercato nazionale e internazionale con potenze da 2,2kW a 150kW, offerte in un ampio ventaglio di opzioni standard e speciali.

I compressori prodotti da LA PADANA sono distribuiti in tutto il mondo tramite un'efficiente rete di rivenditori

More than 50 years of experience in the industry of air compressors

"La Padana" compressors are designed and manufactured for satisfy the most demanding requirements: ease of use and maintenance, quiet operation, maximum energy efficiency, to reliably and economically supply the best quality compressed air.

These demands are fully met as a result of careful design and construction, capable of integrating and optimizing the most advanced technical solutions in all crucial areas such as screw assemblies, industrial PC-based controllers, high-efficiency motors, innovative ventilation and cooling concepts, soundproofing, maintenance and service.

Our production range is available in the domestic and international market with powers from 2.2kW to 132kW, offered in a wide range of standard and special options.

The compressors manufactured by LA PADANA are distributed all over the world through efficient retailers.



INDICE GENERALE TABLE OF CONTENTS

SPRINT AIR Direct Drive	05.
MAXT AIR Direct Drive	15.
LAB LINE Direct Drive	37.
MINI ROTOR Belt Drive	40.
OPZIONI-OPTIONALS Inverter-Soft start	45.
CONTROLLER Logik Options	48.
AIRTREATMENT Solutions	52.

LIVELLO SONORO SOUND LEVEL

Il valore riportato nel presente catalogo può variare in base alle condizioni di installazione
The value shown in this catalog may vary according to the installation conditions



90 %
efficienza
efficiency



<72dBA
livello di rumore
noise level




LOW
numero di giri
rotation



EASY
manutenzione
maintenance



HIGH
vita del prodotto
life duration



FOLLONI

AIR COMPRESSORS



TABELLA DI CONVERSIONE CONVERSION TABLE

1 m ³ /min = 35,314 cfm
C° = (F° - 32) x 5/9
1 bar = 14,50 psi
1 bar = 100 kPa
1 kg = 2,2 lbs
1 lt = 0,26 gall (USA)
1 cfm = 28,317 l/min
°F = °C x 9/5 + 32
1 psi = 0,068 bar
1 Pa = 0,00001 bar
1 lbs = 0,45 kg
1 US gall = 3,78 lt

La nostra priorità è la QUALITÀ dei nostri prodotti, sono 100% Made in Italy. Certificazioni di qualità dei nostri prodotti che possiamo fornire:

Our priority is the QUALITY of our products, they are 100% made in Italy.
Our products quality certification that we can provide:

- ✓ 2006/42/CE
- ✓ 2014/30/UE
- ✓ 2014/35/UE
- ✓ 2014/29/UE
- ✓ 2014/68/UE
- ✓ EN ISO 12100:2010
- ✓ UNI EN 1012-1:2010
- ✓ UNI EN ISO 13849-1:2008
- ✓ D.Lgs 81/2008
- ✓ EC European Directives
- ✓ Russian GOST-R Certification
- ✓ Asme certification for compressed air tank
- ✓ Australian certification for compressed air tank



PREMIUM QUALITY

MADE IN ITALY

SPECIAL HIGH



IE3 PREMIUM



IE4 SUPER PREMIUM



MOTOR TYPES



PREMIUM QUALITY



Motore a doppia flangia che consente un corretto allineamento assiale, sviluppato con un'alta qualità made in Italy.

Questo motore garantisce le migliori prestazioni da 3 HP fino a 30 HP.

Consigliato per la vendita in tutti i paesi al di fuori dell'Unione Europea. Per l'Unione Europea, a seguito del Regolamento Ecodesign (UE) 2019/1781 per i motori, questo tipo di motore è consigliato fino a 15 HP.

Double flange motor that allows a correct axial alignment, developed with a high quality made in Italy.

This motor ensures the best performance from 3 HP until 30 HP.

Recommended for sell all over the countries outside of the European Union. For the European Union, following the Ecodesign Regulation (EU) 2019/1781 for the motors, this type is recommended until 15 HP.

Motore con efficienza Premium, realizzato utilizzando materiali appositamente scelti, al fine di ridurre al minimo gli sprechi energetici, aumentando così l'efficienza complessiva del motore.

Questo motore viene utilizzato come motore standard per la nostra linea da 40 HP a 180 HP.

Consigliato seguendo la normativa dell'Unione Europea, per i compressori con trasmissione a cinghia da 3HP-10HP e con trasmissione diretta da 20 HP-60HP.

Motor with a Premium Efficiency, manufactured using specially chosen materials, in order to reduce waste energy to a minimum, so they increase the overall efficiency of the engine.

This motor is used as a Standard motor for our line of 40HP to 180 HP.

Recommended by following the European Union regulation, for the 3HP-10HP In Belt drive compressors, and in direct drive from 20HP-60HP.

Motore ad efficienza Super Premium sviluppato per grandi capacità, con l'obiettivo di offrire al cliente il miglior prodotto in termini di prestazioni e ottimizzazione dei costi.

Questo motore Premium risparmia energia senza influire sulle prestazioni, riduce al minimo l'impatto ambientale e i costi operativi.

Secondo le normative dell'Unione Europea questo motore è consigliato per compressori con una potenza di 75-180 HP.

Super Premium efficiency motor developed for big capacities, with the aim of offering the customer the best product in terms of performance and cost optimization.

This Premium motor save energy without affect the performance, minimizes environmental impact and operating cost.

According to the European Union Regulations this motor is recommended for compressors with a power of 75-180HP.



ABB MOTOR

I motori ABB sono offerti in 3 diverse classi per i compressori di grande capacità da 40 HP a 180 HP
ABB motors are offered in 3 different classes for Big Capacity Compressors from 40 HP to 180 HP

Può raggiungere un'efficienza più elevata grazie al design innovativo e all'uso di materiale conduttivo migliore, che mostra una corrente nominale inferiore del motore per ogni dato kW nominale.

Un motore elettrico IE3, a seconda della potenza e della velocità, può raggiungere un'efficienza pari a circa il 96%, mentre un motore IE4 raggiunge perdite di energia inferiori di circa il 15% rispetto a un motore IE3.


Rappresenta un importante passo avanti nella tecnologia dei motori elett. sostenibili in termini di efficienza, affidabilità e densità di potenza. Fornire un'efficienza energetica ultra-premium, ovvero un nuovo livello di efficienza definito dalla IEC.

Can achieve higher efficiency thanks to it's innovative design and the use of better conducting material, that shows a lower rated motor current for any given kW rating.

An IE3 electric motor depending on the power and speed may achieve roughly as high as 96% efficiency while an IE4 motor achieves about 15% lower energy losses than an IE3 motor.

Represents a major step forward in sustainable electric motor technology in terms of efficiency, reliability and power density. Deliver ultra-premium energy efficiency, which is a new level of efficiency defined by the IEC.

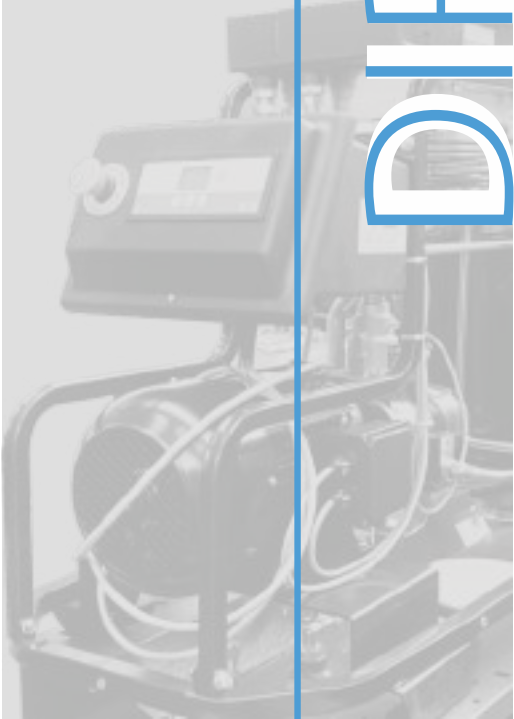

A detailed view of the Folloni SPRINT Air Compressor, showing its motor, air tank, and various hoses and fittings. The unit is compact and industrial in design.

DIRECT DRIVE

PREMIUM QUALITY  MADE IN ITALY

SPRINT

AIR

The Folloni logo features a stylized, abstract graphic of a plant or leaf pattern.

FOLLONI
AIR COMPRESSORS

Progettati per il funzionamento continuo in applicazioni industriali offrendo una forma unica grazie al coperchio in plastica che ne rende facile lo spostamento e la movimentazione. Il motore ad alta efficienza collegato da una trasmissione coassiale al gruppo vite crea la migliore efficienza di trasmissione.

Designed for continuous operation in industrial applications offering a unique shape thanks to the plastic cover that makes it easy to move and handle. The high efficiency motor connected by a coaxial transmission to the airend creates the best transmission efficiency.



Model

SAT 3 - 4

3-4HP/2,2-3KW

SPRINT^{AIR}

DIRECT DRIVE

PRESTAZIONI FEATURES

Trasmissione coassiale
Funzionamento on/off
Filtro olio e disoleatore SPIN/ON
Raffreddamento olio/aria tramite
radiatore a ventilazione forzata
Avviamento Delta Star Starter

Coaxial drive
On/off working
Oil separator and oil filter SPIN/ON
Oil/air cooling through forced
ventilation radiator
Standard Delta Star Starter

Controllore Logik
Controller Logik

Radiatore ed elettroventola
Radiator and electric fan

Cabina in plastica
Plastic Cover



PREMIUM QUALITY



**SPECIAL HIGH
EFFICIENCY MOTOR**

Codice Code	Modello Model															
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	ø	Essiccatore Dryer	Lt	kg	WxDxH (cm)	
53020	SAT 3M	9	130	3	2,2	300	10,5	18	230/3/50	68	1/2	-	-	45	50x100x70	
53021	SAT 3T	9	130	3	2,2	300	10,5	18	400/3/50	68	1/2	-	-	45	50x100x70	
53040	SAT 4	10	143	4	3	400	14,0	24	400/3/50	68	1/2	-	-	46	50x100x70	

SPRINT^{AIR}

DIRECT DRIVE

Model

SAT 3-4 / 90

3-4HP/2,2-3KW

FOLLONI
AIR COMPRESSORS

Trasmissione coassiale
Funzionamento on/off
Filtro olio e disoleatore SPIN/ON
Raffreddamento olio/aria tramite
radiatore a ventilazione forzata
Rubinetto di linea e tubo di
collegamento serbatoio
Avviamento Delta Star Starter

Coaxial drive
On/off working
Oil separator and oil filter SPIN/ON
Oil/air cooling through forced
ventilation radiator
Equipped with a valve and tank
linking line
Standard Delta Star Starter

PRESTAZIONI
FEATURES

Radiatore ed elettroventola
Radiator and electric fan

Controllore Logik
Controllore Logik

Cabina in plastica
Plastic Cover

Riduttore di pressione
Pressure reducer

Disegno Portabile
Portable design



PREMIUM QUALITY

 **MADE IN ITALY**

SPECIAL HIGH
EFFICIENCY MOTOR

Codice Code	Modello Model														
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	ø	Essiccatore Dryer	Lt	kg	WxDxH (cm)
53120	SAT 3M-90	9	130	3	2,2	300	10,5	18	230/3/50	68	1/2	-	90	80	48x145x105
53121	SAT 3T-90	9	130	3	2,2	300	10,5	18	400/3/50	68	1/2	-	90	80	48x145x105
53140	SAT 4-90	10	143	4	3	400	14,0	24	400/3/50	68	1/2	-	90	82	48x145x105



Model

SAT 3-4 / 200

3-4HP/2,2-3KW

SPRINT^{AIR}

DIRECT DRIVE

Trasmissione coassiale
Funzionamento on/off
Filtro olio e disoleatore SPIN/ON
Raffreddamento olio/aria tramite radiatore a ventilazione forzata
Rubinetto di linea e tubo di collegamento serbatoio
Avviamento Delta Star Starter

Coaxial drive
On/off working
Oil separator and oil filter SPIN/ON
Oil/air cooling through forced ventilation radiator
Equipped with a valve and tank linking line
Standard Delta Star Starter

PRESTAZIONI
↑
FEATURES

Controllore Logik
Controller Logik

Radiatore ed elettroventola
Radiator and electric fan

Cabina in plastica
Plastic Cover



Roll Bar

PREMIUM QUALITY



SPECIAL HIGH EFFICIENCY MOTOR

Codice Code	Modello Model															
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz		dB(A)	ø	Essiccatore Dryer	Lt	kg	WxDxH (cm)
53220	SAT 3M-200	9	130	3	2,2	300	10,5	18	230/3/50		68	1/2	-	200	80	57x155x120
53221	SAT 3T-200	9	130	3	2,2	300	10,5	18	400/3/50		68	1/2	-	200	80	57x155x120
53240	SAT 4-200	10	143	4	3	400	14,0	24	400/3/50		68	1/2	-	200	82	57x155x120

SPRINT^{AIR}

DIRECT DRIVE

Model

SAT 3-4 / 200 E

3-4HP/2,2-3KW

FOLLONI
AIR COMPRESSORS

Trasmissione coassiale
Funzionamento on/off
Filtro olio e disoleatore SPIN/ON
Raffreddamento olio/aria tramite
radiatore a ventilazione forzata
Rubinetto di linea e tubo di
collegamento serbatoio
Avviamento Delta Star Starter

Coaxial drive
On/off working
Oil separator and oil filter SPIN/ON
Oil/air cooling through forced
ventilation radiator
Equipped with a valve and tank
linking line
Standard Delta Star Starter

PRESTAZIONI
FEATURES

Controllore Logik
Controllore Logik

Radiatore ed elettroventola
Radiator and electric fan

Cabina in plastica
Plastic Cover

Essiccatore
Dryer



Roll Bar

PREMIUM QUALITY

 **MADE IN ITALY**

SPECIAL HIGH
EFFICIENCY MOTOR

Codice Code	Modello Model														
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	ø	Essiccatore Dryer	Lt	kg	WxDxH (cm)
53320	SAT 3M - 200 E	9	130	3	2,2	300	10,5	18	230/3/50	68	1/2	LPE 4	200	150	57x155x120
53321	SAT 3T - 200 E	9	130	3	2,2	300	10,5	18	400/3/50	68	1/2	LPE 4	200	150	57x155x120
53340	SAT 4 - 200 E	10	143	4	3	400	14,0	24	400/3/50	68	1/2	LPE 4	200	150	57x155x120



Model

SAT 5-10

5,5-10HP/4-7,5KW

SPRINT^{AIR}

DIRECT DRIVE



Voltaggio può essere personalizzabile /Voltage can be customizable

PRESTAZIONI
FEATURES

Trasmissione coassiale
Funzionamento on/off
Filtro olio e disoleatore SPIN/ON
Raffreddamento olio/aria tramite radiatore a ventilazione forzata
Avviamento Delta Star Starter

Coaxial drive
On/off working
Oil separator and oil filter SPIN/ON
Oil/air cooling through forced ventilation radiator
Standard Delta Star Starter

Controllore Logik
Controller Logik

Radiatore ed elettroventola
Radiator and electric fan

Cabina in plastica
Plastic Cover



PREMIUM QUALITY



SPECIAL HIGH
EFFICIENCY MOTOR

Codice Code	Modello Model														
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	ø	Essiccatore Dryer	Lt	kg	WxDxH (cm)
50031	SAT 5	10	143	5,5	4	550	19,2	33	400/3/50	70	1/2	-	-	120	78x102x128
50033	SAT 7	10	143	7,5	5,5	750	26,2	45	400/3/50	70	1/2	-	-	122	78x102x128
50035	SAT 10	10	143	10	7,5	1.000	35	60	400/3/50	70	1/2	-	-	124	78x102x128

SPRINT^{AIR}

DIRECT DRIVE

Model

SAT 5-10/270-500

5,5-10HP/4-7,5KW

FOLLONI
AIR COMPRESSORS

Trasmissione coassiale
Funzionamento on/off
Filtro olio e disoleatore SPIN/ON
Raffreddamento olio/aria tramite
radiatore a ventilazione forzata
Rubinetto di linea e tubo di
collegamento serbatoio
Avviamento Delta Star Starter

Coaxial drive
On/off working
Oil separator and oil filter SPIN/ON
Oil/air cooling through forced
ventilation radiator
Equipped with a valve and tank
linking line
Standard Delta Star Starter

PRESTAZIONI
FEATURES



Voltaggio può essere
personalizzabile /Voltage
can be customizable

Radiatore ed elettroventola

Radiator and electric fan

Controllore Logik

Controllore Logik

Cabina in plastica

Plastic Cover

Riduttore di pressione

Pressure reducer



Roll Bar

SPECIAL HIGH
EFFICIENCY MOTOR

PREMIUM QUALITY

MADE IN ITALY

Codice Code	Modello Model														
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	ø	Essiccatore Dryer	Lt	kg	WxDxH (cm)
50037	SAT 5 - 270	10	143	5,5	4	550	19,2	33	400/3/50	70	1/2	-	270	200	82x160x188
50039	SAT 7 - 270	10	143	7,5	5,5	750	26,2	45	400/3/50	70	1/2	-	270	202	82x160x188
50041	SAT 10 - 270	10	143	10	7,5	1.000	35	60	400/3/50	70	1/2	-	270	204	82x160x188
50052	SAT 5 - 500	10	143	5,5	4	550	19,2	33	400/3/50	70	1/2	-	500	271	82x200x188
50053	SAT 7 - 500	10	143	7,5	5,5	750	26,2	45	400/3/50	70	1/2	-	500	274	82x200x188
50054	SAT 10 - 500	10	143	10	7,5	1.000	35	60	400/3/50	70	1/2	-	500	276	82x200x188



Model

SAT 5-10/270-500 E
5,5-10HP/4-7,5KW

SPRINT *AIR*

DIRECT DRIVE



Voltaggio può essere personalizzabile /Voltage can be customizable

Trasmissione coassiale
Funzionamento on/off
Filtro olio e disoleatore SPIN/ON
Raffreddamento olio/aria tramite radiatore a ventilazione forzata
Rubinetto di linea e tubo di collegamento serbatoio
Avviamento Delta Star Starter

Coaxial drive
On/off working
Oil separator and oil filter SPIN/ON
Oil/air cooling through forced ventilation radiator
Equipped with a valve and tank linking line
Standard Delta Star Starter

PRESTAZIONI
FEATURES

Controllore Logik
Controller Logik

Radiatore ed elettroventola
Radiator and electric fan

Cabina in plastica
Plastic Cover

Essiccatore
Dryer



Roll Bar

PREMIUM QUALITY



SPECIAL HIGH EFFICIENCY MOTOR

Codice Code	Modello Model														
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	ø	Essiccatore Dryer	Lt	kg	WxDxH (cm)
50043	SAT 5-270 E	10	143	5,5	4	550	19,2	33	400/3/50	70	1/2	LPE6	270	242	82x160x188
50045	SAT 7-270 E	10	143	7,5	5,5	750	26,2	45	400/3/50	70	1/2	LPE9	270	244	82x160x188
50047	SAT 10-270 E	10	143	10	7,5	1.000	35	60	400/3/50	70	1/2	LPE9/12	270	246	82x160x188
50049	SAT 5-500 E	10	143	5,5	4	550	19,2	33	400/3/50	70	1/2	LPE6	500	296	82x200x188
50050	SAT 7-500 E	10	143	7,5	5,5	750	26,2	45	400/3/50	70	1/2	LPE9	500	298	82x200x188
50051	SAT 10-500 E	10	143	10	7,5	1.000	35	60	400/3/50	70	1/2	LPE9/12	500	300	82x200x188

SPRINT *AIR*

DIRECT DRIVE

Model

SAT 5-10 TANDEM

5,5-10HP/4-7,5KW

FOLLONI
AIR COMPRESSORS

Trasmissione coassiale
Funzionamento on/off
Filtro olio e disoleatore SPIN/ON
Raffreddamento olio/aria tramite
radiatore a ventilazione forzata
Rubinetto di linea e tubo di
collegamento serbatoio
Avviamento Delta Star Starter

Coaxial drive
On/off working
Oil separator and oil filter SPIN/ON
Oil/air cooling through forced
ventilation radiator
Equipped with a valve and tank
linking line
Standard Delta Star Starter

PRESTAZIONI
FEATURES



Voltaggio può essere
personalizzabile /Voltage
can be customizable

Radiatore ed elettroventola
Radiator and electric fan

Cabina in plastica
Plastic Cover

Controllore Logik
Controllore Logik



Roll Bar

PREMIUM QUALITY

 **MADE IN ITALY**

SPECIAL HIGH
EFFICIENCY MOTOR

Codice Code	Modello Model														
		bar	p.s.i.	HP	kW	l/min	CFM	m³/h							
50037.TTD	SAT 5 - TTD	10	143	5,5	4	550	19,2	33	400/3/50	70	1/2	-	90 + 90	200	82x160x188
50039.TTD	SAT 7 - TTD	10	143	7,5	5,5	750	26,2	45	400/3/50	70	1/2	-	90 + 90	202	82x160x188
50041.TTD	SAT 10 - TTD	10	143	10	7,5	1.000	35	60	400/3/50	70	1/2	-	90 + 90	204	82x160x188

Model SAT 5-10 TANDEM E

5,5-10HP/4-7,5KW

SPRINT^{AIR}

DIRECT DRIVE



Voltaggio può essere personalizzabile /Voltage can be customizable

Trasmissione coassiale
Funzionamento on/off
Filtro olio e disoleatore SPIN/ON
Raffreddamento olio/aria tramite radiatore a ventilazione forzata
Rubinetto di linea e tubo di collegamento serbatoio
Avviamento Delta Star Starter

Coaxial drive
On/off working
Oil separator and oil filter SPIN/ON
Oil/air cooling through forced ventilation radiator
Equipped with a valve and tank linking line
Standard Delta Star Starter

PRESTAZIONI
FEATURES

Controllore Logik
Controller Logik

Radiatore ed elettroventola
Radiator and electric fan

Cabina in plastica
Plastic Cover

Essiccatore
Dryer



Roll Bar

PREMIUM QUALITY



SPECIAL HIGH EFFICIENCY MOTOR

Codice Code	Modello Model									
-	-	bar p.s.i.	HP kW	l/min CFM m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	Essiccatore Dryer	Lt	kg	WxDxH (cm)
50043.TTD	SAT 5 - TTDE	10 143	5,5 4	550 19,2 33	400/3/50	70	LPE 6	90 + 90	200	82x160x188
50045.TTD	SAT 7 - TTDE	10 143	7,5 5,5	750 26,2 45	400/3/50	70	LPE 9	90 + 90	202	82x160x188
50047.TTD	SAT 10 - TTDE	10 143	10 7,5	1.000 35 60	400/3/50	70	LPE 9/12	90 + 90	204	82x160x188



DIRECT DRIVE

PREMIUM QUALITY  MADE IN ITALY



La serie di compressori rotativi a vite MXP è sviluppata con la massima qualità per soddisfare pienamente i requisiti più esigenti del settore. Offrono un basso livello sonoro, efficienza energetica, facilità d'uso e manutenzione.

The series of MXP rotary screw compressors are developed in the highest quality for full fill the most exigent requirements of the industry. They offer a low sound level, energy efficiency, easy using and maintenance.



Model

MXP 550 - 1500

5,5-7,5HP/4-11KW

MAXT *AIR*

DIRECT DRIVE

PRESTAZIONI FEATURES

Trasmissione coassiale
Funzionamento a carico vuoto con
arresto temporizzato
Filtro olio e disoleatore SPIN/ON
Raffreddamento olio/aria tramite
radiatore elettroventilato
Avviamento Delta Star Starter

Coaxial drive
Load and Load operation with timed
shutdown
Oil separator and oil filter SPIN/ON
Oil/air cooling through electrically
aired radiator
Standard Delta Star Starter

Cabina insonorizzata
Soundproof cabin

Radiatore ed elettroventola
Radiator and electric fan

Controllore Logik
Controller Logik



PREMIUM QUALITY

MADE IN ITALY

SPECIAL HIGH
EFFICIENCY MOTOR

Codice Code	Modello Model														
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	ø	Essiccatore Dryer	Lt	kg	WxDxH (cm)
35620	MXP 550	10	145	5,5	4	550	19,2	33	400/3/50	66	1/2	-	-	174	78x102x128
35621	MXP 750	8	116	7,5	5,5	820	30	50	400/3/50	66	1/2	-	-	174	78x102x128
35622	MXP 750	10	145	7,5	5,5	780	28	47	400/3/50	66	1/2	-	-	174	78x102x128
35623	MXP 1000	8	116	10	7,5	1050	37	63	400/3/50	66	1/2	-	-	190	78x102x128
35624	MXP 1000	10	145	10	7,5	1000	35	60	400/3/50	66	1/2	-	-	190	78x102x128
35625	MXP 1500	8	116	15	11	1650	59	100	400/3/50	66	1/2	-	-	207	78x102x128
35626	MXP 1500	10	145	15	11	1500	54	90	400/3/50	66	1/2	-	-	207	78x102x128
35622.1	MXP 750	6-13	85-189	7,5	5,5	310-850	10-30	18-51	400/3/50	66	1/2	-	-	176	78x102x128
35624.1	MXP 1000	6-13	85-189	10	7,5	310-1200	11-42	18-72	400/3/50	66	1/2	-	-	192	78x102x128
35626.1	MXP 1500	6-13	85-189	15	11	340-1650	12-57	20-98	400/3/50	66	1/2	-	-	209	78x102x128

Voltaggio può essere personalizzabile
The voltage can be customizable

Tutti i modelli possono essere anche a 13 o 15 bar
All the models can be at 13 and 15 bar

Opzioni Soft Starter ABB per tutti modelli
ABB Soft Starter option for all models

MAXT *AIR*

DIRECT DRIVE

Model

MXP 550-1500 E

5,5-7,5HP/4-11KW

FOLLONI
AIR COMPRESSORS

Trasmissione coassiale
Funzionamento a carico vuoto con
arresto temporizzato
Filtro olio e disoleatore SPIN/ON
Raffreddamento olio/aria tramite
radiatore elettroventilato
Avviamento Delta Star Starter

Coaxial drive
Load and Load operation with timed
shutdown
Oil separator and oil filter SPIN/ON
Oil/air cooling through electrically
aired radiator
Standard Delta Star Starter

PRESTAZIONI
FEATURES



Radiatore ed elettroventola
Radiator and electric fan

Cabina insonorizzata
Soundproof cabin

Controllore Logik
Controllore Logik

Essiccatore
Dryer

SPECIAL HIGH
EFFICIENCY MOTOR

PREMIUM QUALITY

MADE IN ITALY

Codice Code	Modello Model														
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	ø	Essiccatore Dryer	Lt	kg	WxDxH (cm)
35720	MXP 550 E	10	145	5,5	4	550	19,2	33	400/3/50	66	1/2	LPE 9	-	204	78x102x128
35721	MXP 750 E	8	116	7,5	5,5	820	30	50	400/3/50	66	1/2	LPE 9	-	204	78x102x128
35722	MXP 750 E	10	145	7,5	5,5	780	28	47	400/3/50	66	1/2	LPE 9	-	204	78x102x128
35723	MXP 1000 E	8	116	10	7,5	1050	37	63	400/3/50	66	1/2	LPE 12	-	220	78x102x128
35724	MXP 1000 E	10	145	10	7,5	1000	35	60	400/3/50	66	1/2	LPE 12	-	220	78x102x128
35725	MXP 1500 E	8	116	15	11	1650	59	100	400/3/50	66	1	LPE 18	-	237	78x102x128
35726	MXP 1500 E	10	145	15	11	1500	54	90	400/3/50	66	1	LPE 18	-	237	78x102x128
35722.1	MXP 750 E	6-13	85-189	7,5	5,5	310-850	10-30	18-51	400/3/50	66	1/2	LPE 9	-	206	78x102x128
35724.1	MXP 1000 E	6-13	85-189	10	7,5	310-1200	11-42	18-72	400/3/50	66	1/2	LPE 12	-	222	78x102x128
35726.1	MXP 1500 E	6-13	85-189	15	11	340-1650	12-57	20-98	400/3/50	66	1	LPE 18	-	239	78x102x128

Voltaggio può essere personalizzabile
The voltage can be customizable

Tutti i modelli possono essere anche a 13 o 15 bar
All the models can be at 13 and 15 bar

Opzioni Soft Starter ABB per tutti modelli
ABB Soft Starter option for all models

Model

MXP 550-1500/270

5,5-7,5HP/4-11KW

MAXT *AIR*

DIRECT DRIVE

Trasmissione coassiale
Funzionamento a carico vuoto
con arresto temporizzato
Filtro olio e disoleatore SPIN/ON
Raffreddamento olio/aria tramite
radiatore elettroventilato
Rubinetto di linea e tubo di
collegamento serbatoio
Avviamento Delta Star Starter

Coaxial drive
Load and Load operation with
timed shutdown
Oil separator and oil filter SPIN/ON
Oil/air cooling through electrically
aired radiator
Equipped with a valve and tank
linking line
Standard Delta Star Starter

PRESTAZIONI
FEATURES

Cabina insonorizzata
Soundproof cabin

Radiatore ed elettroventola
Radiator and electric fan

Controllore Logik
Controller Logik



Roll Bar

PREMIUM QUALITY



SPECIAL HIGH EFFICIENCY MOTOR

Codice Code	Modello Model														
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	ø	Essiccatore Dryer	Lt	kg	WxDxH (cm)
35640	MXP 550-270	10	145	5,5	4	550	19,2	33	400/3/50	66	1/2	-	270	274	82x160x188
35641	MXP 750-270	8	116	7,5	5,5	820	30	50	400/3/50	66	1/2	-	270	274	82x160x188
35642	MXP 750-270	10	145	7,5	5,5	780	28	47	400/3/50	66	1/2	-	270	274	82x160x188
35643	MXP 1000-270	8	116	10	7,5	1050	37	63	400/3/50	66	1/2	-	270	290	82x160x188
35644	MXP 1000-270	10	145	10	7,5	1000	35	60	400/3/50	66	1/2	-	270	290	82x160x188
35645	MXP 1500-270	8	116	15	11	1650	59	100	400/3/50	66	1/2	-	270	307	82x160x188
35646	MXP 1500-270	10	145	15	11	1500	54	90	400/3/50	66	1/2	-	270	307	82x160x188
35642.1	MXP 750-270	6-13	85-189	7,5	5,5	310-850	10-30	18-51	400/3/50	66	1/2	-	270	276	82x160x188
35644.1	MXP 1000-270	6-13	85-189	10	7,5	310-1200	11-42	18-72	400/3/50	66	1/2	-	270	292	82x160x188
35646.1	MXP 1500-270	6-13	85-189	15	11	340-1650	12-57	20-98	400/3/50	66	1/2	-	270	309	82x160x188

Voltaggio può essere personalizzabile
The voltage can be customizable

Tutti i modelli possono essere anche a 13 o 15 bar
All the models can be at 13 and 15 bar

Opzioni Soft Starter ABB per tutti modelli
ABB Soft Starter option for all models

MAXT *AIR*

DIRECT DRIVE

Model

MXP
550-1500/270 E
5,5-7,5HP/4-11KW

FOLLONI
AIR COMPRESSORS

Trasmissione coassiale
Funzionamento a carico vuoto
con arresto temporizzato
Filtro olio e disoleatore SPIN/ON
Raffreddamento olio/aria tramite
radiatore elettroventilato
Rubinetto di linea e tubo di
collegamento serbatoio
Avviamento Delta Star Starter

Coaxial drive
Load and Load operation with
timed shutdown
Oil separator and oil filter SPIN/ON
Oil/air cooling through electrically
aired radiator
Equipped with a valve and tank
linking line
Standard Delta Star Starter

PRESTAZIONI
FEATURES

Cabina insonorizzata
Soundproof cabin

Radiatore ed elettroventola
Radiator and electric fan

Controllore Logik
Controller Logik

Essiccatore
Dryer



Roll Bar

SPECIAL HIGH
EFFICIENCY MOTOR

PREMIUM QUALITY

 **MADE IN ITALY**

Codice Code	Modello Model														
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	ø	Essiccatore Dryer	Lt	kg	WxDxH (cm)
35740	MXP 550-270E	10	145	5,5	4	550	19,2	33	400/3/50	66	1/2	LPE 9	270	304	82x160x188
35741	MXP 750-270E	8	116	7,5	5,5	820	30	50	400/3/50	66	1/2	LPE 9	270	304	82x160x188
35742	MXP 750-270E	10	145	7,5	5,5	780	28	47	400/3/50	66	1/2	LPE 9	270	304	82x160x188
35743	MXP 1000-270E	8	116	10	7,5	1050	37	63	400/3/50	66	1/2	LPE 12	270	320	82x160x188
35744	MXP 1000-270E	10	145	10	7,5	1000	35	60	400/3/50	66	1/2	LPE 12	270	320	82x160x188
35745	MXP 1500-270E	8	116	15	11	1650	59	100	400/3/50	66	1/2	LPE 18	270	337	82x160x188
35746	MXP 1500-270E	10	145	15	11	1500	54	90	400/3/50	66	1/2	LPE 18	270	337	82x160x188
35742.1	MXP 750-270E	6-13	85-189	7,5	5,5	310-850	10-30	18-51	400/3/50	66	1/2	LPE 9	270	306	82x160x188
35744.1	MXP 1000-270E	6-13	85-189	10	7,5	310-1200	11-42	18-72	400/3/50	66	1/2	LPE 12	270	322	82x160x188
35746.1	MXP 1500-270E	6-13	85-189	15	11	340-1650	12-57	20-98	400/3/50	66	1/2	LPE 18	270	339	82x160x188

 Voltaggio può essere personalizzabile
The voltage can be customizable

 Tutti i modelli possono essere anche a 13 o 15 bar
All the models can be at 13 and 15 bar

 Opzioni Soft Starter ABB per tutti modelli
ABB Soft Starter option for all models

Model

MXP
550-1500 /500
5,5-7,5HP/4-11KW

MAXT *AIR*

DIRECT DRIVE

Trasmissione coassiale
Funzionamento a carico vuoto
con arresto temporizzato
Filtro olio e disoleatore SPIN/ON
Raffreddamento olio/aria tramite
radiatore elettroventilato
Rubinetto di linea e tubo di
collegamento serbatoio
Avviamento Delta Star Starter

Coaxial drive
Load and Load operation with
timed shutdown
Oil separator and oil filter SPIN/ON
Oil/air cooling through electrically
aired radiator
Equipped with a valve and tank
linking line
Standard Delta Star Starter

PRESTAZIONI
FEATURES

Riduttore di pressione
Pressure reducer

Cabina insonorizzata
Soundproof cabin

Radiatore ed elettroventola
Radiator and electric fan

Controllore Logik
Controller Logik



Roll Bar

PREMIUM QUALITY
MADE IN ITALY

SPECIAL HIGH
EFFICIENCY MOTOR

Codice Code	Modello Model														
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	ø	Essiccatore Dryer	Lt	kg	WxDxH (cm)
35660	MXP 550-500	10	145	5,5	4	550	19,2	33	400/3/50	66	1/2	-	500	304	82x200x188
35661	MXP 750-500	8	116	7,5	5,5	820	30	50	400/3/50	66	1/2	-	500	304	82x200x188
35662	MXP 750-500	10	145	7,5	5,5	780	28	47	400/3/50	66	1/2	-	500	304	82x200x188
35663	MXP 1000-500	8	116	10	7,5	1050	37	63	400/3/50	66	1/2	-	500	320	82x200x188
35664	MXP 1000-500	10	145	10	7,5	1000	35	60	400/3/50	66	1/2	-	500	320	82x200x188
35665	MXP 1500-500	8	116	15	11	1650	59	100	400/3/50	66	1/2	-	500	337	82x200x188
35666	MXP 1500-500	10	145	15	11	1500	54	90	400/3/50	66	1/2	-	500	337	82x200x188
35662.1	MXP 750-500	6-13	85-189	7,5	5,5	310-850	10-30	18-51	400/3/50	66	1/2	-	500	306	82x200x188
35664.1	MXP 1000-500	6-13	85-189	10	7,5	310-1200	11-42	18-72	400/3/50	66	1/2	-	500	322	82x200x188
35666.1	MXP 1500-500	6-13	85-189	15	11	340-1650	12-57	20-98	400/3/50	66	1/2	-	500	339	82x200x188

Voltaggio può essere personalizzabile
The voltage can be customizable

Tutti i modelli possono essere anche a 13 o 15 bar
All the models can be at 13 and 15 bar

Opzioni Soft Starter ABB per tutti i modelli
ABB Soft Starter option for all models

MAXT *AIR*

DIRECT DRIVE

Model

MXP
550-1500 /500E
5,5-10HP/4-7,5KW

FOLLONI
AIR COMPRESSORS

Trasmissione coassiale
Funzionamento a carico vuoto
con arresto temporizzato
Filtro olio e disoleatore SPIN/ON
Raffreddamento olio/aria tramite
radiatore elettroventilato
Rubinetto di linea e tubo di
collegamento serbatoio
Avviamento Delta Star Starter

Coaxial drive
Load and Load operation with
timed shutdown
Oil separator and oil filter SPIN/ON
Oil/air cooling through electrically
aired radiator
Equipped with a valve and tank
linking line
Standard Delta Star Starter

PRESTAZIONI
FEATURES

Radiatore ed elettroventola
Radiator and electric fan

Controllore Logik
Controllore Logik

Cabina insonorizzata
Soundproof cabin

Riduttore di pressione
Pressure reducer

Essiccatore
Dryer

Roll Bar



SPECIAL HIGH
EFFICIENCY MOTOR

PREMIUM QUALITY

MADE IN ITALY

Codice Code	Modello Model														
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	ø	Essiccatore Dryer	Lt	kg	WxDxH (cm)
35760	MXP 550-500E	10	145	5,5	4	550	19,2	33	400/3/50	66	1/2	LPE 9	500	304	82x200x188
35761	MXP 750-500E	8	116	7,5	5,5	820	30	50	400/3/50	66	1/2	LPE 9	500	304	82x200x188
35762	MXP 750-500E	10	145	7,5	5,5	780	28	47	400/3/50	66	1/2	LPE 9	500	304	82x200x188
35763	MXP 1000-500E	8	116	10	7,5	1050	37	63	400/3/50	66	1/2	LPE 12	500	320	82x200x188
35764	MXP 1000-500E	10	145	10	7,5	1000	35	60	400/3/50	66	1/2	LPE 12	500	320	82x200x188
35765	MXP 1500-500E	8	116	15	11	1650	59	100	400/3/50	66	1	LPE 18	500	337	82x200x188
35766	MXP 1500-500E	10	145	15	11	1500	54	90	400/3/50	66	1	LPE 18	500	337	82x200x188
35762.1	MXP 750-500E	6-13	85-189	7,5	5,5	310-850	10-30	18-51	400/3/50	66	1/2	LPE 9	500	306	82x200x188
35764.1	MXP 1000-500E	6-13	85-189	10	7,5	310-1200	11-42	18-72	400/3/50	66	1/2	LPE 12	500	322	82x200x188
35766.1	MXP 1500-500E	6-13	85-189	15	11	340-1650	12-57	20-98	400/3/50	66	1	LPE 18	500	339	82x200x188

Voltaggio può essere personalizzabile
The voltage can be customizable

Tutti i modelli possono essere anche a 13 o 15 bar
All the models can be at 13 and 15 bar

Opzioni Soft Starter ABB per tutti i modelli
ABB Soft Starter option for all models

Model

MXP 550-1500 TANDEM

5,5-7,5HP/4-11KW

MAXT *AIR*

DIRECT DRIVE

Trasmissione coassiale
Funzionamento a carico vuoto
con arresto temporizzato
Filtro olio e disoleatore SPIN/ON
Raffreddamento olio/aria tramite
radiatore elettroventilato
Rubinetto di linea e tubo di
collegamento serbatoio
Avviamento Delta Star Starter

Coaxial drive
Load and Load operation with
timed shutdown
Oil separator and oil filter SPIN/ON
Oil/air cooling through electrically
aired radiator
Equipped with a valve and tank
linking line
Standard Delta Star Starter

PRESTAZIONI
FEATURES

Cabina insonorizzata
Soundproof cabin

Radiatore ed elettroventola
Radiator and electric fan

Controllore Logik
Controller Logik



Roll Bar

PREMIUM QUALITY

 **MADE IN ITALY**

**SPECIAL HIGH
EFFICIENCY MOTOR**

Codice Code	Modello Model														
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	ø	Essiccatore Dryer	Lt	kg	WxDxH (cm)
35640.TTD	MXP 550-TTD	10	145	5,5	4	550	19,2	33	400/3/50	66	1/2	-	90+90	274	82x160x188
35641.TTD	MXP 750-TTD	8	116	7,5	5,5	820	30	50	400/3/50	66	1/2	-	90+90	274	82x160x188
35642.TTD	MXP 750-TTD	10	145	7,5	5,5	780	28	47	400/3/50	66	1/2	-	90+90	274	82x160x188
35643.TTD	MXP 1000-TTD	8	116	10	7,5	1050	37	63	400/3/50	66	1/2	-	90+90	290	82x160x188
35644.TTD	MXP 1000-TTD	10	145	10	7,5	1000	35	60	400/3/50	66	1/2	-	90+90	290	82x160x188
35645.TTD	MXP 1500-TTD	8	116	15	11	1650	59	100	400/3/50	66	1/2	-	90+90	307	82x160x188
35646.TTD	MXP 1500-TTD	10	145	15	11	1500	54	90	400/3/50	66	1/2	-	90+90	307	82x160x188
	MXP 750-TTD	6-13	85-189	7,5	5,5	310-850	10-30	18-51	400/3/50	66	1/2	-	90+90	276	82x160x188
	MXP 1000-TTD	6-13	85-189	10	7,5	310-1200	11-42	18-72	400/3/50	66	1/2	-	90+90	292	82x160x188
	MXP 1500-TTD	6-13	85-189	15	11	340-1650	12-57	20-98	400/3/50	66	1/2	-	90+90	309	82x160x188

DRIVEN

 Voltaggio può essere personalizzabile
The voltage can be customizable

 Tutti i modelli possono essere anche a 13 o 15 bar
All the models can be at 13 and 15 bar

 Opzioni Soft Starter ABB per tutti modelli
ABB Soft Starter option for all models

MAXT *AIR*

DIRECT DRIVE

Model

**MXP 550-1500
TANDEM E**

5,5-7,5HP/4-11KW

FOLLONI
AIR COMPRESSORS

Trasmissione coassiale
Funzionamento a carico vuoto
con arresto temporizzato
Filtro olio e disoleatore SPIN/ON
Raffreddamento olio/aria tramite
radiatore elettroventilato
Rubinetto di linea e tubo di
collegamento serbatoio
Avviamento Delta Star Starter

Coaxial drive
Load and Load operation with
timed shutdown
Oil separator and oil filter SPIN/ON
Oil/air cooling through electrically
aired radiator
Equipped with a valve and tank
linking line
Standard Delta Star Starter

PRESTAZIONI
FEATURES

Cabina insonorizzata
Soundproof cabin

Radiatore ed elettroventola
Radiator and electric fan

Controllore Logik
Controller Logik

Essiccatore



Roll Bar

**SPECIAL HIGH
EFFICIENCY MOTOR**

PREMIUM QUALITY

MADE IN ITALY

Codice Code	Modello Model														
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	ø	Essiccatore Dryer	Lt	kg	WxDxH (cm)
35740.TTD	MXP 550-TTD	10	145	5,5	4	550	19,2	33	400/3/50	66	1/2	LPE 9	90+90	304	82x160x188
35741.TTD	MXP 750-TTD	8	116	7,5	5,5	820	30	50	400/3/50	66	1/2	LPE 9	90+90	304	82x160x188
35742.TTD	MXP 750-TTD	10	145	7,5	5,5	780	28	47	400/3/50	66	1/2	LPE 9	90+90	304	82x160x188
35743.TTD	MXP 1000-TTD	8	116	10	7,5	1050	37	63	400/3/50	66	1/2	LPE 12	90+90	320	82x160x188
35744.TTD	MXP 1000-TTD	10	145	10	7,5	1000	35	60	400/3/50	66	1/2	LPE 12	90+90	320	82x160x188
35745.TTD	MXP 1500-TTD	8	116	15	11	1650	59	100	400/3/50	66	1/2	LPE 18	90+90	337	82x160x188
35746.TTD	MXP 1500-TTD	10	145	15	11	1500	54	90	400/3/50	66	1/2	LPE 18	90+90	337	82x160x188
	MXP 750-TTD	6-13	85-189	7,5	5,5	310-850	10-30	18-51	400/3/50	66	1/2	LPE 9	90+90	306	82x160x188
	MXP 1000-TTD	6-13	85-189	10	7,5	310-1200	11-42	18-72	400/3/50	66	1/2	LPE 12	90+90	322	82x160x188
	MXP 1500-TTD	6-13	85-189	15	11	340-1650	12-57	20-98	400/3/50	66	1/2	LPE 18	90+90	339	82x160x188

DRIVEN

Voltaggio può essere personalizzabile
The voltage can be customizable

Tutti i modelli possono essere anche a 13 o 15 bar
All the models can be at 13 and 15 bar

Opzioni Soft Starter ABB per tutti i modelli
ABB Soft Starter option for all models



DIRECT DRIVE

PREMIUM QUALITY  MADE IN ITALY



La serie dei compressori rotativi a vite MXH 1500/2000 è l'evoluzione della versione MXP. Progettata per ambienti con temperature elevate fino a 50°C. Cabina 10% più ampia, radiatore e ventilatore sono il 30% più efficienti e performanti, per un raffreddamento maggiore dell'aria. Il serbatoio è il doppio più capiente. Filtro olio e filtro separatore con maggiori prestazioni per garantire ottimi rendimenti a temperature elevate.

The MXH 1500/2000 series of rotary screw compressors is the evolution of the MXP version. It has been designed for environments with high temperatures up to 50°C. Cabin 10% larger, radiator and fan are 30% more efficient and performing, for greater cooling of the air. The tank is twice as large. Oil filter and separator filter with greater performance are used to guarantee excellent performance at high temperatures.



Model

MXH 1500-2000

15-20HP/11-15kW

MAXT *AIR*

DIRECT DRIVE

PRESTAZIONI FEATURES

Trasmissione coassiale
Funzionamento a carico vuoto con
arresto temporizzato
Filtro olio e disoleatore SPIN/ON
Raffreddamento olio/aria tramite
radiatore elettroventilato
Avviamento Delta Star Starter

Coaxial drive
Load and Load operation with timed
shutdown
Oil separator and oil filter SPIN/ON
Oil/air cooling through electrically
aired radiator
Standard Delta Star Starter

Cabina insonorizzata
Soundproof cabin

Radiatore ed elettroventola
Radiator and electric fan

Prefiltrazione dell'aria
Cooling prefiltration

Controllore Logik
Controller Logik



PREMIUM QUALITY



IE3 PREMIUM
EFFICIENCY **MOTOR**

Codice Code	Modello Model														
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	ø	Essiccatore Dryer	Lt	kg	WxDxH (cm)
35635	MXH 1500	8	116	15	11	1650	59	100	400/3/50	66	3/4	-	-	235	78x102x128
35636	MXH 1500	10	145	15	11	1500	54	90	400/3/50	66	3/4	-	-	235	78x102x128
35637	MXH 2000	8	116	20	15	2200	79	131	400/3/50	66	3/4	-	-	252	78x102x128
35638	MXH 2000	10	145	20	15	2000	72	120	400/3/50	66	3/4	-	-	252	78x102x128
35636.1	MXH 1500	6-13	85-189	15	11	340-1650	12-57	20-98	400/3/50	66	3/4	-	-	237	78x102x128
35638.1	MXH 2000	6-13	85-189	20	15	340-2200	12-77	20-132	400/3/50	66	3/4	-	-	254	78x102x128

Voltaggio può essere personalizzabile
The voltage can be customizable

Tutti i modelli possono essere anche a 13 o 15 bar
All the models can be at 13 and 15 bar

Opzioni Soft Starter ABB per tutti modelli
ABB Soft Starter option for all models

MAXT *AIR*

DIRECT DRIVE

Model

MXH 1500-2000 E

15-20HP/11-15kW

FOLLONI
AIR COMPRESSORS

Trasmissione coassiale
Funzionamento a carico vuoto con
arresto temporizzato
Filtro olio e disoleatore SPIN/ON
Raffreddamento olio/aria tramite
radiatore elettroventilato
Avviamento Delta Star Starter

Coaxial drive
Load and Load operation with timed
shutdown
Oil separator and oil filter SPIN/ON
Oil/air cooling through electrically
aired radiator
Standard Delta Star Starter

PRESTAZIONI
FEATURES



PREMIUM QUALITY

MADE IN ITALY

**IE3 PREMIUM
EFFICIENCY MOTOR**

Codice Code	Modello Model														
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	ø	Essiccatore Dryer	Lt	kg	WxDxH (cm)
35735	MXH 1500 E	8	116	15	11	1650	59	100	400/3/50	66	3/4	LPE 18	-	265	78x102x128
35736	MXH 1500 E	10	145	15	11	1500	54	90	400/3/50	66	3/4	LPE 18	-	265	78x102x128
35737	MXH 2000 E	8	116	20	15	2200	79	131	400/3/50	66	3/4	LPE 25	-	282	78x102x128
35738	MXH 2000 E	10	145	20	15	2000	72	120	400/3/50	66	3/4	LPE 25	-	282	78x102x128
35736.1	MXH 1500 E	6-13	85-189	15	11	340-1650	12-57	20-98	400/3/50	66	3/4	LPE 18	-	267	78x102x128
35738.1	MXH 2000 E	6-13	85-189	20	15	340-2200	12-77	20-132	400/3/50	66	3/4	LPE 25	-	284	78x102x128

 Voltaggio può essere personalizzabile
The voltage can be customizable

 Tutti i modelli possono essere anche a 13 o 15 bar
All the models can be at 13 and 15 bar

 Opzioni Soft Starter ABB per tutti modelli
ABB Soft Starter option for all models



Model

MXH
1500-2000/270
15-20HP/11-15kW

MAXT *AIR*

DIRECT DRIVE

Trasmissione coassiale
Funzionamento a carico vuoto
con arresto temporizzato
Filtro olio e disoleatore SPIN/ON
Raffreddamento olio/aria tramite
radiatore elettroventilato
Rubinetto di linea e tubo di
collegamento serbatoio
Avviamento Delta Star Starter

Coaxial drive
Load and Load operation with
timed shutdown
Oil separator and oil filter SPIN/ON
Oil/air cooling through electrically
aired radiator
Equipped with a valve and tank
linking line
Standard Delta Star Starter

PRESTAZIONI
FEATURES



Radiatore ed elettroventola
Radiator and electric fan

Cabina insonorizzata
Soundproof cabin

Controllore Logik
Controller Logik

Prefiltrazione dell'aria
Cooling prefiltration

Riduttore di pressione
Pressure reducer

Roll Bar

PREMIUM QUALITY
MADE IN ITALY

IE3 PREMIUM
EFFICIENCY MOTOR

Codice Code	Modello Model														
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	ø	Essiccatore Dryer	Lt	kg	WxDxH (cm)
35655	MXH 1500	8	116	15	11	1650	59	100	400/3/50	66	3/4	-	270	335	82x160x188
35656	MXH 1500	10	145	15	11	1500	54	90	400/3/50	66	3/4	-	270	335	82x160x188
35657	MXH 2000	8	116	20	15	2200	79	131	400/3/50	66	3/4	-	270	352	82x160x188
35658	MXH 2000	10	145	20	15	2000	72	120	400/3/50	66	3/4	-	270	352	82x160x188
35656.1	MXH 1500	6-13	85-189	15	11	340-1650	12-57	20-98	400/3/50	66	3/4	-	270	337	82x160x188
35658.1	MXH 2000	6-13	85-189	20	15	340-2200	12-77	20-132	400/3/50	66	3/4	-	270	354	82x160x188

Voltaggio può essere personalizzabile
The voltage can be customizable

Tutti i modelli possono essere anche a 13 o 15 bar
All the models can be at 13 and 15 bar

Opzioni Soft Starter ABB per tutti i modelli
ABB Soft Starter option for all models

MAXT *AIR*

DIRECT DRIVE

Model

MXH
1500-2000/270 E
15-20HP/11-15kW

FOLLONI
AIR COMPRESSORS

Trasmissione coassiale
Funzionamento a carico vuoto
con arresto temporizzato
Filtro olio e disoleatore SPIN/ON
Raffreddamento olio/aria tramite
radiatore elettroventilato
Rubinetto di linea e tubo di
collegamento serbatoio
Avviamento Delta Star Starter

Coaxial drive
Load and Load operation with
timed shutdown
Oil separator and oil filter SPIN/ON
Oil/air cooling through electrically
aired radiator
Equipped with a valve and tank
linking line
Standard Delta Star Starter

PRESTAZIONI
FEATURES



PREMIUM QUALITY
MADE IN ITALY

**IE3 PREMIUM
EFFICIENCY MOTOR**

Codice Code	Modello Model														
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	ø	Essiccatore Dryer	Lt	kg	WxDxH (cm)
35755	MXH 1500-270E	8	116	15	11	1650	59	100	400/3/50	66	1	LPE 18	270	365	82x160x188
35756	MXH 1500-270E	10	145	15	11	1500	54	90	400/3/50	66	1	LPE 18	270	365	82x160x188
35757	MXH 2000-270E	8	116	20	15	2200	79	131	400/3/50	66	1	LPE 25	270	382	82x160x188
35758	MXH 2000-270E	10	145	20	15	2000	72	120	400/3/50	66	1	LPE 25	270	382	82x160x188
35756.1	MXH 1500-270E	6-13	85-189	15	11	340-1650	12-57	20-98	400/3/50	66	1	LPE 18	270	367	82x160x188
35758.1	MXH 2000-270E	6-13	85-189	20	15	340-2200	12-77	20-132	400/3/50	66	1	LPE 25	270	384	82x160x188

Voltaggio può essere personalizzabile
The voltage can be customizable

Tutti i modelli possono essere anche a 13 o 15 bar
All the models can be at 13 and 15 bar

Opzioni Soft Starter ABB per tutti modelli
ABB Soft Starter option for all models



Model

MXH
1500-2000 / 500
15-20HP/11-15kW

MAXT**AIR**

DIRECT DRIVE

Trasmissione coassiale
Funzionamento a carico vuoto
con arresto temporizzato
Filtro olio e disoleatore SPIN/ON
Raffreddamento olio/aria tramite
radiatore elettroventilato
Rubinetto di linea e tubo di
collegamento serbatoio
Avviamento Delta Star Starter

Coaxial drive
Load and Load operation with
timed shutdown
Oil separator and oil filter SPIN/ON
Oil/air cooling through electrically
aired radiator
Equipped with a valve and tank
linking line
Standard Delta Star Starter

PRESTAZIONI
FEATURES



PREMIUM QUALITY
MADE IN ITALY

IE3 PREMIUM
EFFICIENCY MOTOR

Codice Code	Modello Model														
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	ø	Essiccatore Dryer	Lt	kg	WxDxH (cm)
35675	MXH 1500-500	8	116	15	11	1650	59	100	400/3/50	66	3/4	-	500	365	82x200x188
35676	MXH 1500-500	10	145	15	11	1500	54	90	400/3/50	66	3/4	-	500	365	82x200x188
35677	MXH 2000-500	8	116	20	15	2200	79	131	400/3/50	66	3/4	-	500	382	82x200x188
35678	MXH 2000-500	10	145	20	15	2000	72	120	400/3/50	66	3/4	-	500	382	82x200x188
35676.1	MXH 1500-500	6-13	85-189	15	11	340-1650	12-57	20-98	400/3/50	66	3/4	-	500	367	82x200x188
35678.1	MXH 2000-500	6-13	85-189	20	15	340-2200	12-77	20-132	400/3/50	66	3/4	-	500	384	82x200x188

Voltaggio può essere personalizzabile
The voltage can be customizable

Tutti i modelli possono essere anche a 13 o 15 bar
All the models can be at 13 and 15 bar

Opzioni Soft Starter ABB per tutti i modelli
ABB Soft Starter option for all models

MAXT *AIR*

DIRECT DRIVE

Model

**MXH
1500-2000 / 500E**

15-20HP/11-15kW

FOLLONI
AIR COMPRESSORS

Trasmissione coassiale
Funzionamento a carico vuoto
con arresto temporizzato
Filtro olio e disoleatore SPIN/ON
Raffreddamento olio/aria tramite
radiatore elettroventilato
Rubinetto di linea e tubo di
collegamento serbatoio
Avviamento Delta Star Starter

Coaxial drive
Load and Load operation with
timed shutdown
Oil separator and oil filter SPIN/ON
Oil/air cooling through electrically
aired radiator
Equipped with a valve and tank
linking line
Standard Delta Star Starter

PRESTAZIONI
FEATURES



PREMIUM QUALITY

MADE IN ITALY

**IE3 PREMIUM
EFFICIENCY MOTOR**

Codice Code	Modello Model														
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	ø	Essiccatore Dryer	Lt	kg	WxDxH (cm)
35775	MXH 1500-500E	8	116	15	11	1650	59	100	400/3/50	66	1	LPE 18	500	235	82x200x188
35776	MXH 1500-500E	10	145	15	11	1500	54	90	400/3/50	66	1	LPE 18	500	235	82x200x188
35777	MXH 2000-500E	8	116	20	15	2200	79	131	400/3/50	66	1	LPE 25	500	252	82x200x188
35778	MXH 2000-500E	10	145	20	15	2000	72	120	400/3/50	66	1	LPE 25	500	252	82x200x188
35776.1	MXH 1500-500E	6-13	85-189	15	11	340-1650	12-57	20-98	400/3/50	66	1	LPE 18	500	237	82x200x188
35778.1	MXH 2000-500E	6-13	85-189	20	15	340-2200	12-77	20-132	400/3/50	66	1	LPE 25	500	254	82x200x188

 Voltaggio può essere personalizzabile
The voltage can be customizable

 Tutti i modelli possono essere anche a 13 o 15 bar
All the models can be at 13 and 15 bar

 Opzioni Soft Starter ABB per tutti modelli
ABB Soft Starter option for all models



Model

MXH 2500-3000

25-30HP/18,5-22kW

MAXT *AIR*

DIRECT DRIVE

Trasmissione coassiale
Funzionamento a carico vuoto
con arresto temporizzato
Filtro olio e disoleatore SPIN/ON
Raffreddamento olio/aria tramite
radiatore elettroventilato
Rubinetto di linea e tubo di
collegamento serbatoio
Avviamento Delta Star Starter

Coaxial drive
Load and Load operation with
timed shutdown
Oil separator and oil filter SPIN/ON
Oil/air cooling through electrically
aired radiator
Equipped with a valve and tank
linking line
Standard Delta Star Starter

PRESTAZIONI
FEATURES

Cabina insonorizzata
Soundproof cabin

Radiatore ed elettroventola
Radiator and electric fan

Controllore Logik
Controller Logik

Prefiltrazione dell'aria
Cooling prefiltration



PREMIUM QUALITY
MADE IN ITALY

IE3 PREMIUM
EFFICIENCY MOTOR

Codice Code	Modello Model	bar	p.s.i.	HP	kW	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	ø	Essiccatore Dryer	Lt	kg	WxDxH (cm)
38016	MXH 2500	8	114	25	18,5	3000	107	180	400/3/50	67	1	-	-	330	120x96x138
38017	MXH 2500	10	143	25	18,5	2800	100	168	400/3/50	67	1	-	-	330	120x96x138
38019	MXH 3000	8	114	30	22	3200	114	192	400/3/50	67	1	-	-	335	120x96x138
38020	MXH 3000	10	143	30	22	3000	107	180	400/3/50	67	1	-	-	335	120x96x138
38017.1	MXH 2500	6-10	85-143	25	18,5	510-2800	18-100	30-168	400/3/50	68	1	-	-	370	120x96x138
38020.1	MXH 3000	6-10	85-143	30	22	510-3200	18-113	30-113	400/3/50	68	1	-	-	375	120x96x138

Voltaggio può essere personalizzabile
The voltage can be customizable

Tutti i modelli possono essere anche a 13 o 15 bar
All the models can be at 13 and 15 bar

Opzioni Soft Starter ABB per tutti i modelli
ABB Soft Starter option for all models



Model

MXH
2500-300/500 E
25-30HP/18,5-22kW

MAXT**AIR**

DIRECT DRIVE

Trasmissione coassiale
Funzionamento a carico vuoto
con arresto temporizzato
Filtro olio e disoleatore SPIN/ON
Raffreddamento olio/aria tramite
radiatore elettroventilato
Rubinetto di linea e tubo di
collegamento serbatoio
Avviamento Delta Star Starter

Coaxial drive
Load and Load operation with
timed shutdown
Oil separator and oil filter SPIN/ON
Oil/air cooling through electrically
aired radiator
Equipped with a valve and tank
linking line
Standard Delta Star Starter

PRESTAZIONI
FEATURES



PREMIUM QUALITY



IE3 PREMIUM
EFFICIENCY MOTOR

Codice Code	Modello Model														
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	ø	Essiccatore Dryer	Lt	kg	WxDxH (cm)
38416	MXH 2500-500E	8	114	25	18,5	3000	107	180	400/3/50	67	1	LPE 25	500	505	86x200x203
38417	MXH 2500-500E	10	143	25	18,5	2800	100	168	400/3/50	67	1	LPE 25	500	505	86x200x203
38419	MXH 3000-500E	8	114	30	22	3200	114	192	400/3/50	67	1	LPE 32	500	514	86x200x203
38420	MXH 3000-500E	10	143	30	22	3000	107	180	400/3/50	67	1	LPE 32	500	514	86x200x203
38016.1	MXH 2500-500E	6-10	85-143	25	18,5	510-2800	18-100	30-168	400/3/50	68	1	LPE 25	500	545	86x200x203
38019.1	MXH 3000-500E	6-10	85-143	30	22	510-3200	18-113	30-113	400/3/50	68	1	LPE 32	500	554	86x200x203

Voltaggio può essere personalizzabile
The voltage can be customizable

Tutti i modelli possono essere anche a 13 o 15 bar
All the models can be at 13 and 15 bar

Opzioni Soft Starter ABB per tutti modelli
ABB Soft Starter option for all models

MAXT *AIR*

DIRECT DRIVE

Model

**MXH
2500-300/500VE**

25-30HP/18,5-22kW

FOLLONI
AIR COMPRESSORS

Trasmissione coassiale
Funzionamento a carico vuoto
con arresto temporizzato
Filtro olio e disoleatore SPIN/ON
Raffreddamento olio/aria tramite
radiatore elettroventilato
Rubinetto di linea e tubo di
collegamento serbatoio
Avviamento Delta Star Starter

Coaxial drive
Load and Load operation with
timed shutdown
Oil separator and oil filter SPIN/ON
Oil/air cooling through electrically
aired radiator
Equipped with a valve and tank
linking line
Standard Delta Star Starter

PRESTAZIONI
FEATURES

OPZIONI SERBATOIO EXTRA LARGE BIGGER TANK OPTION

720 LT Versione con serbatoio verticale 720 lt
Version with 720 lt vertical tank

900 LT Versione con serbatoio verticale 900 lt
Version with 900 lt vertical tank



PREMIUM QUALITY
MADE IN ITALY

IE3 PREMIUM EFFICIENCY MOTOR

Codice Code	Modello Model	bar	p.s.i.	HP	kW	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	ø	Essiccatore Dryer	Lt	kg	WxDxH (cm)
38515	MXH2500-500VE	8	114	25	18,5	3000	107	180	400/3/50	67	1	LPE 25	500 V	505	196x86x198
38516	MXH2500-500VE	10	143	25	18,5	2800	100	168	400/3/50	67	1	LPE 25	500 V	505	196x86x198
38518	MXH3000-500VE	8	114	30	22	3200	114	192	400/3/50	67	1	LPE 32	500 V	514	196x86x198
38519	MXH3000-500VE	10	143	30	22	3000	107	180	400/3/50	67	1	LPE 32	500 V	514	196x86x198
ABB DRIVEN	MXH2500-500VE	6-10	85-143	25	18,5	510-2800	18-100	30-168	400/3/50	68	1	LPE 25	500 V	545	196x86x198
	MXH3000-500VE	6-10	85-143	30	22	510-3200	18-113	30-113	400/3/50	68	1	LPE 32	500 V	554	196x86x198

Voltaggio può essere personalizzabile
The voltage can be customizable

Tutti i modelli possono essere anche a 13 o 15 bar
All the models can be at 13 and 15 bar

Opzioni Soft Starter ABB per tutti i modelli
ABB Soft Starter option for all models



DIRECT DRIVE

PREMIUM QUALITY  MADE IN ITALY



La serie dei compressori rotativi a vite MXH 1500/2000 è l'evoluzione della versione MXP. Progettata per ambienti con temperature elevate fino a 50°C. Cabina 10% più ampia, radiatore e ventilatore sono il 30% più efficienti e performanti, per un raffreddamento maggiore dell'aria. Il serbatoio è il doppio più capiente. Filtro olio e filtro separatore con maggiori prestazioni per garantire ottimi rendimenti a temperature elevate.

The MXH 1500/2000 series of rotary screw compressors is the evolution of the MXP version. It has been designed for environments with high temperatures up to 50°C. Cabin 10% larger, radiator and fan are 30% more efficient and performing, for greater cooling of the air. The tank is twice as large. Oil filter and separator filter with greater performance are used to guarantee excellent performance at high temperatures.

MAXT *AIR*

BIG CAPACITY

DIRECT DRIVE

Model

MXP 4000-6000

40-60HP/30-45kW

FOLLONI
AIR COMPRESSORS

Trasmissione coassiale
Funzionamento a carico vuoto con arresto temporizzato
Filtro olio e disoleatore SPIN/ON
Raffreddamento olio/aria tramite radiatore elettroventilato
Avviamento Delta Star Starter

Coaxial drive
Load and Load operation with timed shutdown
Oil separator and oil filter SPIN/ON
Oil/air cooling through electrically aired radiator
Standard Delta Star Starter

PRESTAZIONI
FEATURES

Prefiltrazione dell'aria
Cooling prefiltration

Cabina insonorizzata
Soundproof cabin

Controllore Logik
Controller Logik

Radiatore ed elettroventola
Radiator and electric fan



IE3 PREMIUM
EFFICIENCY MOTOR

PREMIUM QUALITY

MADE IN ITALY

Codice Code	Modello Model												
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	ø	kg	WxDxH (cm)
37024	MXP 4000	8	114	40	30	4300	154	254	400/3/50	70	1-1/2	602	116x185x160
37025	MXP 4000	10	143	40	30	4000	151	248	400/3/50	70	1-1/2	602	116x185x160
37026	MXP 5000	8	114	50	37	5400	194	318	400/3/50	70	1-1/2	650	116x185x160
37027	MXP 5000	10	143	50	37	5200	187	306	400/3/50	70	1-1/2	650	116x185x160
37001	MXP 6000	8	114	60	45	6700	236	402	400/3/50	70	-	750	116x185x160
37002	MXP 6000	10	143	60	45	6200	220	385	400/3/50	70	-	750	116x185x160
35025.1	MXP 4000	6-10	85-143	40	30	1300-4300	49-154	77-254	400/3/50	70	1-1/2	642	116x185x160
35027.1	MXP 5000	6-10	85-143	50	37	1300-5400	49-154	77-318	400/3/50	70	1-1/2	692	116x185x160
35110	MXP 6000	6-10	85-143	60	45	1300-7000	49-247	77-434	400/3/50	70	-	790	116x185x160

Voltaggio può essere personalizzabile
The voltage can be customizable

Tutti i modelli possono essere anche a 13 o 15 bar
All the models can be at 13 and 15 bar

Opzioni Soft Starter ABB per tutti modelli
ABB Soft Starter option for all models



Model

MXH 7500-180

75-180HP/55-132kW

MAXT *AIR*

DIRECT DRIVE

BIG CAPACITY

PRESTAZIONI FEATURES

Trasmissione coassiale
Funzionamento a carico vuoto con
arresto temporizzato
Filtro olio e disoleatore SPIN/ON
Raffreddamento olio/aria tramite
radiatore elettroventilato
Avviamento Delta Star Starter

Coaxial drive
Load and Load operation with timed
shutdown
Oil separator and oil filter SPIN/ON
Oil/air cooling through electrically
aired radiator
Standard Delta Star Starter

Prefiltrazione dell'aria
Cooling prefiltration

Controllore Logik
Controller Logik

Cabina insonorizzata
Soundproof cabin



Radiatore ed elettroventola
Radiator and electric fan

IE4 SUPER PREMIUM ↑↑↑
EFFICIENCY MOTOR

Codice	Modello												
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	ø	kg	WxDxH (cm)
37111	MXP 7500	8	114	75	55	9200	328	552	400/3/50	72	1-1/2	1520	220x122x163
37112	MXP 7500	10	143	75	55	8100	289	486	400/3/50	72	1-1/2	1520	220x122x163
37113	MXP 100	8	114	100	75	11970	427	718	400/3/50	72	2	2080	220x122x163
37114	MXP 100	10	143	100	75	10500	375	630	400/3/50	72	2	2080	220x122x163
36008	MX 125	8	114	125	90	15390	549	923	400/3/50	72	2	2240	150x256x200
36009	MX 125	10	143	125	90	13500	482	810	400/3/50	72	2	2240	150x256x200
36010	MX 150	8	114	150	110	19500	696	1170	400/3/50	72	2	2640	150x256x200
36011	MX 150	10	143	150	110	17900	638	1074	400/3/50	72	2	2640	150x256x200
37112.1	MXP 7500	6-10	85-143	75	55	2000-8300	72-200	120-498	400/3/50	72	1-1/2	1350	220x122x163
37114.1	MXP 100	6-10	85-143	100	75	3000-10500	107-375	180-630	400/3/50	72	2	1800	220x122x163
36113	MX 125	6-10	85-143	125	90	3200-13800	114-491	192-828	400/3/50	72	2	2000	150x256x200
36114	MX 150	6-10	85-143	150	110	3200-18000	114-641	192-1080	400/3/50	74	2	2500	150x256x200
36115	MX 180	6-10	85-143	180	132	3500-21000	123-738	210-1260	400/3/50	74	2 1/2	3000	150x256x200

Voltaggio può essere personalizzabile
The voltage can be customizable

Tutti i modelli possono essere anche a 13 o 15 bar
All the models can be at 13 and 15 bar

Opzioni Soft Starter ABB per tutti i modelli
ABB Soft Starter option for all models

DIRECT DRIVE

PREMIUM QUALITY  MADE IN ITALY



LAB LINE offre una selezione di un compressore innovativo accuratamente progettato per uso medico e di laboratorio, unendo qualità, affidabilità e attenzione alle esigenze del cliente. Un compressore da laboratorio ha un ruolo cruciale nella gestione sicura ed efficiente di uno studio.

LAB LINE offers a selection of an innovative compressor carefully designed for laboratory and medical use, by bringing together quality, addidability, and care for customer requirements. A laboratory compressor has a crucial role in running a practice safely and efficiently.



Model

MDE 300-400

3-4HP/2,2-3kW

LAB

DIRECT DRIVE

LINE

PRESTAZIONI FEATURES

Trasmissione coassiale
Filtro separatore di linea
Filtro olio e disoleatore
SPIN/ON
Separatore acqua olio
Mini Serbatoio 12L
Disegno compatto
Avviamento Delta Star

Coaxial transmission
Line separator filter
SPIN/ON oil filter and separator
Oil water separator
Mini 12L tank
Compact design
Delta star starter

**NEW
MODEL**

Separatore acqua olio
Water oil separator

Controllore Logik
Controller Logik



Serbatoio 12L
12L Tank

Essiccatore refrigerato
Refrigerated Dryer

Cabina insonorizzata **compatta**
Compact Soundproof cabin

Prefiltrazione dell'aria
Cooling prefiltration



PREMIUM QUALITY



MADE IN ITALY

IEB PREMIUM
EFFICIENCY MOTOR



Codice Code	Modello Model														
		bar	p.s.i.	HP	kW	l/min	CFM	m³/h							
35550	MDE 300	8	116	3	2,2	300	10,5	18	230/3/50	68	1	Refrig.	-	270	113x83x125
35551	MDE 300	10	145	3	2,2	300	10,5	18	230/3/50	68	1	Refrig.	-	270	113x83x125
35560	MDE 400	8	116	4	3	400	14	24	400/3/50	68	1	Refrig.	-	270	113x83x125
35561	MDE 400	10	145	4	3	400	14	24	400/3/50	68	1	Refrig.	-	270	113x83x125



Model

MDE 300-400

3-4HP/2,2-3kW

LAB

DIRECT DRIVE

LINE

PRESTAZIONI FEATURES

Trasmissione coassiale
Filtro separatore di linea
Filtro olio e disoleatore
SPIN/ON
Separatore acqua olio
Disegno compatto
Aviamento Delta Star

Coaxial transmission
Line separator filter
SPIN/ON oil filter and
separator
Oil water separator
Compact design
Delta Star Starter

NEW MODEL



PREMIUM QUALITY



IE3 PREMIUM
EFFICIENCY MOTOR



Codice Code	Modello Model														
		bar	p.s.i.	HP	kW	l/min	CFM	m³/h							
35570	MDE 300 - 200	8	116	3	2,2	300	10,5	18	230/3/50	68	1	Refrig.	200	325	82x160x188
35571	MDE 300 - 200	10	145	3	2,2	300	10,5	18	230/3/50	68	1	Refrig.	200	325	82x160x188
35580	MDE 400 - 200	8	116	4	3	400	14	24	400/3/50	68	1	Refrig.	200	325	82x160x188
35581	MDE 400 - 200	10	145	4	3	400	14	24	400/3/50	68	1	Refrig.	200	325	82x160x188

OPZIONI OPTIMALS

PREMIUM QUALITY  MADE IN ITALY

**I N V E R T E R
D R I V E N**

SOFT STARTER

MASTER & SLAVE

CONTROLLER


AIR TREATMENT



FOLLONI
AIR COMPRESSORS

INVERTER DRIVEN

DRIVEN BY **ABB**
ACS 550-580

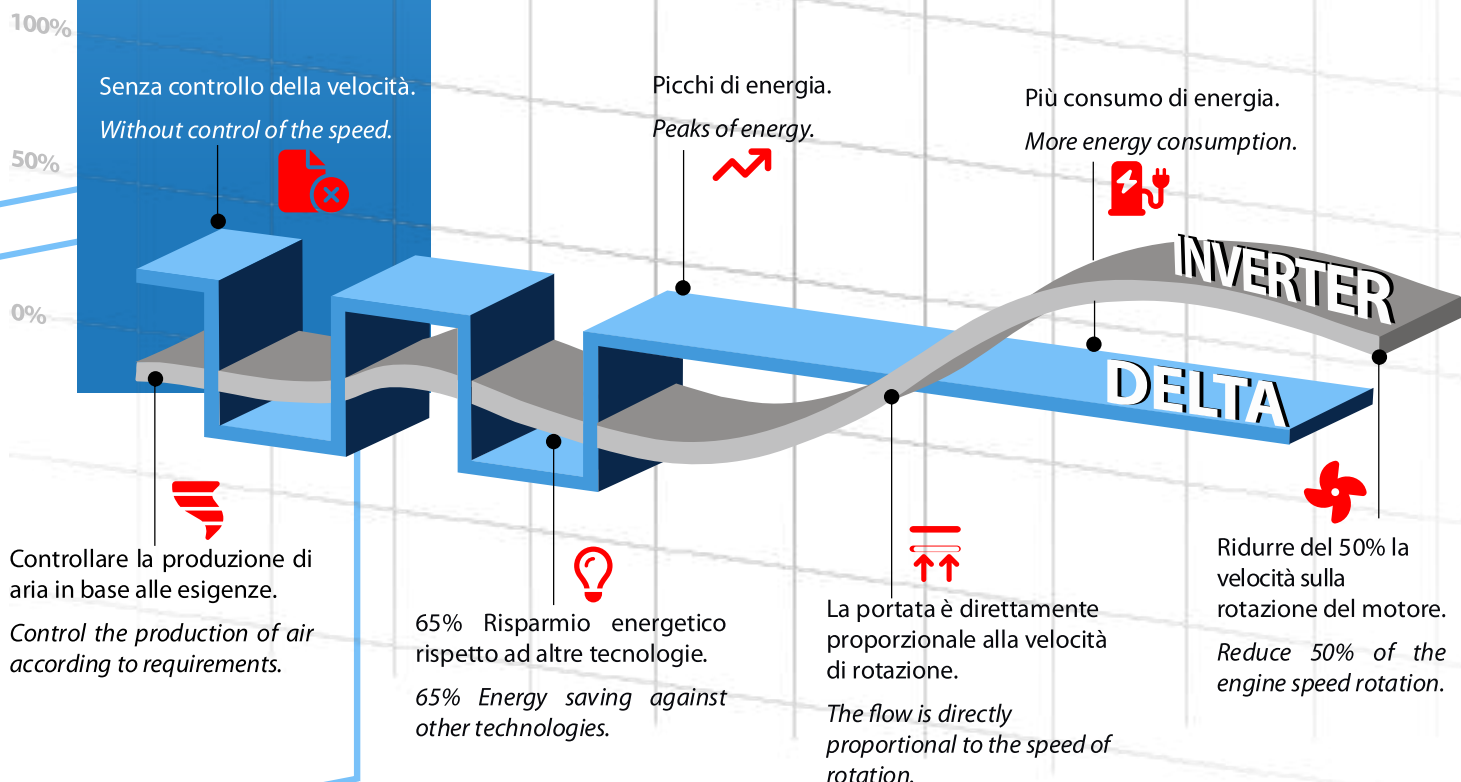

VARIABLE SPEED DRIVEN



L' inverter installato nel suo specifico armadio, non è esposto al calore dissipato dal compressore.

Il sistema di raffreddamento indipendente, assicura condizioni operative ideali, garantisce il massimo in termini di prestazioni e longevità.

I compressori INVERTERT adeguano la portata al fabbisogno effettivo dell'aria di rete, variando continuamente, in base al consumo, o all'andamento della pressione. La velocità del gruppo motore/ compressore si adegua entro il proprio campo di regolazione.

Tutte queste caratteristiche permettono di mantenere una pressione di esercizio costante con un offset di +/- 0,3 bar.

The Inverter is installed in its own electrical panel, is not exposed to heat from the compressor.

The independant cooling system, ensures the ideal operating conditions and the maximum in terms of performance and longevity.

The compressors INVERTER adjust the flow rate to the actual requirements of the network air, according to consumption or the trend of the pressure. The speed of the motor/ compressor change within it's range of adjustment.

All makes possible to maintain a constant operating pressure with an offset of +/- 0.1 bar.


MASTER & SLAVE

Comunicazione **2** compressori


Connect 2 serial compressors

I controllori L9 e L19 comunicano internamente con il compressore grazie a moduli di ingresso/uscita appositamente progettati per esigenze specifiche delle diverse gamme di compressori.

The controller L9 and L19 internally communicate with the compressor thanks to input/output modules especially design for specific needs of the different ranges of compressors.



FOLLONI
AIR COMPRESSORS

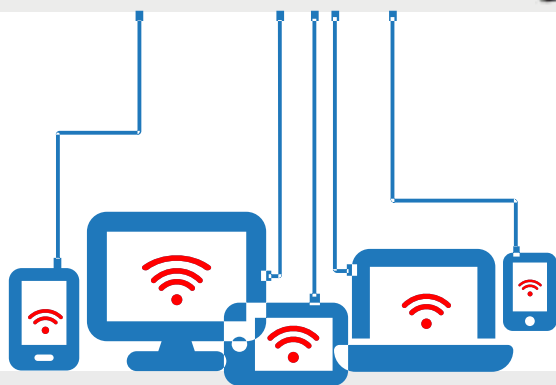

Il modulo di interfaccia Ethernet è incluso nei nuovi modelli LogiTronik, quindi non sono necessari moduli aggiuntivi per ottenere questo vantaggio.

The Ethernet Interface module is included in the new models LogiTronik, so no extra modules are needed for have this benefit.

ETHERNET INTERFACE

SOFT STARTER



1 Aumento graduale della tensione
Gradually increased voltage

2 Riduzione del surriscaldamento
Reduction of Overheating

3 Aumento della durata del motore
Increased life of the motor

4 Coppia motore inferiore
Lower Motor Torque

5 Nessun sovratensione
No power surges

6 Efficienza
Efficiency

BENEFITS

FOLLONI
AIR COMPRESSORS

FOLLONI
AIR COMPRESSORS

COMPRESSORI CON
COMPRESSORS WITH

il200 il26 il9
TRONIK

CONTROLLER

INNOVATION



Evoluzione che permette risponde pienamente alle esigenze dei più importanti costruttori di compressori.

Evolution that allows fully responds to the needs of the most important compressor manufacturers.

TECNOLOGY



Dispositivo Touch, che permette la digitalizzazione e interconnessione dei dispositivi.

Touch device, allows digitization and interconnection of devices.

DESIGN



Alta qualità offerta con un design unico che ne consente un facile utilizzo

High quality offered with a unique design that allows for easy use

MANAGEMENT



Sviluppato per gestire da 2 a 12 compressori in tutta comodità e sicurezza.

Developed to manage from 2 to 12 compressors in comfort and safety.

SAVING



In grado di mantenere una pressione di linea costante focalizzata sul raggiungimento del miglior risparmio energetico

Able to maintain a constant line pressure focused on achieving the best energy savings



LogikAir

Nuova App sviluppata, strumento versatile che supporta gli utenti con funzionalità essenziali per monitorare e gestire i compressori d'aria. Permette di monitorare da remoto il compressore: operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7; garantisce una visione completa dell'impianto di produzione dell'aria compressa dal tuo ufficio, sul tuo PC desktop/smartphone


New App developed, versatile tool that supports users with essential features to monitor and manage air compressors. Allows you to remotely monitor the compressor: operational 24 h/7 days a week; ensures a complete view of the compressed air production system from your office, on your PC desktop/smartphone



CONTROLLER

Logik 9 è un controllore elettronico industriale studiato per la gestione ottimale di compressori aria di bassa-media potenza dotati di funzioni basilari. Grazie all'ingresso 4÷20mA (configurabile via software) per la lettura della pressione, il Logik 9 permette la gestione del compressore attraverso trasduttore di pressione o pressostato elettromeccanico. Il controllore è dotato di un LCD custom retroilluminato per la visualizzazione, in tempo reale, dello stato del compressore e di eventuali allarmi.

Logik 9 is an industrial electronic controller suitable for the proper operation of low-medium size air compressors with basic functions. Thanks to the 4÷20mA input (settable via software) for pressure detection, Logik 9 allows the management of the compressor through pressure transducer or electromechanical pressure switch. The controller is equipped with a backlit custom LCD for the visualization, in real time, of compressor status and any possible alarm.

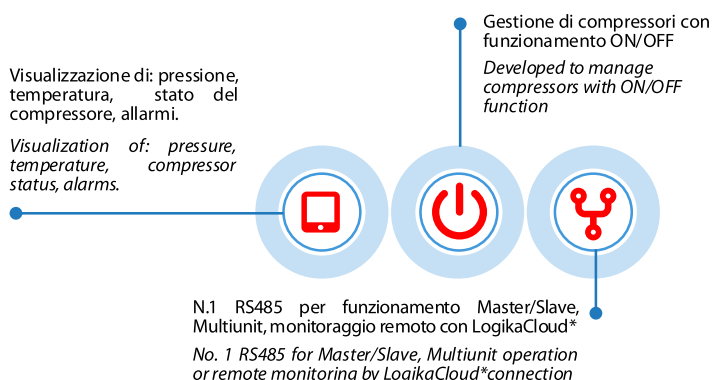

iL9

Controllore standard per tutti compressori senza INVERTER


Standard controller for all compressors without INVERTER

FOLLONI
AIR COMPRESSORS

LogiTRONIK

LogiTronik 9 è un controllore elettronico industriale studiato per la gestione ottimale di compressori aria di bassa media potenza. Display TFT 2.4" a colori (320x240 pixel) per la visualizzazione, in tempo reale, dello stato del compressore e di eventuali allarm.

LogiTronik 9 is an industrial electronic controller designed for optimal management of low- to medium-power air compressors. A 2.4" TFT color display (320x240 pixels) displays compressor status and any alarms in real time.

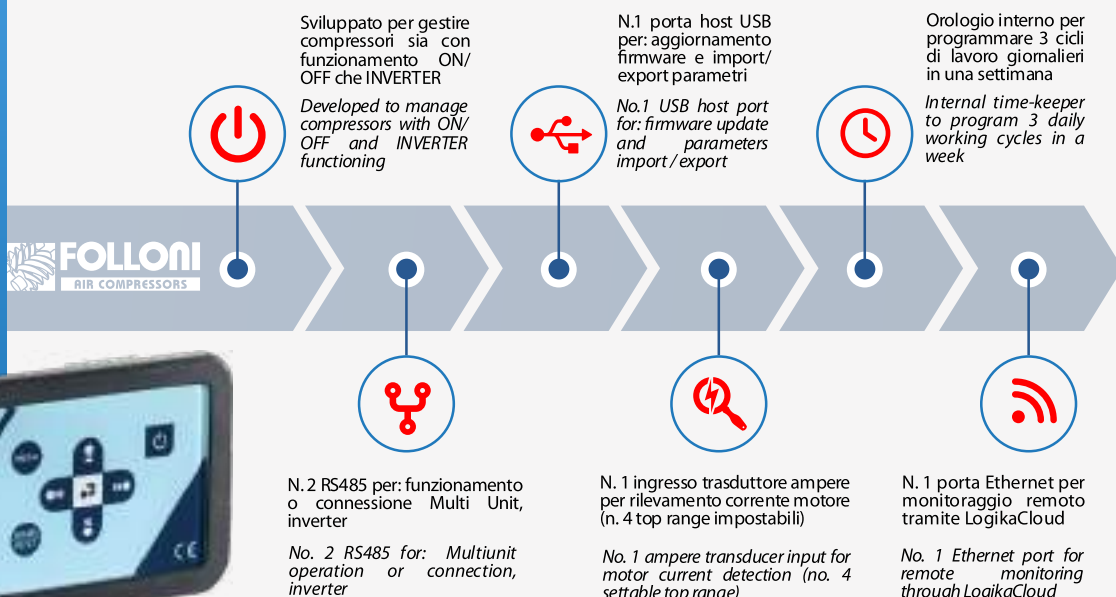



FOLLONI
AIR COMPRESSORS

iL26 TRONIK

N. 2 RS485 per:
funzionamento o
connessione Multi
Unit, inverter

No. 2 RS485 for:
Multiunit operation or
connection, inverter

Sviluppato per gestire
compressori sia con
funzionamento ON/OFF
che INVERTER

Developed to manage
compressors both with
ON/OFF and INVERTER
functioning

Cronometrista interno per
programmare 3 cicli di lavoro
giornalieri in una settimana

Internal time-keeper to
program 3 daily working
cycles in a week



Pannello di controllo a colori. TFT TOUCH 4.3" (480x272 pixel)
per visualizzazione stato compressore e per impostazione
parametri di funzionamento.

Control panel in colour. TFT TOUCH 4.3" (480x272 pixels)
for visualization of compressor status and operating parameters
setting

N. 1 ingresso trasduttore ampere
per rilevamento corrente motore
(n. 4 top range impostabili)

No. 1 ampere transducer input for
motor current detection (no. 4
settable top range)

N. 1 porta host USB per:
aggiornamento firmware
e import/export parametri

No. 1 USB host port for:
firmware update and
parameters import/export

N. 1 porta Ethernet per
monitoraggio remoto
tramite LogikaCloud

No. 1 Ethernet port for
remote monitoring
through LogikaCloud

LogiTronik 26 è un controllore elettronico industriale studiato per la gestione ottimale di compressori aria di media - grossa potenza, sia con funzionamento ON/OFF che INVERTER (sia via I/O che RS485 tramite protocolli Modbus dedicati). Le procedure di installazione e programmazione sono semplici e veloci. Grazie agli avanzati sistemi di sicurezza di cui è dotato, LogiTronik 26 arresta automaticamente il compressore in caso di anomalie.

LogiTronik 26 is an industrial electronic controller designed for optimal management of medium-high power air compressors, both with ON/OFF and INVERTER operation (both via I/O and RS485 via dedicated Modbus protocols). The installation and programming procedures are simple and fast. Thanks to the advanced safety systems with which it is equipped, LogiTronik 26 automatically stops the compressor in the event of anomalies.

iL200 TRONIK

LogiTronik 200 è un controllore elettronico industriale studiato per la gestione ottimale di sale compressori composte da 2 a 12 unità, sia con funzionamento ON/OFF che INVERTER, collegate tra loro mediante linea seriale RS485 (possibilità di collegamento via I/O fino a 4 unità).

LogiTronik 200 is an industrial electronic controller developed for the proper management of compressor rooms composed by 2 to 12 units, both with ON/OFF and INVERTER functioning, connected by means of a serial line RS485 (possibility of connection via I/O up to 4 units).

LogiTronik 200 garantisce la massima efficienza del sistema, operando secondo tre diversi principi di funzionamento (impostabili via software): Equilibrio ore - Priorità - Smart. Permette la gestione di compressori di qualsiasi marca grazie all'interfacciamento tramite modulo Slave Logika da installare su ogni unità non provvista di controllori della serie Logik/LogiTronik

LogiTronik 200 guarantees the best efficiency to the system, working on the bases of three different operating principles (settable via software): Balance hours - Priority - Smart. It allows the management of every brand compressors thanks to the interfacing with Logika Slave module, installed on each machine not provided with Logik



Per gestire
compressori sia con
funzionamento
ON/OFF che INVERTER

To manage
compressors both
with ON/OFF and
INVERTER functioning



No. 1 USB host



No. 1 Ethernet port



N. 1 µSD card



N. 3 RS485 per:
funzionamento o
connessione Multi
Unit, inverter

No. 3 RS485 for:
Multiunit operation or
connection, inverter



Gestione Essiccatore
Dryer Management




Modulo Slave
Slave Module

AIR LINE INSTALLATION

A Flexible hose 1,5 m -
Tubo flessibile 1,5 m

- 1 Compressor - Compensore
- 2 Condensate separator - Separatore di condensa
- 3 Condensate drain - Scaricatore di condensa
- 4 Pressure tank - serbatoio 500Lt
- 5 Compressed air dryer - Essiccatore a refrigerazione
- 6 Filters P 3m- Filtri di linea P 3m
- 7 Filters S 1m- Filtri di linea S 1m
- 8 Filters X 0,1m- Filtri di linea X 0,1m
- 9 Filters Z ACTIVE CARBON - Filtri Z CARBONE ATTIVO
- 10 Oil/water separator- Separatore acqua/olio

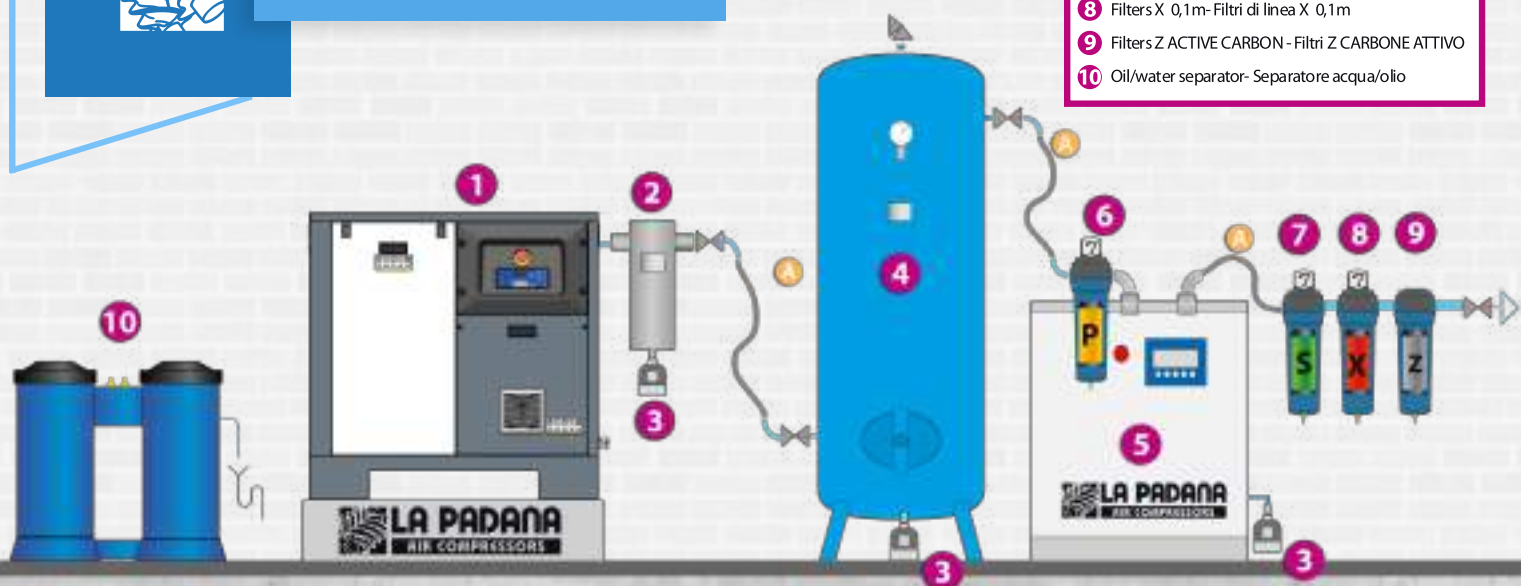

SERBATOI VERTICALI VERTICAL AIR TANKS



**VERNICIATI
PAINTED**

OPTIONAL



**ALM VERNICIATURA
PAINTING**

Dedicato alla parte interna del serbatoio.
Dedicated to the interior part of the tank.



Codice Code	Modello Model	bar	Lt
93008	S 100 V	11	100V
93009	S 200 V	11	200V
93010	S 270 V	11	270V
93011	S 500 V	11	500V
93012	S 720 V	11	720V
93013	S 900 V	11	900V
93014	S 1000 V	11	1000V
93015	S 1500 V	11	1500V
93016	S 2000 V	11	2000V
93017	S 3000 V	11	3000V
93101	S 5000 V	11	5000V
93030	S 10000 V	11	10000V
93008.16	S 100/16 V	16	100V
93010.16	S 270/16 V	16	270V
93011.16	S 500/16 V	16	500V
93014.16	S 1000/16 V	16	1000V
93016.16	S 2000/16 V	16	2000V
93017.16	S 3000/16 V	16	3000V



**ZINCATI
GALVANIZED**

Codice Code	Modello Model	bar	Lt
93019	S 270 V	11	270V
93018	S 500 V	11	500V
93021	S 720 V	11	720V
93024	S 1000 V	11	1000V
93025	S 1500 V	11	1500V
93026	S 2000 V	11	2000V
93027	S 3000 V	11	3000V
93019.1	S 270/16 V	16	270V
93018.1	S 500/16 V	16	500V
93024.1	S 1000/16 V	16	1000V
93026.1	S 2000/16 V	16	2000V

CERTIFICAZIONI SOLO SU RICHIESTA

ONLY BY REQUEST **CERTIFICATION**

- ✓ Direttiva SPVD 2009/105/EC (ex 87/404/EC), Simple Pressure Vessels Directive
- ✓ Direttiva PED 97/23/EC Pressure Equipment Directive
- ✓ ASME Sect. VIII Div. 1 / Div. 2
- ✓ National Board Registration
- ✓ Canadian Registration Number (CRN)
- ✓ Australian Standard AS1210
- ✓ MOM Singapore Regulation
- ✓ Visto Consolare - Tunisia - Marocco
- ✓ Manufacture License of Special Equipment, People's Republic of China D1/D2 - A1/A2

- ✓ DOSH Malaysia Regulation
- ✓ MHLW Japan Regulation
- ✓ Israeli Standard Regulation
- ✓ Croazia Registration
- ✓ Marine Registration
 - ABS American Bureau of Shipping - DNV Det Norske Veritas - B.V. Bureau Veritas - LRS Lloyd's Register of Naval Ship - RINA Services - GL Germanischer Lloyd - NK Nippon Kaiji Kyokai - CCS China Classification Society - RMRS Russian Maritime Register of Shipping - KR Korean Register of Shipping

ESSICCATORE DRYERS

PREMIUM QUALITY
MADE IN ITALY

LPE-AMD

Codice Code	Modello Model			
-	-		l/min	m ³ /h
94700	F-LPE4		585	36
94701	F-LPE9		1.000	60
94702	F-LPE12		1.200	72
94703	F-LPE18		1.800	108
94704	F-LPE25		2.500	150
94705	F-LPE32		3.000	180
94400	F-AMD-LH3		350	21
94401	F-AMD-LH6		600	36
94402	F-AMD-LH9		950	57
94403	F-AMD-LH12		1.200	72
94404	F-AMD-LH18		1.800	108
94405	F-AMD-LH25		2.500	150
94406	F-AMD-LH32		3.200	192
94407	F-AMD-LH43		4.300	258
94408	F-AMD-LH52		5.200	312
94409	F-AMD-LH61		6.100	366
94410	F-AMD-LH75		7.500	450
94411	F-AMD-LH105		10.500	630
94412	F-AMD-LH130		13.000	780
94413	F-AMD-LH168		16.800	1.008



L-ACT

Codice Code	Modello Model			
-	-		l/min	m ³ /h
94621	L-ACT 180		18.000	1.080
94622	L-ACT 210		21.000	1.260
94623	L-ACT 250		25.000	1.500
94624	L-ACT 300		30.000	1.800
94625	L-ACT 360		36.800	2.208
94626	L-ACT 400		40.000	2.400
94627	L-ACT 500		50.000	3.000
94628	L-ACT 600		60.000	3.600
94629	L-ACT 720		73.600	4.416
94630	L-ACT 900		90.000	5.400
94631	L-ACT 1100		110.400	6.624
94632	L-ACT 1200		120.000	7.200
94633	L-ACT 1500		147.200	8.832

OPZIONI OPTIONAL

Chiede per la nostra linea completa Trattamento Aria
Check and ask our complete gamma for air line treatment



FILTERS FILTERS

APPLICAZIONI APPLICATION



Industriali generali
Industrial applications



Sett automobilistico
Automotive



Elettronica
Electronics



Cibo e bevande
Food & beverage



Chimica
Chemical



Petrochimica
Petrochemical



Plastica
Plastics



Verniciatura
Paint

3 MICRON

P

GENERAL

Mediante intercettazione
Filtration by interception

Particelle fino a 3 micron. P è il grado specificamente progettato per la filtrazione di polveri a monte e a valle dell'essiccatore

Particles up to 3 micron. P is the degree specifically designed to remove the dust before and after the dryer



1 MICRON

S

FINE

Filtrazione per coalescenza
By coalescence principle

Particelle fino a 1 micron
Particles up to 1 micron

Concentrazioni fino a 0,1 mg/m³
Concentration up to 0,1 mg/m³



0,01 MICRON

X

OIL-FREE

Filtrazione per coalescenza
By coalescence principle

Particelle fino a 0,01 micron
Particles up to 0,01 micron

Concentrazioni fino a 0,01 mg/m³
Concentration up to 0,01 mg/m³



ACTIVE CARBON

Z


CRITICAL

Carbone attivo
Full carbon

Particelle fino a 1 micron
Particles up to 1 micron

Massima concentrazione 0,003 mg/m³
Maximum concentration up to 0,003 mg/m³



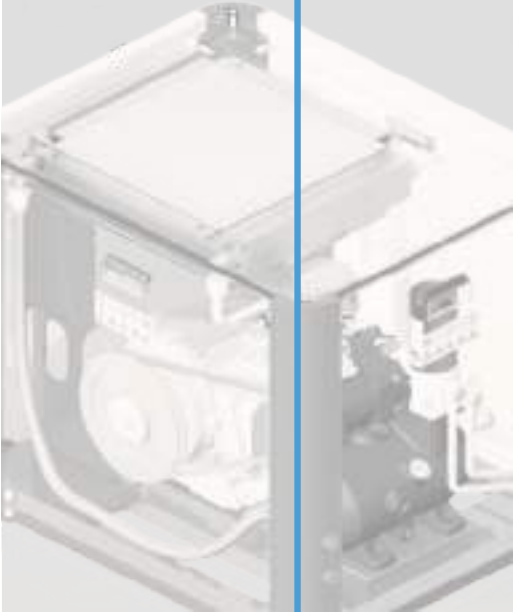

BELT DRIVE

PREMIUM QUALITY  MADE IN ITALY

MINI
ROTOR
 **FOLLONI**
AIR COMPRESSORS

Progettata con un collegamento di trasmissione a cinghia che garantisce la minor potenza persa ad ogni ciclo di lavoro. La forma compatta è grazie alla distribuzione dei componenti che ha internamente, rendendolo ideale per un lavoro continuo o cicli di lavoro brevi, prevenendo la ruggine e offrendo le migliori prestazioni.

Designed with a belt transimission conecction that ensures the lower power lost every work cycle. The compact shape is thanks to the distribution of the components that it has internally, making it ideal for a continuous work or short work cycles, preventing the rust and offering the best performance.

MINI **ROTOR**

BELT DRIVE

Model

MRH 3 -20

3-10HP/2,2-7,5kW

FOLLONI

AIR COMPRESSORS

Trasmissione a cinghia
Filtro olio e disoleatore SPIN/ON
Refrigerazione olio tramite radiatore
elettroventilato
Pannello di prefiltrazione
Avviamento Delta star starter

*Belt transmission
Oil separator and oil filter SPIN/ON
Oil/air cooling through electrically
aired radiator
Pre-filtering panel
Delta star starter*

PRESTAZIONI
FEATURES

Cabina insonorizzata
Soundproof cabin

Radiatore ed elettroventola
Radiator and electric fan

Controllore Logik
Controller Logik



IE3 PREMIUM
EFFICIENCY MOTOR

PREMIUM QUALITY

MADE IN ITALY

Codice Code	Modello Model													
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	Essiccatore Dryer	Lt	kg	WxDxH (cm)
81100	MRH 3M	10	143	3	2,2	300	10,5	18	220/1/50	65	-	-	130	108x78x104
81101	MRH 3	10	143	3	2,2	300	10,5	18	400/3/50	65	-	-	130	108x78x104
81102	MRH 4	10	143	4	3	400	14	24	400/3/50	65	-	-	130	108x78x104
81103	MRH 5	10	143	5,5	4	550	19,4	33	400/3/50	65	-	-	135	108x78x104
81104	MRH 7	10	143	7,5	5,5	750	26,5	45	400/3/50	66	-	-	142	108x78x104
81105	MRH 10	10	143	10	7,5	1000	35	60	400/3/50	67	-	-	150	108x78x104
81106	MRH 15	10	143	15	11	1500	52,4	90	400/3/50	67	-	-	210	108x78x104
81107	MRH 20	10	143	20	15	1850	64,6	111	400/3/50	67	-	-	220	108x78x104

 Voltaggio può essere personalizzabile
The voltage can be customizable

 Tutti i modelli possono essere anche a 13 o 15 bar
All the models can be at 13 and 15 bar

 Opzioni Soft Starter ABB per tutti modelli
ABB Soft Starter option for all models

Model

MRH 3 - 20 / 270

3-10HP/2,2-7,5kW


MINI ROTOR

BELT DRIVE

PRESTAZIONI FEATURES

Trasmissione a cinghia
Filtro olio e disoleatore SPIN/ON
Refrigerazione olio tramite radiatore
elettroventilato
Pannello di prefiltrazione
Avviamento Delta star starter

*Belt transmission
Oil separator and oil filter SPIN/ON
Oil/air cooling through electrically
aired radiator
Pre-filtering panel
Delta star starter*

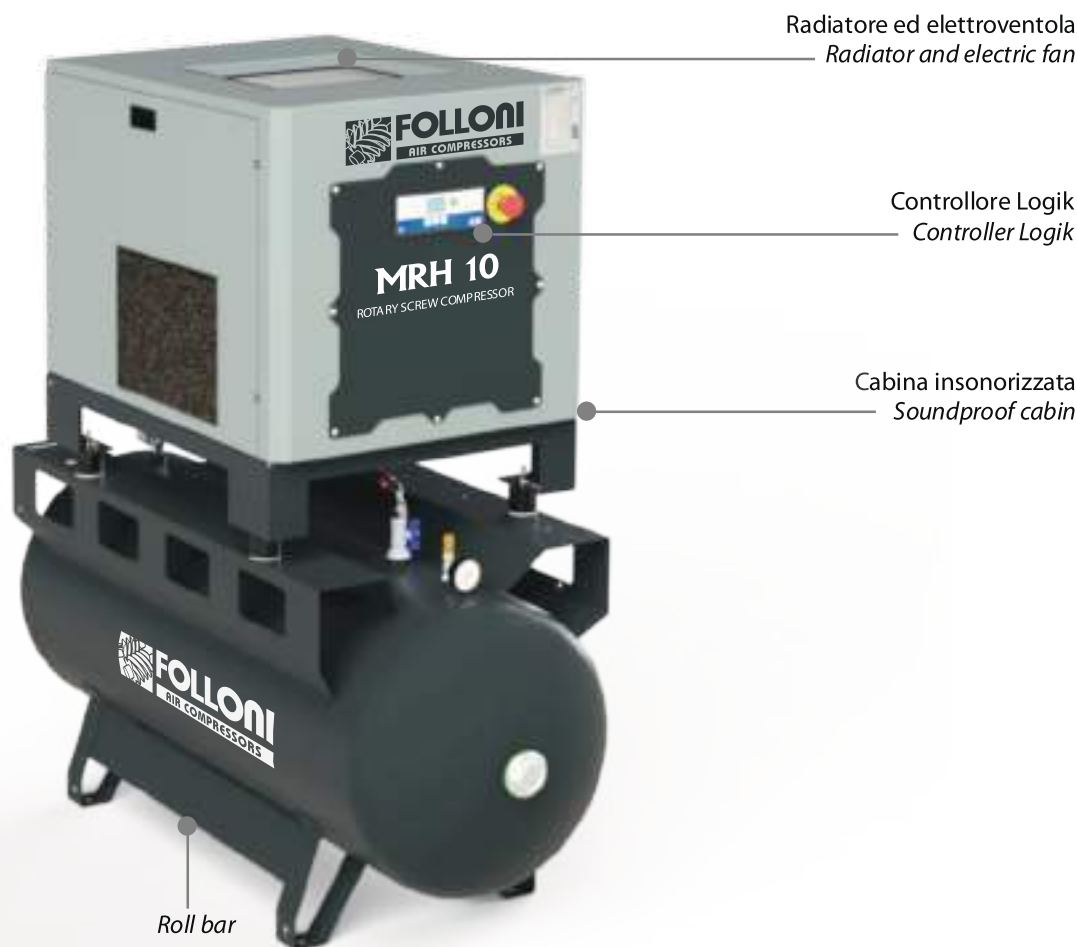

PREMIUM QUALITY

 **MADE IN ITALY**

IE3 PREMIUM 
EFFICIENCY MOTOR

Codice Code	Modello Model													
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	Essiccatore Dryer	Lt	kg	WxDxH (cm)
81200	MRH 3M-270	10	143	3	2,2	300	10,5	18	220/1/50	65	-	270	228	165x82x188
81201	MRH 3- 270	10	143	3	2,2	300	10,5	18	400/3/50	65	-	270	228	165x82x188
81202	MRH 4- 270	10	143	4	3	400	14	24	400/3/50	65	-	270	228	165x82x188
81203	MRH 5- 270	10	143	5,5	4	550	19,4	33	400/3/50	65	-	270	233	165x82x188
81204	MRH 7- 270	10	143	7,5	5,5	750	26,5	45	400/3/50	66	-	270	240	165x82x188
81205	MRH 10- 270	10	143	10	7,5	1000	35	60	400/3/50	67	-	270	250	165x82x188
81206	MRH 15- 270	10	143	15	11	1500	52,4	90	400/3/50	67	-	270	307	165x82x188
81207	MRH 20- 270	10	143	20	15	1850	64,6	111	400/3/50	67	-	270	317	165x82x188

 Voltaggio può essere personalizzabile
The voltage can be customizable

 Tutti i modelli possono essere anche a 13 o 15 bar
All the models can be at 13 and 15 bar

 Opzioni Soft Starter ABB per tutti modelli
ABB Soft Starter option for all models

MINI *ROTOR*

BELT DRIVE

Model

MRH 3 - 20 / 270 D

3-10HP/2,2-7,5kW

FOLLONI

AIR COMPRESSORS

Trasmissione a cinghia
Filtro olio e disoleatore SPIN/ON
Refrigerazione olio tramite radiatore
elettroventilato
Pannello di prefiltrazione
Avviamento Delta star starter

*Belt transmission
Oil separator and oil filter SPIN/ON
Oil/air cooling through electrically
aired radiator
Pre-filtering panel
Delta star starter*

PRESTAZIONI
FEATURES



Radiatore ed elettroventola
Radiator and electric fan

Cabina insonorizzata
Soundproof cabin

Essiccatore
Dryer

Controllore Logik
Controller Logik

Roll bar

IE3 PREMIUM
EFFICIENCY MOTOR

PREMIUM QUALITY

MADE IN ITALY

Codice Code	Modello Model													
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	Essiccatore Dryer	Lt	kg	WxDxH (cm)
81400	MRH 3M-270	10	143	3	2,2	300	10,5	18	220/1/50	65	LPE 9	270	253	165x82x188
81401	MRH 3-270	10	143	3	2,2	300	10,5	18	400/3/50	65	LPE 9	270	253	165x82x188
81402	MRH 4-270	10	143	4	3	400	14	24	400/3/50	65	LPE 9	270	253	165x82x188
81403	MRH 5-270	10	143	5,5	4	550	19,4	33	400/3/50	65	LPE 9	270	258	165x82x188
81404	MRH 7-270	10	143	7,5	5,5	750	26,5	45	400/3/50	66	LPE 9	270	265	165x82x188
81405	MRH 10-270	10	143	10	7,5	1000	35	60	400/3/50	67	LPE 12	270	275	165x82x188
81406	MRH 15-270	10	143	15	11	1500	52,4	90	400/3/50	67	LPE 18	270	334	165x82x188
81407	MRH 20-270	10	143	20	15	1850	64,6	111	400/3/50	67	LPE 25	270	345	165x82x188

 Voltaggio può essere personalizzabile
The voltage can be customizable

 Tutti i modelli possono essere anche a 13 o 15 bar
All the models can be at 13 and 15 bar

 Opzioni Soft Starter ABB per tutti i modelli
ABB Soft Starter option for all models



Model

MRH 5 - 20 / 500

3-10HP/2,2-7,5kW

MINI ROTOR

 **BELT DRIVE**

PRESTAZIONI FEATURES

Trasmissione a cinghia
Filtro olio e disoleatore SPIN/ON
Refrigerazione olio tramite radiatore
elettroventilato
Pannello di prefiltrazione
Avviamento Delta star starter

*Belt transmission
Oil separator and oil filter SPIN/ON
Oil/air cooling through electrically
aired radiator
Pre-filtering panel
Delta star starter*



Radiatore ed elettroventola
Radiator and electric fan

Controllore Logik
Controller Logik

Cabina insonorizzata
Soundproof cabin

Roll bar

PREMIUM QUALITY

 **MADE IN ITALY**

IE3 PREMIUM 
EFFICIENCY MOTOR

Codice Code	Modello Model													
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	Essiccatore Dryer	Lt	kg	WxDxH (cm)
81303	MRH 5- 500	10	143	5,5	4	550	19,4	33	400/3/50	65	-	500	297	200x82x160
81304	MRH 7- 500	10	143	7,5	5,5	750	26,5	45	400/3/50	66	-	500	320	200x82x160
81305	MRH 10-500	10	143	10	7,5	1000	35	60	400/3/50	67	-	500	330	200x82x160
81306	MRH 15- 500	10	143	15	11	1500	52,4	90	400/3/50	67	-	500	356	200x82x160
81307	MRH 20-500	10	143	20	15	1850	64,6	111	400/3/50	67	-	500	366	200x82x160

 Voltaggio può essere personalizzabile
The voltage can be customizable

 Tutti i modelli possono essere anche a 13 o 15 bar
All the models can be at 13 and 15 bar

 Opzioni Soft Starter ABB per tutti modelli
ABB Soft Starter option for all models

MINI *ROTOR*

BELT DRIVE

Model

MRH 5 - 20 / 500 D

3-10HP/2,2-7,5kW


FOLLONI

AIR COMPRESSORS

Trasmissione a cinghia
Filtro olio e disoleatore SPIN/ON
Refrigerazione olio tramite radiatore
elettroventilato
Pannello di prefiltrazione
Avviamento Delta star starter

*Belt transmission
Oil separator and oil filter SPIN/ON
Oil/air cooling through electrically
aired radiator
Pre-filtering panel
Delta star starter*

PRESTAZIONI
FEATURES

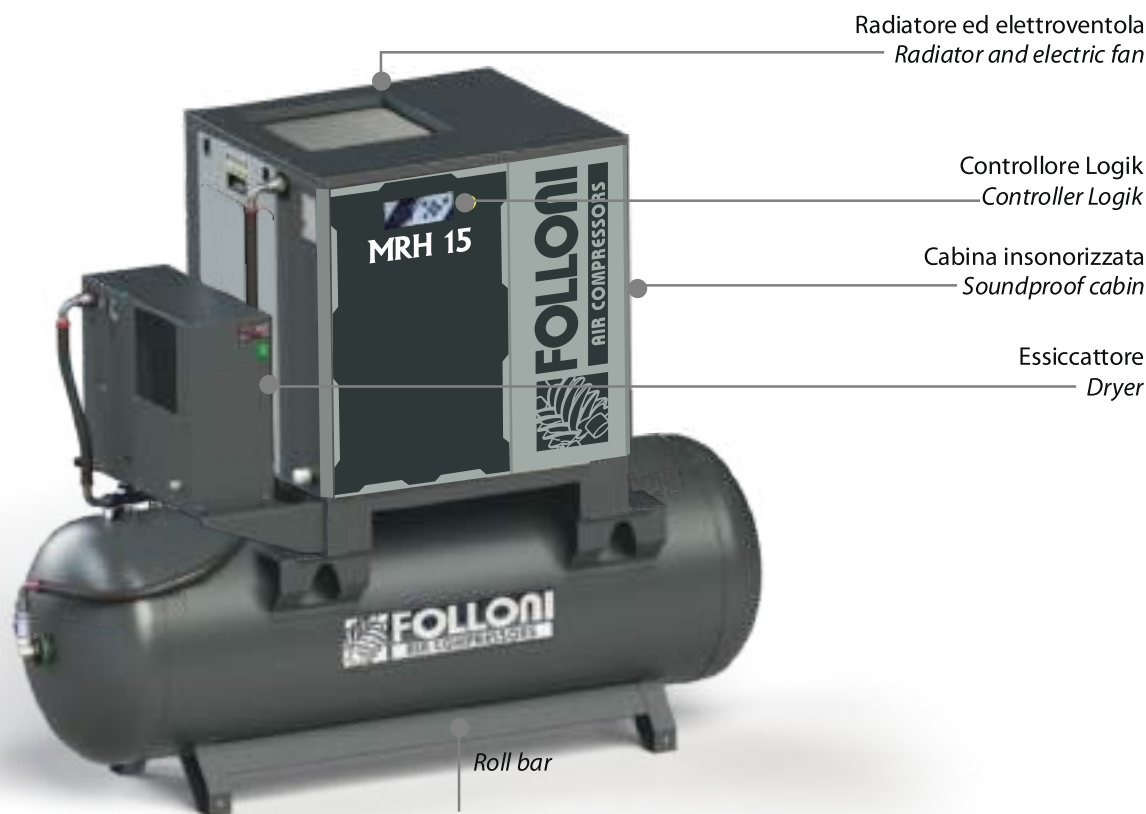

IE3 PREMIUM
EFFICIENCY MOTOR

PREMIUM QUALITY
MADE IN ITALY

Codice Code	Modello Model													
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	Essiccatore Dryer	Lt	kg	WxDxH (cm)
81503	MRH 5- 500 D	10	143	5,5	4	550	19,4	33	400/3/50	65	LPE 9	500	345	200x82x160
81504	MRH 7- 500 D	10	143	7,5	5,5	750	26,5	45	400/3/50	66	LPE 9	500	352	200x82x160
81505	MRH 10- 500 D	10	143	10	7,5	1000	35	60	400/3/50	67	LPE 12	500	362	200x82x160
81506	MRH 15- 500 D	10	143	15	11	1500	52,4	90	400/3/50	67	LPE 18	500	383	200x82x160
81507	MRH 20- 500 D	10	143	20	15	1850	64,6	111	400/3/50	67	LPE 25	500	395	200x82x160

Voltaggio può essere personalizzabile
The voltage can be customizable

Tutti i modelli possono essere anche a 13 o 15 bar
All the models can be at 13 and 15 bar

Opzioni Soft Starter ABB per tutti modelli
ABB Soft Starter option for all models



CUSTOMER CARE

PREMIUM QUALITY
MADE IN ITALY

L'alta qualità dei prodotti realizzati da La Padana Air Compressors si accompagna a un servizio clienti eccezionale, rendendo l'esperienza con i nostri prodotti unica e soddisfacente per tutti gli utenti e clienti.

La Padana Air Compressors garantisce un supporto tecnico e commerciale completo, attraverso formazione e materiale specificamente dedicato alle esigenze di ogni cliente, contribuendo a creare un rapporto di collaborazione e fiducia nel tempo.

Il nostro personale qualificato sarà pronto ogni volta ad aiutarti e supportarti!

The high quality of the products manufactured by La Padana Air Compressors comes with exceptional customer service, making the experience with our products unique and satisfying for all users and customers.

La Padana Air Compressors guarantees complete technical and commercial support, through training and material specifically dedicated to the needs of each customer, helping to form a relationship of cooperation and trust over time.

Our qualified staff will be ready every time to help and support you!




Formazione e corsi
Trainings and courses



Help Desk Telefonico
Call center help-desk



Email-whatsapp-
phone assistance



Consulenza tecnica
Technical Consultation

ORIGINAL SPARE PARTS

Il marchio AF Air Solutions garantisce l'originalità dei ricambi, rigorosamente selezionati, controllati e testati da tecnici specializzati nel processo di elaborazione dei Compressori d'Aria La Padana. L'utilizzo di ricambi originali certificati riduce i costi di gestione e garantisce efficienza, affidabilità e durata del compressore.

The AF Air Solutions brand guarantees the originality of the spare parts, rigorously selected, checked and tested by technicians specialized in the development process of La Padana Air Compressors. The use of certified original spare parts reduces management costs and guarantees efficiency, reliability and durability of the compressor.




www.lapadana.it

AF

ORIGINAL SPARE PARTS

AIR SOLUTIONS

MADE IN ITALY

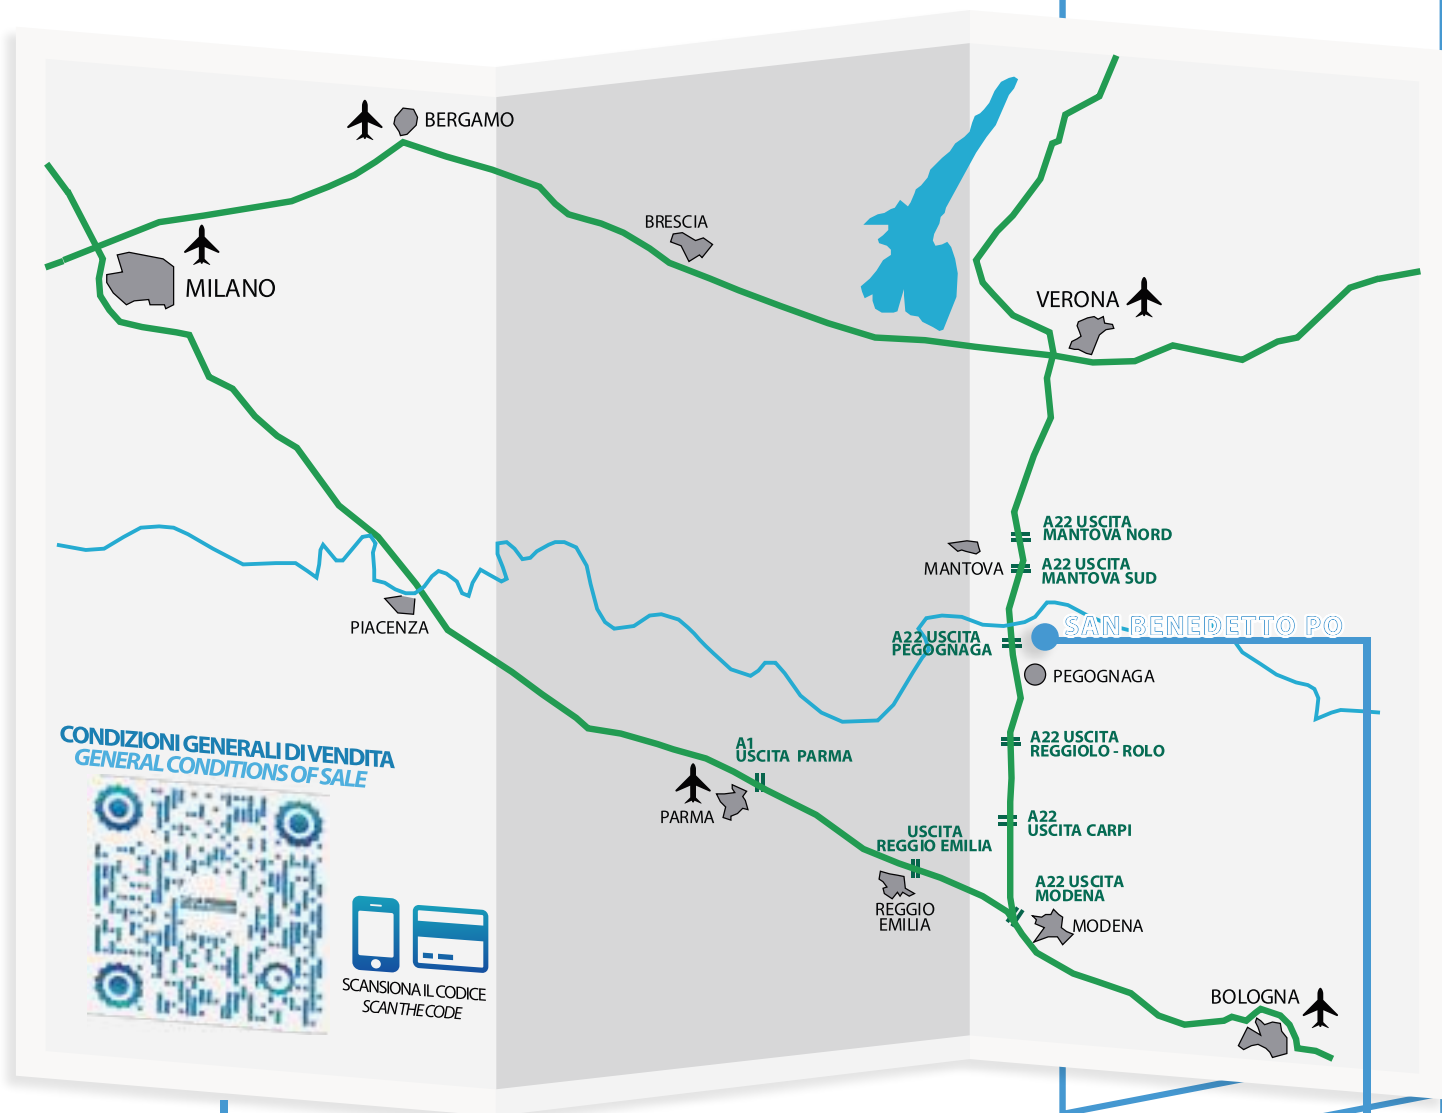

PREMIUM QUALITY
 **MADE IN ITALY**

FOLLONI

AIR COMPRESSORS



PREMIUM QUALITY  MADE IN ITALY



Via Maestri Del Lavoro, 1
San Benedetto PO (MN)
ITALIA



Tel. +39 0376 558282
Fax +39 0376 558301



info@lapadana.it
www.lapadana.it