

FOLLONI

AIR COMPRESSORS



Catalogo

**COMPRESSORI A
PISTONI**

 **PISTON
COMPRESSORS**

Catalogue



PREMIUM QUALITY



MADE IN ITALY

Since 1970



FOLLONI

AIR COMPRESSORS

PREMIUM QUALITY



COMPANY PROFILE

Cinquanta anni d'esperienza nel campo nell'aria compressa al servizio della nostra clientela.

I compressori "LA PADANA" sono stati progettati e realizzati per soddisfare le richieste più esigenti: facilità d'uso e manutenzione, silenziosità, massima efficienza energetica, per fornire in modo affidabile ed economico aria compressa della miglior qualità

Queste richieste sono totalmente soddisfatte grazie al risultato di una progettazione e di una costruzione accurata, capace di integrare e ottimizzare le più avanzate soluzioni tecniche in tutte le aree cruciali come gruppi vite, controller basati su PC industriali, motori ad elevata efficienza, concetti innovativi di ventilazione e raffreddamento, insonorizzazione, manutenzione e service.

La nostra gamma di produzione è disponibile sul mercato nazionale e internazionale con potenze da 2,2kW a 150kW, offerte in un ampio ventaglio di opzioni standard e speciali.

I compressori prodotti da LA PADANA sono distribuiti in tutto il mondo tramite un'efficiente rete di rivenditori

More than 50 years of experience in the industry of air compressors

"La Padana" compressors are designed and manufactured for satisfy the most demanding requirements: ease of use and maintenance, quiet operation, maximum energy efficiency, to reliably and economically supply the best quality compressed air.

These demands are fully met as a result of careful design and construction, capable of integrating and optimizing the most advanced technical solutions in all crucial areas such as screw assemblies, industrial PC-based controllers, high-efficiency motors, innovative ventilation and cooling concepts, soundproofing, maintenance and service.

Our production range is available in the domestic and international market with powers from 2.2kW to 132kW, offered in a wide range of standard and special options.

The compressors manufactured by LA PADANA are distributed all over the world through efficient retailers.



INDICE GENERALE

TABLE OF CONTENTS

EASY Semi professional-professional	04.
INDUSTRIAL PR Industrial	11.
INDUSTRIAL SILENT LS Industrial	27.
MPC Medium Pressure Compressor	32.
PAB & PAS High Pressure Compressor	34.
MOTO KOMP Petrol & diesel	37.
GENAIR Petrol & diesel with generator	40.
OIL FREE Anest Ivata Pump	43.
COMPRESSOR PUMPS	49.

LIVELLO SONORO SOUND LEVEL

Il valore riportato nel presente catalogo può variare in base alle condizioni di installazione
The value shown in this catalog may vary according to the installation conditions



90 %
efficienza
efficiency



<72dBA
livello di rumore
noise level



LOW
numero di giri
rotation



EASY
manutenzione
maintenance



HIGH
vita del prodotto
life duration

FOLLONI

AIR COMPRESSORS



La nostra priorità è la QUALITÀ dei nostri prodotti, sono 100% Made in Italy. Certificazioni di qualità dei nostri prodotti che possiamo fornire:

Our priority is the QUALITY of our products, they are 100% made in Italy.
Our products quality certification that we can provide:

- ✓ 2006/42/CE
- ✓ 2014/30/UE
- ✓ 2014/35/UE
- ✓ 2014/29/UE
- ✓ 2014/68/UE
- ✓ EN ISO 12100:2010
- ✓ UNI EN 1012-1:2010
- ✓ UNI EN ISO 13849-1:2008
- ✓ D.Lgs 81/2008
- ✓ EC European Directives
- ✓ Russian GOST-R Certification
- ✓ Asme certification for compressed air tank
- ✓ Australian certification for compressed air tank



PREMIUM QUALITY

MADE IN ITALY

TABELLA DI CONVERSIONE CONVERSION TABLE

1 cfm = 28,317 l/min	1 m ³ /min = 35,314 cfm
°F = °C x 9/5 + 32	C° = (F° - 32) x 5/9
1 psi = 0,068 bar	1 bar = 14,50 psi
1 Pa = 0,00001 bar	1 bar = 100 kPa
1 lbs = 0,45 kg	1 kg = 2,2 lbs
1 US gall = 3,78 lt	1 lt = 0,26 gall (USA)

SEMI & PROFESSIONAL

PREMIUM QUALITY  MADE IN ITALY

EASY
 **FOLLONI**
AIR COMPRESSORS

Questa linea composta principalmente da compressori con trasmissione a cinghia è pensata per un utilizzo semiprofessionale e professionale, in grado di offrire perfettamente una gamma da 2-4 HP con un favorevole rapporto qualità-prezzo. Per uno stile HOBBY proponiamo i compressori oil-free che rendono più facile e semplice il processo.

This line mainly composed of belt driven compressors is designed for semi-professional and professional use, that can perfectly offer a range from 2-4 HP with a favourable quality-price ratio. For a HOBBY style we offer the oil-free compressors that make more easy and simple the process.

PRESTAZIONI
 FEATURES

Bistadio
 Trasmissione diretta coassiale
 OIL FREE
 Portatile

Double staged
 Direct coaxial drive
 OIL FREE
 Portable

HOBBY STYLE
 HOBBY STYLE
 HOBBY STYLE
 HOBBY STYLE
 HOBBY STYLE



PS 1D



PS 16



PS 24

PREMIUM QUALITY



Codice Code	Modello Model	Pressure		Power		N.Cylinder	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	r.p.m.	Lt	kg	WxDxH (cm)
		bar	p.s.i.	HP	kW										
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	N.Cylinder	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	r.p.m.	Lt	kg	WxDxH (cm)
80615	PS 1 D	8	116	1	0,75	2	160	6	10	230/1/50	61	2800	-	8	46x33x53
80601	PS 14	8	116	1	0,75	2	160	6	10	230/1/50	61	2800	4F	15	46x33x53
80614	PS 16	8	116	1	0,75	2	160	6	10	230/1/50	61	2800	6F	15	46x33x53
80602	PS 24	8	116	2	1,5	2	260	6	15,6	230/1/50	61	2800	4F	18	46x33x53

PRESTAZIONI
FEATURES

Monostadio
Trasmissione diretta coassiale
Lubrificati
Carrellati

Single-stage
Direct coaxial transmission
Lubricated
On wheels

HOBBY STYLE
HOBBY STYLE
HOBBY STYLE
HOBBY STYLE
HOBBY STYLE



Gruppo pompante lubrificato
Lubricated pump

Funzionamento semplice
Easy operation

Movimento facile
Easy movement



PREMIUM QUALITY



Codice Code	Modello Model	Pressure		Power		Capacity		Flow		Voltage	Noise	Speed	Volume	Weight	Dimensions
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	N.Cylinder	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	r.p.m.	Lt	kg	WxDxH (cm)
91016	ED 25/2M	8	116	2	1,5	1	240	9	14,4	230/1/50	76	2800	25 C	27	40x83x80
91017	ED 50/2M	8	116	2	1,5	1	240	9	14,4	230/1/50	76	2800	50 C	35	40x83x80

Series

ECW - 2M

2HP-1,5kW/50-150 lt

EASY-C

PROFESSIONAL

PRESTAZIONI
FEATURES

Monostadio
Trasmissione a cinghia
Lubrificati
Carrellati
Avviamento diretto

Single staged
Belt driven
Lubricated
Portable
Direct Starter



Voltaggio può essere personalizzabile /
Voltage can be customizable

Protezione delle parti in movimento
Protection of the moving components

Movimento facile
Easy movement

Funzionamento semplice
Easy to use



150 lt



50 lt

PREMIUM QUALITY



Codice Code	Modello Model															
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	N.Cylinder	l/min	CFM	m ³ /h	Volt/ph/hz	dB(A)	r.p.m.	Lt	kg	WxDxH (cm)	
91031.0.0	ECW 50/2M												50 C	41	40x83x80	
91032.0.0	ECW 100/2M	10	145	2	1,5	2	240	9	14,4	230/1/50	76	2800	100 C	53	43x102x84	
91032.1.1	ECW 150/2M												150 C	71	47x143x112	

Series

ECW - 3M

3HP-2,2kW/50-200 Lt

EASY-C

PROFESSIONAL

PRESTAZIONI FEATURES

Monostadio
Trasmissione a cinghia
Lubrificati
Carrellati
Avviamento diretto

Single staged
Belt driven
Lubricated
Portable
Direct Starter



Voltaggio può essere personalizzabile /
Voltage can be customizable

Riduttore di pressione con 2
uscite d'aria
Pressure regulator with 2 air
outlets

Protezione delle parti in movimento
Protection of the moving components

Funzionamento semplice
Easy to use

Movimento facile
Easy movement



PREMIUM QUALITY
MADE IN ITALY

Codice Code	Modello Model	Pressure		Power		N. Cylinder	l/min	CFM	m³/h	Voltage/Ph/Hz	dB(A)	r.p.m.	Capacity Lt	Weight kg	Dimensions WxDxH (cm)
		bar	p.s.i.	HP	kW										
91046.0.0	ECW 50/3M												50 C	44	40x83x80
91042.0.0	ECW 100/3M	10	145	3	2,2	2	330	11,6	19,8	230/1/50	76	2800	100 C	56	43x102x84
91043.0.0	ECW 150/3M												150 C	74	47x143x112
91044.0.0	ECW 200/3M												200 C	89	47x143x112
91036.0.0	ECW 100/3T	10	145	3	2,2	2	330	11,6	19,8	400/3/50	76	2800	100 C	56	43x102x84
91037.0.0	ECW 200/3T												200 C	89	47x143x112

Monostadio
Trasmissione a cinghia
Lubrificati
Carrellati
Avviamento diretto

Single staged
Belt driven
Lubricated
Portable
Direct Starter

PRESTAZIONI
FEATURES



Voltaggio può essere personalizzabile /
Voltage can be customizable

Riduttore di pressione con 2
uscite d'aria
Pressure regulator with 2 air
outlets

Protezione delle parti in movimento
Protection of the moving components

Funzionamento semplice
Easy to use

Movimento facile
Easy movement



PREMIUM QUALITY



Codice Code	Modello Model	Pressure		Power		N.Cylinder	Flow			Volt/ph/hz	dB(A)	r.p.m.	Lt	kg	WxDxH (cm)
		bar	p.s.i.	HP	kW		l/min	CFM	m³/h						
91042	EC 100/3M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 C	67	43x102x84
91044	EC 200/3M	10	145	3	2,2	2	390	13,8	23,4	230/1/50	75	1400	200 C	96	47x143x112
91045	EC 270/3M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270 C	112	57x165x118
91036	EC 100/3T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 C	67	43x102x84
91037	EC 200/3T	10	145	3	2,2	2	390	13,8	23,4	400/3/50	75	1400	200 C	96	47x143x112
91041	EC 270/3T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270 C	112	57x165x118

Codice Code	Modello Model	Pressure		Power		N.Cylinder	Flow			Volt/ph/hz	dB(A)	r.p.m.	Lt	kg	WxDxH (cm)
		bar	p.s.i.	HP	kW		l/min	CFM	m³/h						
91038	EC 200/4T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 C	123	47x143x112
91039	EC 270/4T	10	145	4	3	2	514	19,1	32,5	400/2/50	74	1400	270 C	139	57x165x118



Series

EC - VERTICAL

3-4HP/2,2-3kW/150 Lt

EASY-C

PROFESSIONAL

PRESTAZIONI
FEATURES

Monostadio
Trasmissione a cinghia
Lubrificati
Avviamento diretto

Single staged
Belt driven
Lubricated
Direct Starter



Voltaggio può essere personalizzabile /
Voltage can be customizable

Facile da usare con una posizione strategica
Easy to use with a strategic position

Protezione delle parti in movimento
Protection of the moving components



Robusti piedi di appoggio
Sturdy support feet

PREMIUM QUALITY



Codice Code	Modello Model	bar	p.s.i.	HP	kW	N. Cylinder	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	r.p.m.	Lt	kg	WxDxH (cm)
91096	EC 150/3M	10	145	3	2,2	2	315	11,1	18,9	230/1/50	76	1400	150V	94	50x70x148
91096.1	EC 150/3T	10	145	3	2,2	2	315	11,1	18,9	400/3/50	76	1400	150V	97	50x70x148
91097	EC 150/4T	10	145	4	3	2	541	19,1	32,5	400/3/50	76	1400	150V	165	50x70x148

INDUSTRIAL

PREMIUM QUALITY  MADE IN ITALY

INDUSTRIAL PR



I compressori della SERIE PR sono perfetti per l'utilizzo da parte di professionisti e piccole industrie, grazie all'affidabilità e alla longevità che possono fornire. Le pompe "K" sono la parte principale di questa linea, progettate nei minimi dettagli per offrire le migliori prestazioni.

The PR SERIES compressors are perfect for use by professionals and small industries, thanks to the reliability and longevity they can provide. The "K" pumps are the main part of this line, designed down to the smallest details to offer the best performance.



FOLLONI

AIR COMPRESSORS

GRUPPI -K-


PRESTAZIONI/ PERFORMANCE




Assenza di vibrazioni.
Low vibrations.



Adatti ad un servizio gravoso e continuo.
Heavy Duty service



Basse velocità di rotazione.
Low speed.



Fino a 14 bar di pressione.
Max 14 bar.




Da 2 a 20HP.
From 3 to 20 HP.




Potenti ed affidabili.
Strong and Reliable.



Elevate Prestazioni.
High performances.



Lunga durata.
Long life.

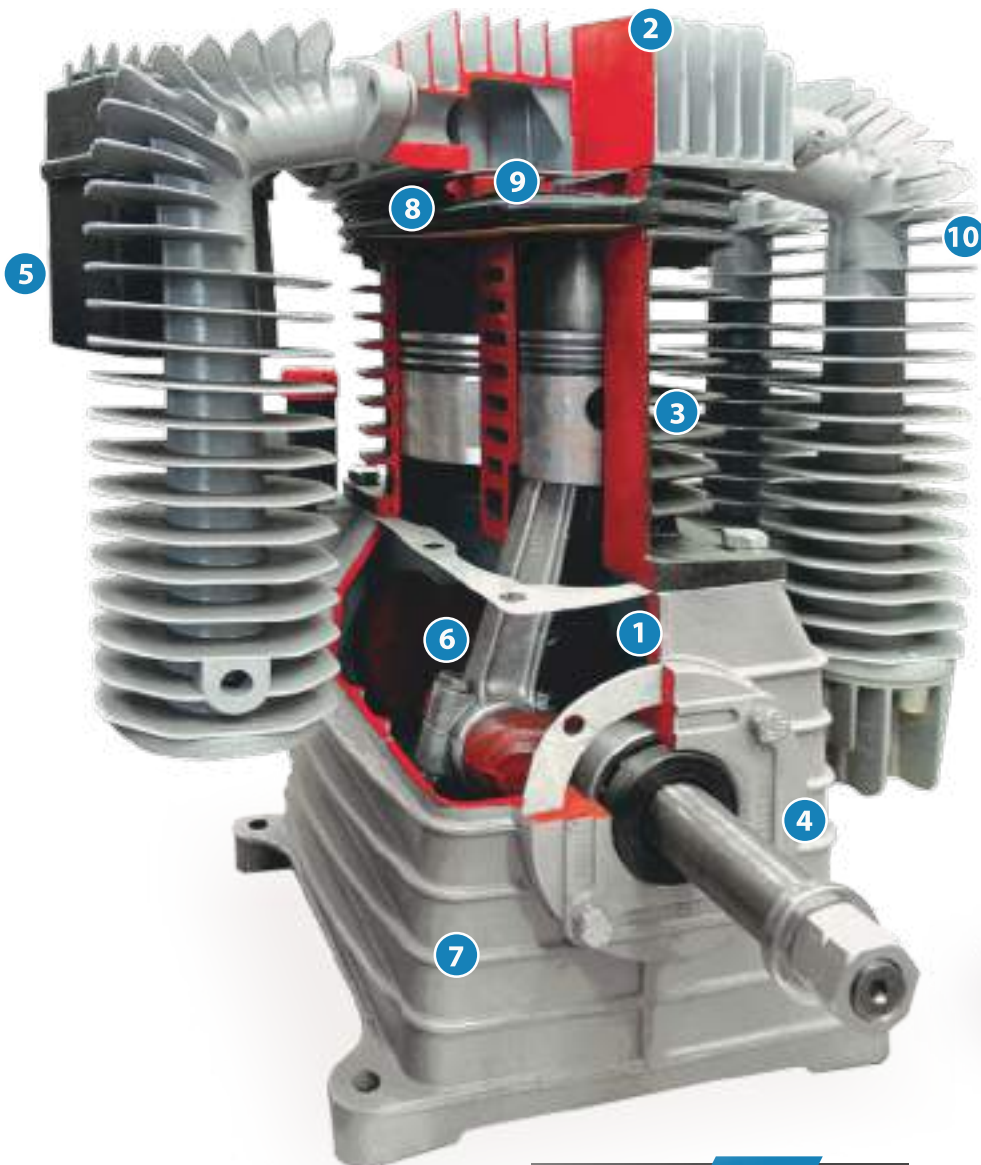

-K- PUMP

Gruppo pompanti a cinghia monostadio e bistadio. Progettati e realizzati per garantire elevate prestazioni, efficienza e affidabilità nel tempo

Belt driven single and two-stage pumps. Designed and created to guarantee a high performance, efficiency and



PUMP -K- CARATTERISTICHE / FEATURES



1 CUSCINETTI BEARINGS

Cuscinetti volventi di alta qualità sono la base per garantire un servizio continuo gravoso in tutte le condizioni di lavoro.

High quality ball bearings are the basis for ensuring continuous service in all working conditions.



2 TESTA HEAD

In alluminio pressofuso per una migliore dissipazione di calore, con ampie alettature per il massimo raffreddamento.

Alu die casting for a better dissipation of heat, with large fins for maximum cooling.



3 CILINDRI CYLINDERS

In ghisa: affidabili, resistenti. Speciali lavorazioni assicurano un basso consumo di olio.

In cast iron: strong, reliable, heavy duty. Special machining to assure low oil consumption.



4 VOLANI FLYWHEELS

Il profilo delle pale del volano è progettato per assicurare un elevato raffreddamento.

The profile of the blades of the flywheel are designed to ensure a high cooling.



5 FILTRO FILTER

Sistema a labirinto per ridurre il rumore, grandi elementi filtranti, lunga durata.

Labyrinth system to reduce noise, large Dust filter elements, long life.



6 ALBERO CRANKSHAFT

Albero a gomito bilanciato elettronicamente: nessuna vibrazione. Bielle dotate di bronzine con materiale a basso attrito assicurano alta efficienza e riduzione dell'usura.

Crankshaft balanced with electronic equipment: no vibration. Con-rod with low friction bushes to assure high efficiency and reduced wear.



7 CARTER CRANKCASE

Grande capienza di olio per una lunga autonomia. Verniciatura interna con resina che impedisce le perdite d'olio. Assenza di vibrazioni: fusione in alluminio con grandi spessori.

High capacity of oil tank for longer autonomy. Internal painting with resin against oil losses. No vibrations: big thickness of casting.



8 PIASTRA VALVE PLATES

Piastra in ghisa: robusta, affidabile, a lunga durata, camere di passaggio aria sovra dimensionate per una ideale temperatura di lavorazione e per ottenere elevate prestazioni.

Cast Iron, strong reliable, longlife, oversized air pasage chambre for better temperature and High performances.



9 GUARNIZIONE VALVE GASKET

In acciaio inox con riporto di elastomeri: garantiscono una perfetta tenuta e una lunga durata in durissime condizioni.

In stainless steel with carryover of elastomers: assure perfect seal and long life in a very harsh conditions.



10 COLLETTORI AFTERCOOLER

In alluminio pressofuso per una migliore dissipazione di calore. Ampie alettature per il massimo raffreddamento.

Alu die casting for a better dissipation of heat. Large fins for maximum cooling



FOLLONI

AIR COMPRESSORS



Series

PR - 2 M/T

2HP-1,5kW/50-100 Lt

PRESTAZIONI
FEATURES

Monostadio
Trasmissione a cinghia
Lubrificati
Basso numero di giri
Avviamento diretto

Single stage
Belt driven
Lubricated
Pump with low r.p.m
Direct starter



Voltaggio può essere personalizzabile /
Voltage can be customizable

Regolatore di pressione
con doppia uscita

Pressure regulator with
double air output

Gruppo pompante con
cilindro in ghisa

Pump with cast iron cylinder
for a long service life

Protezione delle parti in
movimento

Protection of the moving
components



PREMIUM QUALITY



Codice Code	Modello Model	Pressure		HP	kW	N.Cylinder	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	r.p.m.	Lt	kg	WxDxH (cm)	
-	-	bar	p.s.i.													
CARRELLATI/ PORTABLE																
20302	PR 50/2M	10	145	2	1,5	2	260	9,2	15,6	230/1/50	76	1180	50 C	54	40x83x80	
20402	PR 100/2M	10	145	2	1,5	2	260	9,2	15,6	230/1/50	76	1180	100 C	69	43x102x84	
20303	PR 50/2T	10	145	2	1,5	2	260	9,2	15,6	400/3/50	76	1180	50 C	54	40x83x80	
20403	PR 100/2T	10	145	2	1,5	2	260	9,2	15,6	400/3/50	76	1180	100 C	69	43x102x84	

INDUSTRIAL PR

Series

PR - 3M/T

3HP-2,2kW/50-270 Lt

FOLLONI
AIR COMPRESSORS

Monostadio
Trasmissione a cinghia
Lubrificati
Carrellati
Avviamento diretto

Single staged
Belt driven
Lubricated
Portable
Direct Starter

PRESTAZIONI
FEATURES




Voltaggio può essere personalizzabile /
Voltage can be customizable

Regolatore di pressione
con doppia uscita
Pressure regulator with
double air output

Gruppo pompante con
cilindro in ghisa
Pump with cast iron cylinder
for a long service life

Protezione delle parti in
movimento
Protection of the moving
components

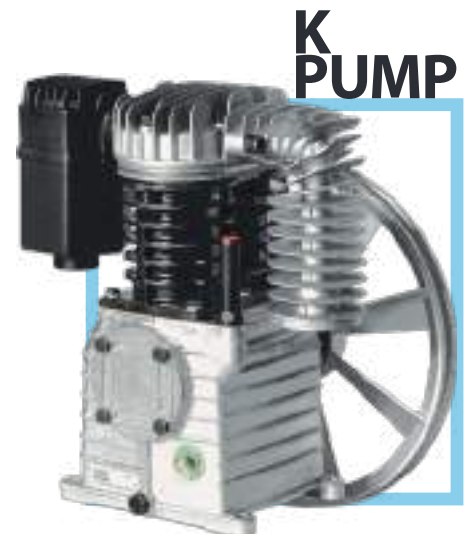

PREMIUM QUALITY



Codice Code	Modello Model														
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	N.Cylinder	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	r.p.m.	Lt	kg	WxDxH (cm)
CARRELLATI/ PORTABLE															
20304	PR 50/3M												50 C	67	40x83x80
20404	PR 100/3M												100 C	73	43x102x84
20604	PR 200/3M	10	145	3	2,2	2	400	14,1	24	230/1/50	76	1250	200 C	96	47x143x112
20704	PR 270/3M												270 C	113	57x165x130
20305	PR 50/3T												50 C	67	40x83x80
20405	PR 100/3T												100 C	73	43x102x84
20605	PR 200/3T	10	145	3	2,2	2	400	14,1	24	400/3/50	76	1250	200 C	96	47x143x112
20705	PR 270/3T												270 C	113	57x165x130

PRESTAZIONI
FEATURES

Monostadio
Trasmissione a cinghia
Lubrificati
Basso numero di giri
Avviamento diretto

Single stage
Belt driven
Lubricated
Pump with low r.p.m
Direct starter



Voltaggio può essere personalizzabile /
Voltage can be customizable

Regolatore di pressione
con doppia uscita
Pressure regulator with
double air output

Gruppo pompante con
cilindro in ghisa
Pump with cast iron cylinder
for a long service life

Protezione delle parti in
movimento
Protection of the moving
components



PREMIUM QUALITY

MADE IN ITALY

Codice Code	Modello Model	Pressure		HP	kW	N. Cylinder	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	r.p.m.	Lt	kg	WxDxH (cm)
-	-	bar	p.s.i.												
CARRELLATI/ PORTABLE															
20406	PR 100/4T												100 C	73	43x102x84
20606	PR 200/4T	10	145	4	3	2	540	19,1	32,4	400/3/50	74	1100	200 C	96	47x143x112
20706	PR 270/4T												270 C	113	57x165x130
FISSI/ FIXED															
21406	PR 100/4T												100 F	73	43x102x84
21606	PR 200/4T	10	145	4	3	2	540	19,1	32,4	400/3/50	74	1100	200 F	96	47x143x112
21706	PR 270/4T												270 F	113	57x165x130

INDUSTRIAL PR

Series

PR - 5,5T

5,5HP-4kW/270-500 Lt

FOLLONI
AIR COMPRESSORS

Bistadio
Trasmissione a cinghia
Lubrificati
Carrellati
Avviamento diretto

Double stage
Belt driven
Lubricated
Portable
Direct Starter

PRESTAZIONI
FEATURES



Voltaggio può essere personalizzabile /
Voltage can be customizable

Regolatore di pressione
con doppia uscita

Pressure regulator with
double air output

Gruppo pompante con
cilindro in ghisa


Pump with cast iron cylinder
for a long service life

Protezione IN METALLO
delle parti in movimento

METAL Protection of the
moving components



**K
PUMP**

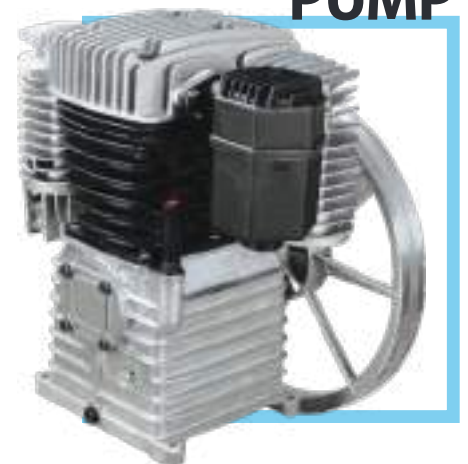

PREMIUM QUALITY

MADE IN ITALY

Codice Code	Modello Model															
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	N.Cylinder	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	r.p.m.	Lt	kg	WxDxH (cm)	
CARRELLATI/ PORTABLE																
20708	PR 270/5,5T												270 C	170	57x165x130	
20808	PR 500/5,5T	10	145	5,5	4	2	662	23,4	39,7	400/3/50	81	1290	500 C	215	65x200x133	
FISSI/ FIXED																
21708	PR 270/5,5T												270 F	170	57x165x130	
21808	PR 500/5,5T	10	145	5,5	4	2	662	23,4	39,7	400/3/50	81	1290	500 F	215	65x200x133	
DELTA STAR	21808.1	PR 500/5,5 ST	10	145	5,5	4	2	662	23,4	39,7	400/3/50	81	1290	500 F	225	65x200x133

Series

PR - 7,5T

7,5HP-5,5kW/270-500 lt

PRESTAZIONI
FEATURES

Bistadio
Trasmissione a cinghia
Lubrificati
Basso numero di giri
Avviamento diretto

Double stage
Belt driven
Lubricated
Pump with low r.p.m
Direct starter



Voltaggio può essere personalizzabile /
Voltage can be customizable

Regolatore di pressione
con doppia uscita
Pressure regulator with
double air output

Gruppo pompante con
cilindro in ghisa
Pump with cast iron cylinder
for a long service life

Protezione IN METALLO
delle parti in movimento
METAL protection of the
moving components



K PUMP



PREMIUM QUALITY



Codice Code	Modello Model														
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	N. Cylinder	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	r.p.m.	Lt	kg	WxDxH (cm)
CARRELLATI/ PORTABLE															
20709	PR 270/7,5T												270 C	185	57x165x130
20809	PR 500/7,5T	10	145	7,5	5,5	2	872	31	52,3	400/3/50	81	1200	500 C	215	65x200x133
FISSI/ FIXED															
21709	PR 270/7,5T												270 F	185	57x165x130
21809	PR 500/7,5T	10	145	7,5	5,5	2	872	31	52,3	400/3/50	81	1200	500 F	215	65x200x133
21709.1	PR270/7,5 ST												270 F	200	57x165x130
21809.1	PR500/7,5 ST	10	145	7,5	5,5	2	872	31	52,3	400/3/50	81	1200	500 F	230	65x200x133

DELTA
STAR

STARTER

INDUSTRIAL PR

Series

PR - 10T

10HP-7,5kW/270-900 Lt

FOLLONI
AIR COMPRESSORS

Bistadio
Trasmissione a cinghia
Lubrificati
Carrellati
Avviamento diretto

Double staged
Belt driven
Lubricated
Portable
Direct Starter

PRESTAZIONI
FEATURES



Voltaggio può essere personalizzabile /
Voltage can be customizable

Protezione IN METALLO
delle parti in movimento
*METAL protection of the
moving components*

Gruppo pompante con
cilindro in ghisa
*Pump with cast iron cylinder
for a long service life*

Tubo di uscita progettato per migliorare
il raffreddamento dell'aria
*Output tube designed to improve
the cooling of the air*



**K
PUMP**

PREMIUM QUALITY



Codice Code	Modello Model														
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	N.Cylinder	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	r.p.m.	Lt	kg	WxDxH (cm)
CARRELLATI/ PORTABLE															
20710	PR 270/10T												270 C	215	57x165x130
20810	PR 500/10T	10	145	10	7,5	2	1074	38	64,4	400/3/50	81	1000	500 C	266	65x200x133
FISSI/ FIXED															
21710	PR 270/10T												270 F	215	57x165x130
21810	PR 500/10T	10	145	10	7,5	2	1074	38	64,4	400/3/50	81	1000	500 F	266	65x200x133
21910	PR 900/10T												900 F	371	80x200x130
DELTA STAR STARTER															
21710.1	PR 270/10 ST												270 F	230	57x165x130
21810.1	PR 500/10 ST	10	145	10	7,5	2	1074	38	64,4	400/3/50	81	1000	500 F	281	65x200x133
21910.1	PR 900/10 ST												900 F	386	80x200x130



Series

PR - 15T

15HP-11kW/270-900 Lt

INDUSTRIAL PR

PRESTAZIONI
FEATURES

Bistadio
Trasmissione a cinghia
Lubrificati
Basso numero di giri
Avviamento diretto

Double stage
Belt driven
Lubricated
Pump with low r.p.m
Direct starter



Voltaggio può essere personalizzabile /
Voltage can be customizable

Protezione IN METALLO
delle parti in movimento

METAL protection of the
moving components

Gruppo pompante con
cilindro in ghisa

Pump with cast iron cylinder
for a long service life

Tubo di uscita progettato per migliorare
il raffreddamento dell'aria

Output tube designed to improve
the cooling of the air



PREMIUM QUALITY



Codice Code	Modello Model	Pressure		Power		N. Cylinder	Flow	Flow	Flow	Voltage	Noise	Speed	Capacity	Weight	Dimensions
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW		l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	r.p.m.	Lt	kg	WxDxH (cm)
21711	PR 270/15T												270 F	226	57x165x130
21811	PR 500/15T	10	145	15	11	2	1505	53,2	90,3	400/3/50	81	1400	500 F	275	65x200x133
21911	PR 900/15T												900 F	381	80x200x130
21711.1	PR 270/15 ST												270 F	245	57x165x130
21811.1	PR 500/15 ST	10	145	15	11	2	1505	53,2	90,3	400/3/50	81	1400	500 F	291	65x200x133
21911.1	PR 900/15 ST												900 F	396	80x200x130

DELTA STAR
STARTER

DELTA STAR

TANDEM INDUSTRIAL PR

Series

PR 5,5TTD - 10TTD

3HP TTD - 10HP TTD / 270-900 lt

USO INTENSIVO
INTENSIVE USE

FOLLONI
AIR COMPRESSORS

Bistadio
Trasmissione a cinghia
Lubrificati
Carrellati
Avviamento diretto

Double staged
Belt driven
Lubricated
Portable
Direct Starter

PRESTAZIONI
FEATURES



Voltaggio può essere personalizzabile /
Voltage can be customizable



Protezione in METALLO
METAL protection

Gruppo pompante "K" con cilindro in ghisa
"K" Pump with cast iron cylinder

Tubo uscita progettato per migliorare il raff. dell'aria
Output tube designed to improve the cooling of the air

Piedi extra resistenti con antivibranti
Extra strong feet with anti-vibration

PREMIUM QUALITY
MADE IN ITALY



QUADRO TANDEM
TANDEM BOARD

solo per i modelli
only for models
5,5 TTD - 10 TTD

Codice Code	Modello Model	bar p.s.i.	HP kW	N. Cylinder	l/min CFM	m ³ /h	Volt/ph/hz	dB(A)	r.p.m.	Lt	kg	WxDxH (cm)			
21713	PR 270/3MTTD	10	145	3+3	2,2+2,2	2	800	28,2	48	230/1/50	73	1250	270 F	152	57x165x130
21714	PR 270/3T TTD	10	145	4+4	3+3	2	1080	38,2	64,8	400/3/50	74	1100	270 F	180	65x200x133
⚡ 21812	PR 500/5,5 TTD	10	145	5,5+5,5	4+4	2	1324	46,8	79,4	400/3/50	81	1290	500 F	400	65x200x133
⚡ 21813	PR 500/7,5 TTD	10	145	7,5+7,5	5,5+5,5	2	1744	62	104,6	400/3/50	81	1200	500 F	410	65x200x133
⚡ 21913	PR 900/7,5 TTD	10	145	7,5+7,5	5,5+5,5	2	1744	62	104,6	400/3/50	81	1200	900 F	566	80x200x130
⚡ 21814	PR 500/10 TTD	10	145	10+10	7,5+7,5	2	2148	76	128,8	400/3/50	81	1000	500 F	430	65x200x133
⚡ 21914	PR 900/10 TTD	10	145	10+10	7,5+7,5	2	2148	76	128,8	400/3/50	81	1000	900 F	586	80x200x130



Series

PR - VERTICAL

5,5-10HP/4-7,5kW/270 Lt

INDUSTRIAL PR

PRESTAZIONI FEATURES

Bistadio
Trasmissione a cinghia
Lubrificati
Basso numero di giri
Avviamento diretto

Double stage
Belt driven
Lubricated
Pump with low r.p.m
Direct starter



Voltaggio può essere personalizzabile /
Voltage can be customizable

Protezione IN
METALLO

METAL
protection

Gruppo pompante con
cilindro in ghisa

Pump with cast iron cylinder

Facile da usare con una
posizione strategica

Easy to use with a
strategic position



Robusti piedi di appoggio
Sturdy support feet

K PUMP



PREMIUM QUALITY



Codice Code	Modello Model	Pressure		Power		N. Cylinder	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	r.p.m.	Lt	kg	WxDxH (cm)
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW										
22008	PR 270 V/5,5T	10	145	5,5	4	2	662	23,4	39,7	400/3/50	81	1290	270V	170	90x63x195
22009	PR 270 V/7,5T	10	145	7,5	5,5	2	872	31	52,3	400/3/50	81	1200	270V	185	90x63x195
22010	PR 270 V/10T	10	145	10	7,5	2	1074	38	64,4	400/3/50	81	1000	270V	200	90x63x195
22009.1	PR 270V/7,5ST	10	145	7,5	5,5	2	872	31	52,3	400/3/50	81	1200	270V	215	90x63x195
22010.1	PR 270V/10ST	10	145	10	7,5	2	1074	38	64,4	400/3/50	81	1000	270V	230	90x63x195

DELTA
STAR

STARTER

INDUSTRIAL PRB

Series

PRB
5,5-10HP/4-7,5kW

FOLLONI
AIR COMPRESSORS

Bistadio
Trasmissione a cinghia
Lubrificati
Carrellati
Avviamento diretto

Double staged
Belt driven
Lubricated
Portable
Direct Starter

PRESTAZIONI
FEATURES



Voltaggio può essere personalizzabile /
Voltage can be customizable



SK VERSION



Piastre base preassemblate per eseguire applicazioni speciali o realizzare camere d'aria compressa modulari con tutte le caratteristiche della serie industriale.

Pre-assembled base plates in order to perform special applications or creating modular compressed air rooms with all the characteristics of the industrial series.



Facile installazione
Easy installation



Applicazioni Speciali
Special application



Disegno compatto
Compact design

PREMIUM QUALITY
MADE IN ITALY

Codice Code	Modello Model	Pressure		Power		N. Cylinder	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	r.p.m.	Lt	kg	WxDxH (cm)
		bar	p.s.i.	HP	kW										
21004	PRB 3M	10	145	3	2,2	2	400	14,1	24	230/1/50	76	1250	-	34	105x55x65
21005	PRB 3T	10	145	3	2,2	2	400	14,9	24	400/3/50	76	1250	-	34	105x55x65
21006	PRB 4T	10	145	4	3	2	540	19,1	32,4	400/3/50	81	1100	-	66,5	105x55x65
21008	PRB 5,5T	10	145	5,5	4	2	662	23,4	39,7	400/3/50	81	1290	-	70,5	105x55x65
21009	PRB 7,5T	10	145	7,5	5,5	2	872	31	52,3	400/3/50	81	1200	-	84,5	105x55x65

SK VERSION

Codice Code	Modello Model	Pressure		Power		N. Cylinder	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	r.p.m.	Lt	kg	WxDxH (cm)
		bar	p.s.i.	HP	kW										
21008.SK	PRB 5,5T	10	145	5,5	4	2	662	23,4	39,7	400/3/50	81	1290	3	92	105x55x65
21009.SK	PRB 7,5T	10	145	7,5	5,5	2	872	31	52,3	400/3/50	81	1200	3	109	105x55x65
21010.SK	PRB 10T	10	145	10	7,5	2	1074	38	64,4	400/3/50	81	1000	3	154	105x55x65
DELTA STAR 21009.1	PRB 7,5ST	10	145	7,5	5,5	2	872	31	52,3	400/3/50	81	1200	3	115	105x55x65
21010.1	PRB 10ST	10	145	10	7,5	2	1074	38	64,4	400/3/50	81	1000	3	160	105x55x65

Series

PR - 15 bar

5,5/15 HP-4-11kW

INDUSTRIAL PR15



Voltaggio può essere personalizzabile / Voltage can be customizable

PRESTAZIONI
FEATURES

Bistadio
Trasmissione a cinghia
Lubrificati
Basso numero di giri
Avviamento diretto

Double stage
Belt driven
Lubricated
Pump with low r.p.m
Direct starter

Protezione IN METALLO
delle parti in movimento
*METAL protection of the
moving components*

Gruppo pompante
con cilindro in ghisa
*Cast iron cylinder's pump
for a long service life*

Tubo di uscita progettato per migliorare
il raffreddamento dell'aria
*Output tube designed to improve
the cooling of the air*



PREMIUM QUALITY



Codice Code	Modello Model	Pressure		Power		Cylinders	Flow	Flow	Flow	Voltage	Noise	Speed	Capacity	Weight	Dimensions
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	N. Cylinder	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	r.p.m.	Lt	kg	WxDxH (cm)
21708	PR 270/5,5T 15B	15	218	5,5	4	2	432	15,2	25,9	400/3/50	81	1000	270 F	150	57x165x130
21808	PR 500/5,5T 15B												500 F	212	65x200x133
21709	PR 270/7,5T 15B	15	218	7,5	5,5	2	570	20,1	34,2	400/3/50	81	1000	270 F	153	57x165x130
21809	PR 500/7,5T 15B												500 F	213	65x200x133
21710	PR 270/10T 15B	15	218	10	7,5	2	942	33,2	56,5	400/3/50	81	1000	270 F	186	57x165x130
21810	PR 500/10T 15B												500 F	246	65x200x133
21711	PR 270/15T 15B	15	218	15	11	2	1140	40,3	68,4	400/3/50	81	1000	270 F	232	57x165x130
21811	PR 500/15T 15B												500 F	280	65x200x133
21710.1	PR 270/10T 15BST	15	218	10	7,5	2	942	33,2	56,5	400/3/50	81	1000	270 F	186	57x165x130
21810.1	PR 500/10T 15B ST												500 F	246	65x200x133
21811.1	PR 500/15T 15B ST												500 F	280	65x200x133

DELTA STAR
STARTER

DELTA STAR

INDUSTRIAL PR+D

Series
PR+D
5,5/15 HP-4-11kW



FOLLONI
AIR COMPRESSORS

Bistadio
Trasmissione a cinghia
Lubrificati
Carrellati
Avviamento diretto

Double staged
Belt driven
Lubricated
Portable
Direct Starter

PRESTAZIONI
FEATURES



Voltaggio può essere personalizzabile /
Voltage can be customizable

Protezione IN METALLO
delle parti in movimento
*METAL protection of the
moving components*

Gruppo pompante con
cilindro in ghisa
*Pump with cast iron cylinder
for a long service life*

Design unico con essiccatore per
una migliore qualità dell'aria
*Unique design with a dryer
for give a better air quality*

APPLICAZIONI APPLICATION



Macchine per il lavaggio
delle macchine
Car Washing Machines



Utensili pneumatici per
officine automobilistiche
Pneumatic Tools for
Automotive Workshops



Carpenteria
Wood work



K PUMP



PREMIUM QUALITY



Codice Code	Modello Model	Pressure		HP	kW	N. Cylinder	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	r.p.m.	Dryer	Lt	kg	WxDxH (cm)
		bar	p.s.i.													
16007.4	PR+D 270/5,5T	10	145	5,5	4	2	662	23,4	39,7	400/3/50	81	1290	LPE 9	270 F	170	57x165x130
17007.4	PR+D 500/5,5T													500 F	218	65x200x133
16008.4	PR+D 270/7,5T	10	145	7,5	5,5	2	872	31	52,3	400/3/50	81	1200	LPE 9	270 F	185	57x165x130
17008.4	PR+D 500/7,5T													500 F	240	65x200x133
16009.4	PR+D 270/10T	10	145	10	7,5	2	1074	38	64,4	400/3/50	81	1000	LPE 12	270 F	215	57x165x130
17010.4	PR+D 500/10T													500 F	285	65x200x133
16010.4	PR+D 270/15T	10	145	15	11	2	1505	53,2	90,3	400/3/50	81	1400	LPE 18	270 F	226	57x165x130
17010.5	PR+D 500/15T													500 F	275	65x200x133



Series

LS 250-350-450

2-4HP/1,5-3kW/90-200 Lt

INDUSTRIAL SILENT LS

PRESTAZIONI FEATURES

Bistadio
Trasmissione a cinghia
Lubrificati
Gruppo pompante "K"
Avviamento diretto
Silenziato

Double stage
Belt driven
Lubricated
"K" pump
Direct starter
Silent



Voltaggio può essere personalizzabile /
Voltage can be customizable

Disegno Portatile
Unique Portable design

Ventilazione
Ventilation

Prefiltrazione dell'aria
Cooling prefiltration



PREMIUM QUALITY

MADE IN ITALY

Codice Code	Modello Model														
-	-	bar	p.s.i.	HP	KW	N.Cylinder	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	r.p.m.	Lt	kg	WxDxH (cm)
CARRELLATI/ PORTABLE															
44500	LS 250-90	10	145	2	1,5	2	260	9,2	15,6	230/1/50	68	1180	90 C	115	40x100x110
44501	LS 350 M-90	10	145	3	2,2	2	400	14,1	24	230/1/50	68	1250	90 C	120	40x100x110
44502	LS 350 T-90	10	145	3	2,2	2	400	14,1	24	400/3/50	68	1250	90 C	120	40x100x110
44503	LS 450-90	10	145	4	3	2	540	19,1	32,4	400/3/50	68	1110	90 C	145	40x100x110
FISSI/ FIXED															
44600	LS 250-200	10	145	2	1,5	2	260	9,2	15,6	230/1/50	68	1180	200 F	180	50x120x122
44601	LS 350 M-200	10	145	3	2,2	2	400	14,1	24	230/1/50	68	1250	200 F	185	50x120x122
44602	LS 350 T-200	10	145	3	2,2	2	400	14,1	24	400/3/50	68	1250	200 F	185	50x120x122
44603	LS 450-200	10	145	4	3	2	540	19,1	32,4	400/3/50	68	1110	200 F	200	50x120x122

INDUSTRIAL SILENT LS

Series

LS 450-1000

4-10HP/3-7,5kW

FOLLONI

AIR COMPRESSORS

Bistadio
Trasmissione a cinghia
Lubrificati
Gruppo pompante "K"
Avviamento diretto
Silenziosi

Double staged
Belt driven
Lubricated
"K" pump
Direct Starter
Silent

PRESTAZIONI
FEATURES



Voltaggio può essere personalizzabile /
Voltage can be customizable



Gruppo pompante con
cilindro in ghisa
Pump with cast iron cylinder
for a long service life

Ventilazione forzata
Forced Ventilation

Pressostato con
semplici comandi
Pressure switch with
easy commands

PREMIUM QUALITY



Codice Code	Modello Model															
		bar	p.s.i.	HP	kW	N. Cylinder	l/min	CFM	m ³ /h	Volt/ph/hz	dB(A)	r.p.m.	Lt	kg	WxDxH (cm)	
44006.0	LS 450	10	145	4	3	2	540	19,1	32,4	400/3/50	68	1400	-	170	78x102x128	
44007.4	LS 550	10	145	5,5	4	2	662	23,4	39,7	400/3/50	68	1290	-	181	78x102x128	
44008.2	LS 750	10	145	7,5	5,5	2	872	31	52,4	400/3/50	68	1200	-	234	78x102x128	
44010.0	LS 1000	10	145	10	7,5	2	1074	38	64,4	400/3/50	68	1000	-	253	78x102x128	
44009.2	LS 750	10	145	7,5	5,5	2	872	31	52,4	400/3/50	68	1200	-	240	78x102x128	
44011.3	LS 1000	10	145	10	7,5	2	1074	38	64,4	400/3/50	68	1000	-	259	78x102x128	

DELTA
STAR

STARER

PRESTAZIONI
FEATURES

Bistadio
Trasmissione a cinghia
Lubrificati
Gruppo pompante "K"
Avviamento diretto
Silenziato

Double stage
Belt driven
Lubricated
"K" pump
Direct starter
Silent



Voltaggio può essere personalizzabile /
Voltage can be customizable

Ventilazione forzata
Forced Ventilation

Pressostato con semplici comandi
Pressure switch with easy commands



Roll bar

PREMIUM QUALITY



Codice Code	Modello Model	Pressure		Power		N. Cylinder	Flow			Volt/ph/hz	dB(A)	r.p.m.	Lt	kg	WxDxH (cm)
		bar	p.s.i.	HP	kW		l/min	CFM	m³/h						
44106.0	LS 450-270	10	145	4	3	2	540	19,1	32,4	400/3/50	68	1400	270 F	248	82x160x188
44107.4	LS 550-270	10	145	5,5	4	2	662	24,4	39,7	400/3/50	68	1290	270 F	248	82x160x188
44207.4	LS 550-500												500 F	277	82x200x188
44108.2	LS 750-270	10	145	7,5	5,5	2	872	31	52,4	400/3/50	68	1200	270 F	301	82x160x188
44208.0	LS 750-500												500 F	379	82x200x188
44110.2	LS 1000-270	10	145	10	7,5	2	1074	38	64,4	400/3/50	68	1000	270 F	320	82x160x188
44210.0	LS 1000-500												500 F	417	82x200x188
44109.0	LS 750-270 ST	10	145	7,5	5,5	2	872	31	52,4	400/3/50	68	1200	270 F	307	82x160x188
44209.0	LS 750-500 ST												500 F	385	82x200x188
44111.0	LS 1000-270 ST	10	145	10	7,5	2	1074	38	64,4	400/3/50	68	1000	270 F	326	82x160x188
44211.0	LS 1000-500 ST												500 F	423	82x200x188

DELTA STAR
STARTER

DELTA STAR

INDUSTRIAL SILENT LS

Series

LS 450-1000 E

4-10HP/3-7,5kW/270-500

FOLLONI
AIR COMPRESSORS

Bistadio
Trasmissione a cinghia
Lubrificati
Gruppo pompante "K"
Avviamento diretto
Silenziosi

Double staged
Belt driven
Lubricated
"K" pump
Direct Starter
Silent

PRESTAZIONI
FEATURES



Voltaggio può essere personalizzabile /
Voltage can be customizable



Ventilazione forzata
Forced Ventilation

Pressostato con semplici comandi
Pressure switch with easy commands

Essiccatore
Dryer



Roll bar

PREMIUM QUALITY



Codice Code	Modello Model																
		bar	p.s.i.	HP	kW	N. Cylinder	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	r.p.m.	Essicc. Dryer	Lt	kg	WxDxH (cm)	
44306.0	LS 450-270 E	10	145	4	3	2	540	19,1	32,4	400/3/50	68	1400	LPE 4	270 F	273	82x160x188	
44307.4	LS 550-270 E	10	145	5,5	4	2	662	24,4	39,7	400/3/50	68	1290	LPE 9	270 F	273	82x160x188	
44407.4	LS 550-500 E													500 F	302	82x200x188	
44308.2	LS 750-270 E	10	145	7,5	5,5	2	872	31	52,4	400/3/50	68	1200	LPE 9	270 F	326	82x160x188	
44408.0	LS 750-500 E													500 F	404	82x200x188	
44310.2	LS 1000-270 E	10	145	10	7,5	2	1074	38	64,4	400/3/50	68	1000	LPE 12	270 F	345	82x160x188	
44410.0	LS 1000-500 E													500 F	442	82x200x188	
44309.0	LS 750-270 E ST	10	145	7,5	5,5	2	872	31	52,4	400/3/50	68	1200	LPE 9	270 F	332	82x160x188	
44409.0	LS 750-500 E ST													500 F	410	82x200x188	
44311.0	LS 1000-270 E ST	10	145	10	7,5	2	1074	38	64,4	400/3/50	68	1000	LPE 12	270 F	351	82x160x188	
44411.0	LS 1000-500 E ST													500 F	448	82x200x188	

DELTA STAR
STARTER

DELTA STAR

Series

LS 450-1000 15 bar

4-10HP/3-7,5kW/270-500 lt

USO INTENSIVO
INTENSIVE USE

INDUSTRIAL SILENT LS15

PRESTAZIONI
FEATURES

Bistadio
Trasmissione a cinghia
Lubrificati
Gruppo pompante "K"
Avviamento diretto
Silenziato

Double stage
Belt driven
Lubricated
"K" pump
Direct starter
Silent



Voltaggio può essere personalizzabile /
Voltage can be customizable



VERSIONE SERBATOIO
ED ESSICCATORE
TANK AND DRYER VERSION

VERSIONE SERBATOIO
TANK VERSION

VERSIONE MACCHINA
MACHINE VERSION

PREMIUM QUALITY
MADE IN ITALY

VERSIONE MACCHINA MACHINE VERSION

Codice Code	Modello Model	Pressure		HP	kW	N. Cylinder	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	r.p.m.	Lt	kg	WxDxH (cm)
		bar	p.s.i.												
44007.4	LS 550-15B	15	218	5,5	4	2	432	15,2	25,9	400/3/50	68	1000	-	181	78x102x128
44008.2	LS 750-15B	15	218	7,5	5,5	2	570	20,1	34,2	400/3/50	68	1000	-	234	78x102x128
44010.0	LS 1000-15B	15	218	10	7,5	2	942	33,2	56,5	400/3/50	68	1000	-	253	78x102x128
44009.2	LS 750-15B	15	218	7,5	5,5	2	570	20,1	34,2	400/3/50	68	1000	-	240	78x102x128
44011.3	LS 1000-15B	15	218	10	7,5	2	942	33,2	56,5	400/3/50	68	1000	-	259	78x102x128

DELTA
STAR

STAR

INDUSTRIAL SILENT LS15

Series

LS 450-1000 15bar

5-10HP/3-7,5kW/270-500

FOLLONI
AIR COMPRESSORS

Bistadio
Trasmissione a cinghia
Lubrificati
Gruppo pompante "K"
Avviamento diretto
Silenziosi

Double staged
Belt driven
Lubricated
"K" pump
Direct Starter
Silent

PRESTAZIONI
FEATURES



Voltaggio può essere personalizzabile /
Voltage can be customizable



PREMIUM QUALITY



VERSIONE SERBATOIO *TANK VERSION*



Codice Code	Modello Model	Pressure		Power		N. Cylinder	Flow			Volt/ph/hz	dB(A)	r.p.m.	Tank Lt	kg	WxDxH (cm)	
		bar	p.s.i.	HP	kW		l/min	CFM	m³/h							
44107.2	LS 550-270 15B	15	218	5,5	4	2	432	15,2	25,9	400/3/50	68	1000	270 F	248	82x160x188	
44207.1	LS 550-500 15B												500 F	277	82x200x188	
44108.1	LS 750-270 15B	15	218	7,5	5,5	2	570	20,1	34,2	400/3/50	68	1000	270 F	301	82x160x188	
44208.1	LS 750-500 15B												500 F	379	82x200x188	
44110.1	LS 1000-270 15B	15	218	10	7,5	2	942	33,2	56,5	400/3/50	68	1000	270 F	320	82x160x188	
44210.1	LS 1000-500 15B												500 F	417	82x200x188	
DELTA STAR STARTER	44109.1	LS 750-270 ST 15B	15	218	7,5	5,5	2	570	20,1	34,2	400/3/50	68	1000	270 F	307	82x160x188
	44209.1	LS 750-500 ST 15B												500 F	385	82x200x188
	44111.1	LS 1000-270 ST 15B	15	218	10	7,5	2	942	33,2	56,5	400/3/50	68	1000	270 F	326	82x160x188
	44211.1	LS 1000-500 ST 15B												500 F	423	82x200x188

VERSIONE SERBATOIO ED ESSICCATORE *TANK AND DRYER VERSION*



Codice Code	Modello Model	Pressure		Power		N. Cylinder	Flow			Volt/ph/hz	dB(A)	r.p.m.	Essicc. Dryer	Tank Lt	kg	WxDxH (cm)	
		bar	p.s.i.	HP	kW		l/min	CFM	m³/h								
44307.1	LS 550-270 15B	15	218	5,5	4	2	432	15,2	25,9	400/3/50	68	1000	LPE 9	270 F	273	82x160x188	
44407.1	LS 550-500 15B													500 F	404	82x200x188	
44308.1	LS 750-270 15B	15	218	7,5	5,5	2	570	20,1	34,2	400/3/50	68	1000	LPE 9	270 F	326	82x160x188	
44408.2	LS 750-500 15B													500 F	404	82x200x188	
44310.1	LS 1000-270 15B	15	218	10	7,5	2	942	33,2	56,5	400/3/50	68	1000	LPE 12	270 F	345	82x160x188	
44410.1	LS 1000-500 15B													500 F	442	82x200x188	
DELTA STAR STARTER	44309.1	LS 750-270 ST 15B	15	145	7,5	5,5	2	570	20,1	34,2	400/3/50	68	1000	LPE 9	270 F	332	82x160x188
	44409.1	LS 750-500 ST 15B													500 F	410	82x200x188
	44311.1	LS 1000-270 ST 15B	15	145	10	7,5	2	942	33,2	56,5	400/3/50	68	1000	LPE 12	270 F	351	82x160x188
	44411.1	LS 1000-500 ST 15B													500 F	448	82x200x188

MEDIUM PRESSURE

PREMIUM QUALITY  MADE IN ITALY

MPC



FOLLONI

AIR COMPRESSORS

La nuova serie MPC di compressori a pistoni a media pressione, da 25 a 70 bar, è stata creata soprattutto per soddisfare esigenze di media pressione nel settore minerario e dell'automotive. Garantisce lavoro continuativo e bassi costi di manutenzione.

New MPC series of piston compressors for medium pressure, from 25 to 70 bar. It's created to meet the customer needs for medium pressure processing, like mining and automotive sectors. It guarantees long service life and low maintenance cost.

Series

MPC 300-750

3-15 HP/2,2-11 kW


PRESTAZIONI
FEATURES

Design compatto
Grande ventola
Scarico automatico condensa
Design raffreddato ad aria
Da 60 a 80 bar
Avviamento diretto

Compact design
Big fan
Automatic condensate drain
Air-cooled design
From 60 to 80 bar
Direct starter



Voltaggio può essere personalizzabile /
Voltage can be customizable

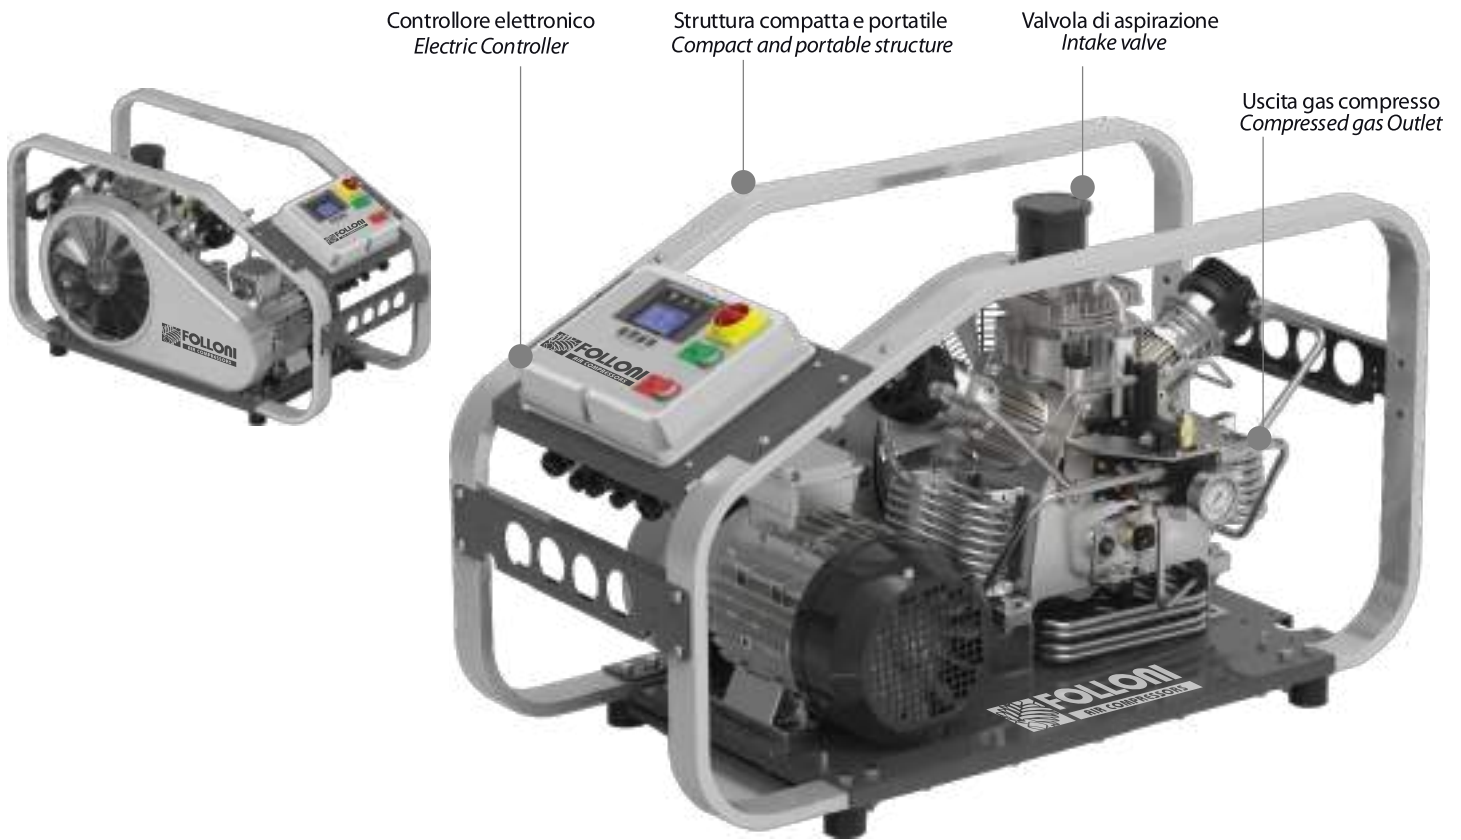

PREMIUM QUALITY



Versione Version

Versione Version

60 bar

80 bar

Modello Model	60 bar		80 bar		N. Cylinder	Volt/ph/hz	dB(A)	kg	WxDxH (cm)
	HP	kW	l/min	CFM					
MPC 300N	3	2,3	101	-	3 C/2 S	400/3/50	94	102	103 x 53 x 65
MPC 380N	3,8	2,8	151	-			94	104	103 x 53 x 65
MPC 400N	4,1	3	206	-			94	104	103 x 53 x 65
MPC 430N	4,3	3,2	250	-			95	112	103 x 53 x 65
MPC 750N	7	5,2	314	-			112	103 x 53 x 65	

HIGH PRESSURE

PREMIUM QUALITY  MADE IN ITALY

PAB & PAS

 **FOLLONI**
AIR COMPRESSORS

Serie di compressori a pistoni ad alta pressione, da 15 a 40 bar. Garantiscono lavoro continuativo e bassi costi di manutenzione.

Series of piston compressors for high pressure, from 15 to 40 bar. They guarantee long service life and low maintenance cost.

PRESTAZIONI
FEATURES

Rete di Protezione
Tubi speciali di raffreddamento
Raffreddatore intermedio
Valvola di ritegno
Prestazioni elevate
Avviamento diretto

Protecting cage for movement part
Special cooling tubes
Intermediate aircooler
Non return valve
Elevated performance
Direct starter



Voltaggio può essere personalizzabile /
Voltage can be customizable

PAB 60/110



PAB 43/85



PAB 52/105



PREMIUM QUALITY
MADE IN ITALY

Codice Code	Modello Model	Pressure		Power		N. Cylinder	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	r.p.m.	Lt	kg	WxDxH (cm)
		bar	p.s.i.	HP	kW										
42001	PAB 43/85	15	220	4	3	2	220	7,4	13	400/3/50	87	950	-	63	105x50x85
42002	PAB 43/85	20	292	4	3	2	190	6,4	11,2	400/3/50	87	850	-	63	105x50x85
42003	PAB 43/85	30	438	4	3	2	130	4,4	7,7	400/3/50	87	1050	-	63	105x50x85
42004	PAB 52/105	15	220	5,5	4	2	360	12	21,2	400/3/50	87	830	-	80	105x50x85
42005	PAB 52/105	20	292	7,5	5,5	2	400	13,5	23,5	400/3/50	87	970	-	82	105x50x85
42006	PAB 52/105	30	438	7,5	5,5	2	240	8	14,1	400/3/50	87	720	-	82	105x50x85
42007	PAB 60/110	15	220	7,5	5,5	2	580	19,5	34,2	400/3/50	87	820	-	210	105x50x85
42008	PAB 60/110	20	292	10	7,5	2	640	21,6	37,7	400/3/50	87	990	-	212	105x50x85
42009	PAB 60/110	30	438	10	7,5	2	400	13,5	23,6	400/3/50	87	800	-	218	105x50x85
42010	PAB 60/110	35	511	12,5	9	2	550	17,2	30	400/3/50	87	920	-	215	105x50x85
42011	PAB 60/120	15	220	10	7,5	2	880	29,6	52	400/3/50	87	920	-	215	105x50x85
42012	PAB 60/120	20	292	12,5	9	2	880	29,6	52	400/3/50	87	920	-	215	105x50x85
42013	PAB 60/120	30	438	12,5	9	2	750	25,3	44,2	400/3/50	87	760	-	215	105x50x85
42013.2	PAB 60/120	40	584	12,5	9	2	700	23,6	41,6	400/3/50	87	860	-	240	105x50x85



Series

PAS 2-475

2-12,5HP/1,5-9kW/ 1,5-500 Lt

PRESTAZIONI FEATURES

Tubi speciali di raffreddamento
Valvola di ritegno, per modelli
a 20 bar valvola tipo Hoerbiger
Prestazioni elevate
Avviamento diretto

*Special cooling tubes
Check valve, for 20 bar
models, Hoerbiger type valve
High performance
Direct starter*



Voltaggio può essere personalizzabile /
Voltage can be customizable



PAS 120



PAS 2

PREMIUM QUALITY
MADE IN ITALY

Codice Code	Modello Model	Pressure		Power		N. Cylinder	l/min	CFM	m³/h	Voltage/Ph/Hz	dB(A)	r.p.m.	Tank Capacity Lt	Weight kg	Dimensions WxDxH (cm)
		bar	p.s.i.	HP	kW										
42014	PAS 2	20	292	2	1,5	2	90	3,2	5	230/3/50	86	1400	1,5	33	58x33x55
42015	PAS 50	15	220	3	2,2	2	200	7,1	12	400/3/50	86	870	50 F	65	95x47x75
42016	PAS 120	15	220	4	3	2	220	7,8	13	400/3/50	86	950	120 F	85	120x51x85
42017	PAS 250	15	220	5,5	4	2	360	12,7	22	400/3/50	86	830	250 F	110	140x53x110
42018	PAS 250	15	220	7,5	5,5	2	580	20,5	35	400/3/50	86	820	250 F	180	155x60x120
42019	PAS 500	15	220	10	7,5	2	880	31	54	400/3/50	86	920	500 F	310	197x60x123
42023	PAS 120	20	292	4	3	2	190	6,7	12	400/3/50	86	850	120 F	85	110x51x85
42024	PAS 250	20	292	7,5	5,5	2	400	14,1	24	400/3/50	86	970	250 F	120	140x53x110
42025	PAS 250	20	292	10	7,5	2	640	22,6	39	400/3/50	86	970	250 F	190	155x60x120
42026	PAS 475	20	292	12,5	9	2	880	31	54	400/3/50	86	920	475 F	320	197x60x123
42027	PAS 250	20	292	7,5	5,5	2	400	14,1	24	400/3/50	86	970	250 F	120	140x53x110
42028	PAS 250	20	292	10	7,5	2	640	22,6	39	400/3/50	86	990	250 F	190	155x60x120
42029	PAS 475	20	292	12,5	9	2	880	31	54	400/3/50	86	920	475 F	320	197x60x123
42020	PAS 250 ST	15	220	5,5	4	2	360	12,7	22	400/3/50	86	830	250 F	110	140x53x110
42021	PAS 250 ST	15	220	7,5	5,5	2	580	20,5	35	400/3/50	86	820	250 F	180	155x60x120
42022	PAS 475 ST	15	220	10	7,5	2	880	31	54	400/3/50	86	920	500 F	310	197x60x123

DELTA STAR
STARTER

DELTA STAR

PETROL & DIESEL ENGINE

PREMIUM QUALITY  MADE IN ITALY

MOTO KOMP



FOLLONI
AIR COMPRESSORS

Questa serie offre un compressore unico che può facilmente adattarsi al luogo in cui è necessario, offrendo prestazioni di alto livello utilizzando motori a benzina o diesel e un serbatoio fino a 500 Lt.

This serie offer a unique compressor that can easily adapt to the place where you need, offering a high level performance using petrol or diesel engine and up to a 500 Lt tank.

Series **Benzina / Petrol**
MK 65-130
 6,5-13HP/50-500 lt

MOTO KOMP

Petrol

**PRESTAZIONI
FEATURES**

Motore a scoppio a benzina
 "K" PUMP
 Avviamento elettrico opzionali

Petrol Engine Compressor
"K" Pump
Electric start optional



Voltaggio può essere personalizzabile /
 Voltage can be customizable



Avviamento elettrico
 Electric start optional

Paracinghia in metallo
 Metal belt guard

Regolatore di pressione
 con doppia uscita d'aria
 Pressure regulator
 with dual air output

FISSO
FIXED



Standard
LONCIN MOTOR

**PETROL
PROFESSIONAL
LINE**



Optional
HONDA MOTOR

**POWERED by
HONDA**
**PETROL
INDUSTRIAL
LINE**

**PREMIUM QUALITY
MADE IN ITALY**

Codice Code	Modello Model	Pressure		HP	N.Cylinder	l/min	CFM	m³/h	dB(A)	r.p.m.	Lt	kg	WxDxH (cm)
		bar	p.s.i.										
42230	MK 65-100			6,5	2	385	14	23	96	1200	100 C	95	49x127x88
42232	MK 65-200	10	145	6,5	2	385	14	23	96	1200	200 C	120	53x158x101
42240	MK 90-100										100 C	95	49x127x88
42242	MK 90-200										200 C	120	53x158x101
42243	MK 90-270	10	145	9	2	610	22	37	96	1200	270 C	153	72x170x115
42244	MK 90-500										500 C	180	74x213x135
42249	FISSO MK 130-50 FIXED										50 F	95	140x55x100
42252	MK 130-200										200 C	120	53x158x101
42253	MK 130-270										270 C	153	72x170x115
42254	MK 130-500										500 C	180	74x213x135

MOTO KOMP

Diesel

Series **Diesel**
MKD 42-96
 4,2-9,6HP/50-500 Lt

FOLLONI
 AIR COMPRESSORS

Motore a scoppio a benzina
 K PUMP
 Avviamento elettrico

Petrol Engine Compressor
 K Pump
 Electric start included

PRESTAZIONI
 FEATURES



Voltaggio può essere personalizzabile /
 Voltage can be customizable




Avviamento elettrico
 Electric start optional

Paracinghia in metallo
 Metal belt guard

Regolatore di pressione
 con doppia uscita d'aria
 Pressure regulator
 with dual air output

FISSO
FIXED

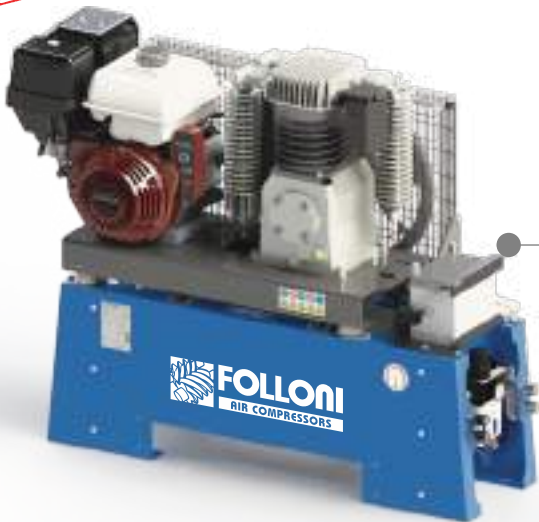

Standard
HAILIN MOTOR
DIESEL PROFESSIONAL LINE




Optional
YANMAR MOTOR
DIESEL INDUSTRIAL LINE

PREMIUM QUALITY
MADE IN ITALY

Codice Code	Modello Model	bar	p.s.i.	HP	N. Cylinder	l/min	CFM	m ³ /h	dB(A)	r.p.m.	Lt	kg	WxDxH (cm)
42310	MKD 42-100 E			4,2	2	520	18	31	96	1200	100 C	104	49x127x88
42312	MKD 42-200 E	10	145	4,2	2	520	18	31	96	1200	200 C	154	53x158x101
42320	MKD 60-100 E			6,5	2	610	22	37	96	1200	100 C	104	49x127x88
42322	MKD 60-200 E	10	145	6,5	2	610	22	37	96	1200	200 C	154	53x158x101
42329	FISSO MKD 96-50 E FIXED			9,6	2	900	32	54	96	1200	50 F	95	140x55x100
42332	MKD 96-200 E	10	145	9,6	2	900	32	54	96	1200	200 C	120	53x158x101
42333	MKD 96-270 E										270 C	153	72x170x115
42334	MKD 96-500 E										500 C	180	74x213x135

GENERATOR

PREMIUM QUALITY  MADE IN ITALY

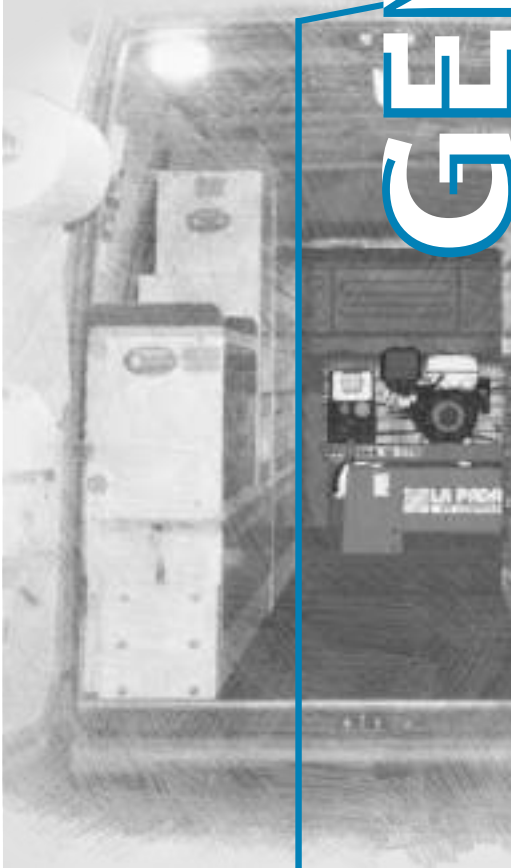

GEN AIR



FOLLONI
AIR COMPRESSORS

La serie GENAIR è stata sviluppata per piccoli spazi. Il design avanzato lo rende trasportabile e pratico, ideale per gli spazi più piccoli dove sono necessarie facili installazioni per un gran numero di applicazioni.

The GENAIR series has been developed for small spaces. The advanced design makes it transportable and practical, ideal for the smaller spaces where you need easy installations for a great number of applications.

PRESTAZIONI
FEATURES

Motore a scoppio a benzina
 K PUMP
 Avviamento elettrico opzionali
 Generatore

Petrol Engine Compressor
 K Pump
 Electric start optional
 Generator



Voltaggio può essere personalizzabile /
 Voltage can be customizable

Generatore con 2 prese elettriche

Generator with 2 electrical sockets

Paracinghia in metallo
 Metal belt guard

Avviamento elettrico
 Electric start

Filtro Lubrificatore
 Reducer filter

Quattro raccordi rapidi
 Four quick connections

50 LT
 Serbatoio/Tank



Standard
LONCIN MOTOR
PETROL PROFESSIONAL LINE



Optional
HONDA MOTOR
PETROL INDUSTRIAL LINE
 POWERED BY HONDA

PREMIUM QUALITY
MADE IN ITALY

Codice Code	Modello Model	Pressure		HP	Generator		N. Cylinder	l/min	CFM	m³/h	Volt/hz	dB(A)	r.p.m.	Lt	kg	WxDxH (cm)
		bar	p.s.i.		Kva	kW										
45300	GA - B 50 7-770	10	145	11	7	5,6	2	700	24,6	43,7	230-400/50	96	1200	50 F	100	139x52x98
45100	GA- B 270 7-770													270 F	215	178x72x115

Motore a scoppio a benzina
K PUMP
Avviamento elettrico opzionali
Generatore

*Petrol Engine Compressor
K Pump
Electric start optional
Generator*

PRESTAZIONI
FEATURES




Voltaggio può essere personalizzabile /
Voltage can be customizable

Generatore con 2 prese
elettriche

*Generator with 2
electrical sockets*

Paracinghia in metallo
Metal belt guard

Avviamento elettrico
Electric start

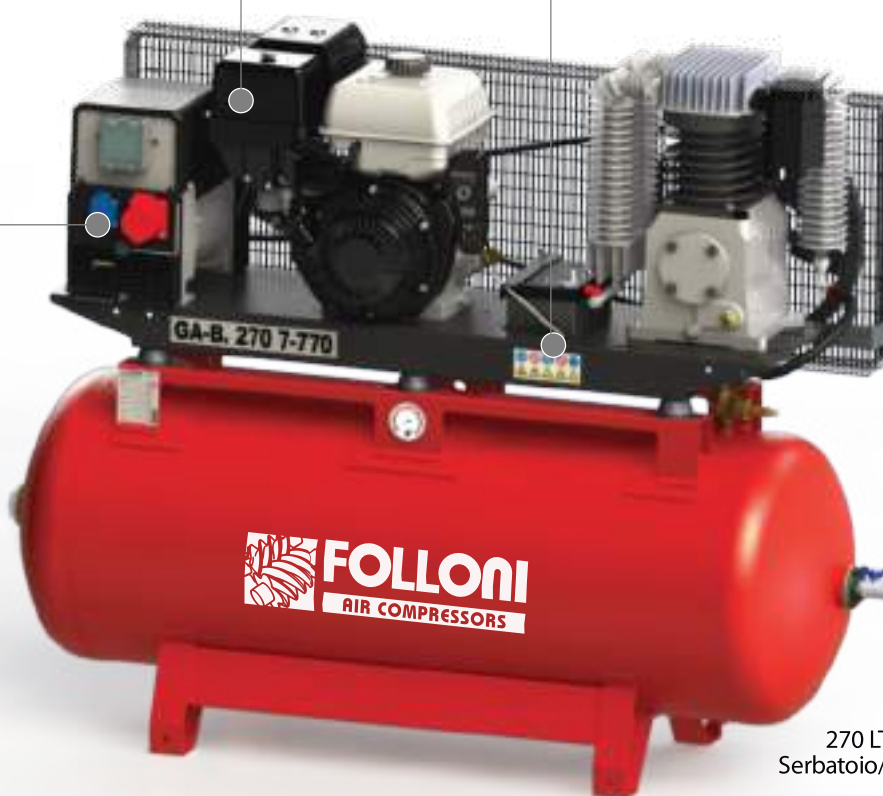

270 LT
Serbatoio/Tank



Standard
HAILIN MOTOR

**DIESEL
PROFESSIONAL
LINE**




Optional
YANMAR MOTOR

**DIESEL
INDUSTRIAL
LINE**

PREMIUM QUALITY



Codice Code	Modello Model	Pressure		HP	Generator		N. Cylinder	l/min	CFM	m³/h	Volt/hz	dB(A)	r.p.m.	Lt	kg	WxDxH (cm)
		bar	p.s.i.		Kva	kW										
45400	GA - D 50 7-770	10	145	9,6	7	5,6	2	700	24,6	43,7	230-400/50	96	1200	50 F	100	139x52x98
45200	GA- D 270 7-770													270 F	215	178x72x115

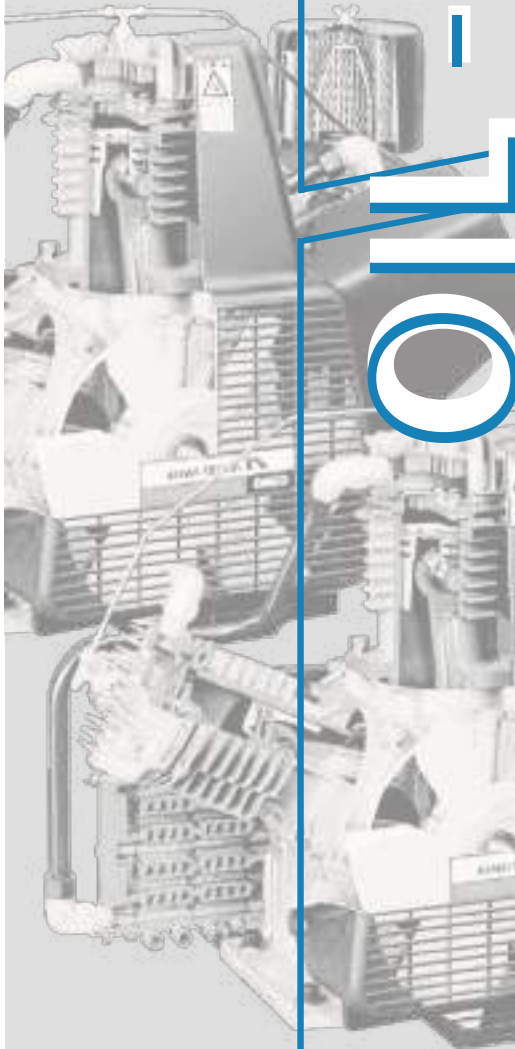

OIL-FREE

PISTON PUMP
PRODUCED BY
ANEST
IWATA

PREMIUM QUALITY  MADE IN ITALY

OIL-FREE



FOLLONI

AIR COMPRESSORS

PISTON PUMP PRODUCED BY

 ANEST
IWATA

Series

AOF-B

2-15HP/1,5-11kW



Voltaggio può essere personalizzabile /
Voltage can be customizable

**PRESTAZIONI
FEATURES**

Pistone in resina, lunga vita
Può resistere continuamente alle alte temperature
Non è necessario l'anello da pilota
Progettato per un funzionamento senza problemi
Vita Lunga

*Resine Piston
Can withstand continuous at high temperatures
No needing of a rider ring
Designed for a trouble-free operation
Long life*


OIL-FREE

PISTON PUMP PRODUCED BY **ANEST IVATA**



Composit resin piston


Pressure ring



LP
(First stage)

HP
(Two stage)

OIL-FREE PUMP

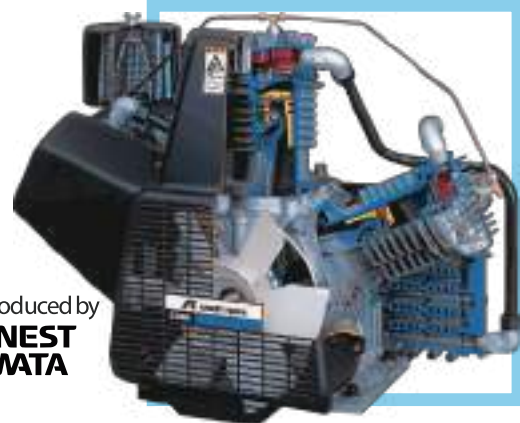

Piston pump produced by



PREMIUM QUALITY



Codice Code	Modello Model	Pressure		Power		Flow			Voltage		Operation control	Lt	kg	WxDxH (cm)
		bar	p.s.i.	HP	KW	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)				
89822	AOF-B-15	10	145	2	1,5	270	9,5	16,14	230/1/50	72	Pressure Switch	-	30	70x40x50
89823	AOF-B-22	10	145	3	2,2	422	14,90	25,31	400/3/50	73		-	35	70x40x50
89824	AOF-B-37	10	145	5	3,7	643	22,70	38,56	400/3/50	80		-	90	70x40x50
89825	AOF-B-55	14	203	7	5,5	750	26,48	44,98	400/3/50	80		-	145	100x70x80
89826	AOF-B-75	14	203	10	7,5	1060	37,43	63,59	400/3/50	82		-	165	100x70x80
89827	AOF-B-110	14	203	15	11	1600	56,50	95,99	400/3/50	80		-	225	130x80x80

OIL-FREE

PISTON PUMP PRODUCED BY 

Series

AOF-T

2-15HP/1,5-11kW

FOLLONI
AIR COMPRESSORS

Pistone in resina, lunga vita
Può resistere continuamente alle alte temperature
Non è necessario l'anello da pilota
Progettato per un funzionamento senza problemi

Resine Piston
Can withstand continuous at high temperatures
No needing of a rider ring
Designed for a trouble-free operation
Long life

PRESTAZIONI
FEATURES



Voltaggio può essere personalizzabile /
Voltage can be customizable



Qualità premium
Premium quality



Aria pulita
Cleaned air



Min. Impatto ambientale
Min. environmental impact




Bassa manutenzione
Low maintenance

PREMIUM QUALITY
 **MADE IN ITALY**





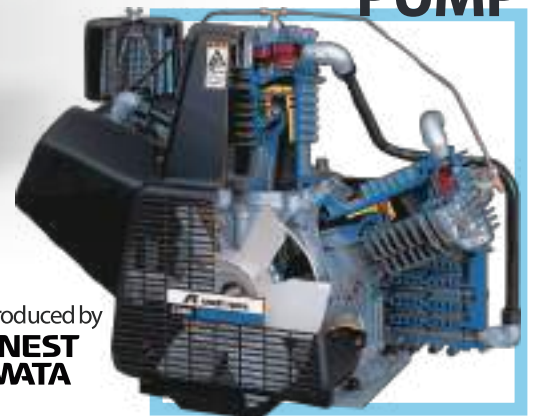






**OIL-FREE
PUMP**



Piston pump produced by



Codice Code	Modello Model													
		bar	p.s.i.	HP	kW	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	Operation control	Lt	kg	WxDxH (cm)
89828	AOF-T-15-50	10	145	2	1,5	270	9,5	16,14	230/1/50	72	Pressure Switch	50	50	90x35x75
89829	AOF-T-22-100	10	145	3	2,2	422	14,90	25,31	400/3/50	73		100	83	115x37x82
89830	AOF-T-37-200	10	145	5	3,7	643	22,70	38,56	400/3/50	80		200	140	150x50x115
89831	AOF-T-55-270	14	203	7	5,5	750	26,48	44,98	400/3/50	80		270	210	155x50x115
89832	AOF-T-75-270	14	203	10	7,5	1060	37,43	63,59	400/3/50	82		270	230	155x58x120
89833	AOF-T-110-500	14	203	15	11	1600	56,50	95,99	400/3/50	80		500	350	198x60x140

Series

AOF-E

2-15HP/1,5-11kW

OIL-FREE

PISTON PUMP PRODUCED BY ANEST IVATA



Voltaggio può essere personalizzabile /
Voltage can be customizable

PRESTAZIONI FEATURES

Pistone in resina, lunga vita
Può resistere continuamente alle
alte temperature
Non è necessario l'anello da pilota
Progettato per un funzionamento
senza problemi

Resine Piston
Can withstand continuous
at high temperatures
No needing of a rider ring
Designed for a trouble-free
operation
Long life



APPLICATIONS

FOOD AND
BREWERY

ELECTRONIC

PHARMACEUTICAL
AND MEDICAL

TEXTILE AND PAPER



PREMIUM QUALITY
MADE IN ITALY

Modello Model															
-	bar	p.s.i.	HP	kW	l/min	CFM	m ³ /h	Volt/ph/hz	dB(A)	Operation control	Dryer	Lt	kg	WxDxH (cm)	
AOF-15-270 E	10	145	2	1,5	270	9,5	16,14	230/1/50	72	Pressure Switch	LPE4	270	136	82x160x188	
AOF-22-270 E	10	145	3	2,2	422	14,90	25,31	400/3/50	73		LPE9	270	136	82x160x188	
AOF-37-270 E	10	145	5	3,7	643	22,70	38,56	400/3/50	80		LPE9	270	193	82x160x188	
AOF-37-500 E	10	145	5	3,7	643	22,70	38,56	400/3/50	80		LPE9	500	238	82x200x188	
AOF-55-270 E	14	203	7	5,5	750	26,48	44,98	400/3/50	80		LPE9	270	208	82x160x188	
AOF-55-500 E	14	203	7	5,5	750	26,48	44,98	400/3/50	80		LPE9	500	238	82x200x188	
AOF-75-270 E	14	203	10	7,5	1060	37,43	63,59	400/3/50	82		LPE12	270	239	82x160x188	
AOF-75-500 E	14	203	10	7,5	1060	37,43	63,59	400/3/50	82		LPE12	500	290	82x200x188	
AOF-110-270 E	14	203	15	11	1600	56,50	95,99	400/3/50	80		LPE18	270	253	82x160x188	
AOF-110-270 E	14	203	15	11	1600	56,50	95,99	400/3/50	82		LPE18	500	302	82x200x188	

OIL-FREE

PISTON PUMP PRODUCED BY **ANEST IWATA**

Series

AOF-B-SILENT

2-15HP/1,5-11kW

FOLLONI
AIR COMPRESSORS

Pistone in resina, lunga vita
Può resistere continuamente alle alte temperature
Non è necessario l'anello da pilota
Progettato per un funzionamento senza problemi

Resine Piston
Can withstand continuous at high temperatures
No needing of a rider ring
Designed for a trouble-free operation
Long life

PRESTAZIONI
FEATURES



Voltaggio può essere personalizzabile /
Voltage can be customizable



Qualità premium
Premium quality



Aria pulita
Cleaned air



Min. Impatto ambientale
Min. environmental impact




Bassa manutenzione
Low maintenance

PREMIUM QUALITY
MADE IN ITALY



OIL-FREE PUMP

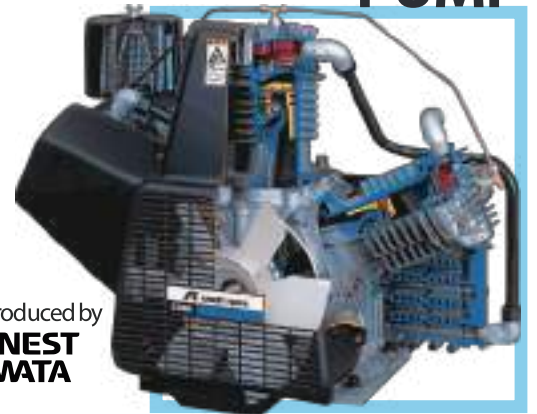

Piston pump produced by



Codice Code	Modello Model	Pressure		Power			Flow			Voltage	Sound	Control	Dryer	Capacity	Weight	Dimensions
		bar	p.s.i.	HP	kW	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz							
89822.0	AOF-B-15 E	10	145	2	1,5	270	9,5	16,14	230/1/50	72	Pressure Switch	LPE4	-	170	70x40x50	
89823.0	AOF-B-22 E	10	145	3	2,2	422	14,90	25,31	400/3/50	73		LPE9	-	170	70x40x50	
89824.0	AOF-B-37 E	10	145	5	3,7	643	22,70	38,56	400/3/50	80		LPE9	-	181	70x40x50	
89825.0	AOF-B-55 E	14	203	7	5,5	750	26,48	44,98	400/3/50	80		LPE9	-	234	100x70x80	
89826.0	AOF-B-75 E	14	203	10	7,5	1060	37,43	63,59	400/3/50	82		LPE12	-	253	100x70x80	
89827.0	AOF-B-110 E	14	203	15	11	1600	56,50	95,99	400/3/50	80		LPE18	-	283	130x80x80	

Series
AOF-T-SILENT E
2-15HP/1,5-11kW

OIL-FREE

PISTON PUMP PRODUCED BY ANEST IVATA



Voltaggio può essere personalizzabile /
Voltage can be customizable

**PRESTAZIONI
FEATURES**

Pistone in resina, lunga vita
Può resistere continuamente alle alte temperature
Non è necessario l'anello da pilota
Progettato per un funzionamento senza problemi
Vita Lunga

*Resine Piston
Can withstand continuous at high temperatures
No needing of a rider ring
Designed for a trouble-free operation
Long life*



APPLICATIONS

FOOD AND BREWERY

ELECTRONIC

PHARMACEUTICAL AND MEDICAL


TEXTILE AND PAPER



PREMIUM QUALITY

MADE IN ITALY

Modello Model	Pressure		Power		Flow			Voltage		dB(A)	Operation control	Dryer	Lt	kg	WxDxH (cm)
	bar	p.s.i.	HP	kW	l/min	CFM	m ³ /h	Volt/ph/hz							
AOF-15-270 E	10	145	2	1,5	270	9,5	16,14	230/1/50	72	Pressure Switch	LPE4	270	273	82x160x188	
AOF-22-270 E	10	145	3	2,2	422	14,90	25,31	400/3/50	73		LPE9	270	273	82x160x188	
AOF-37-270 E	10	145	5	3,7	643	22,70	38,56	400/3/50	80		LPE9	270	273	82x160x188	
AOF-37-500 E	10	145	5	3,7	643	22,70	38,56	400/3/50	80		LPE9	500	302	82x200x188	
AOF-55-270 E	14	203	7	5,5	750	26,48	44,98	400/3/50	80		LPE9	270	326	82x160x188	
AOF-55-500 E	14	203	7	5,5	750	26,48	44,98	400/3/50	80		LPE9	500	404	82x200x188	
AOF-75-270 E	14	203	10	7,5	1060	37,43	63,59	400/3/50	82		LPE12	270	345	82x160x188	
AOF-75-500 E	14	203	10	7,5	1060	37,43	63,59	400/3/50	82		LPE12	500	442	82x200x188	
AOF-110-270 E	14	203	15	11	1600	56,50	95,99	400/3/50	80		LPE18	270	365	82x160x188	
AOF-110-270 E	14	203	15	11	1600	56,50	95,99	400/3/50	82		LPE18	500	462	82x200x188	

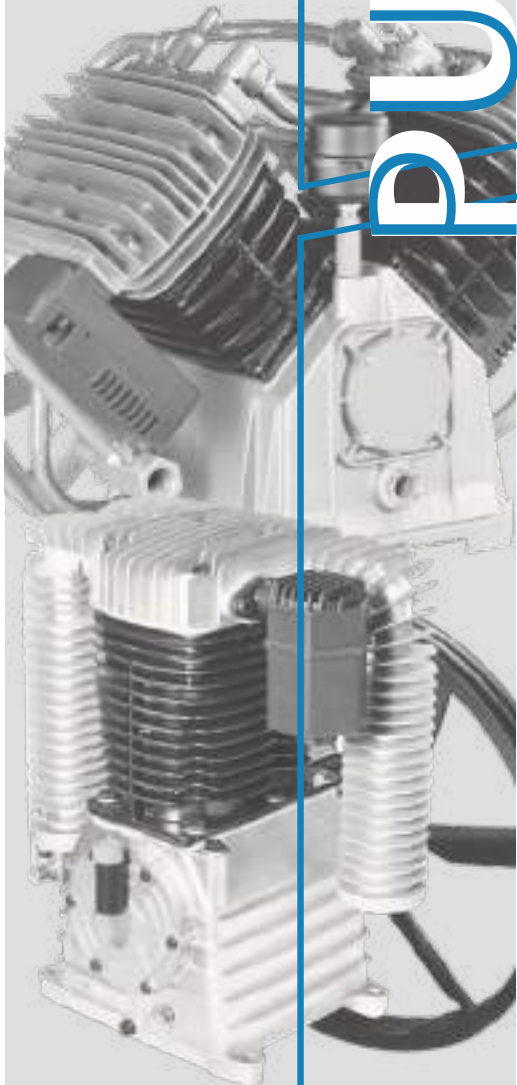

PUMP

PREMIUM QUALITY



MADE IN ITALY

COMPRESSOR
PUMPS



FOLLONI

AIR COMPRESSORS

Series

PNG


2-15HP/1,5-11kW

COMPRESSOR PUMPS

PRESTAZIONI
FEATURES

Bistadio e Monostadio
Trasmissione a cinghia
Cilindro in ghisa
Trasmissione a cinghia

Double and single stage
Belt transmission
Cast iron cylinder
Belt transmission

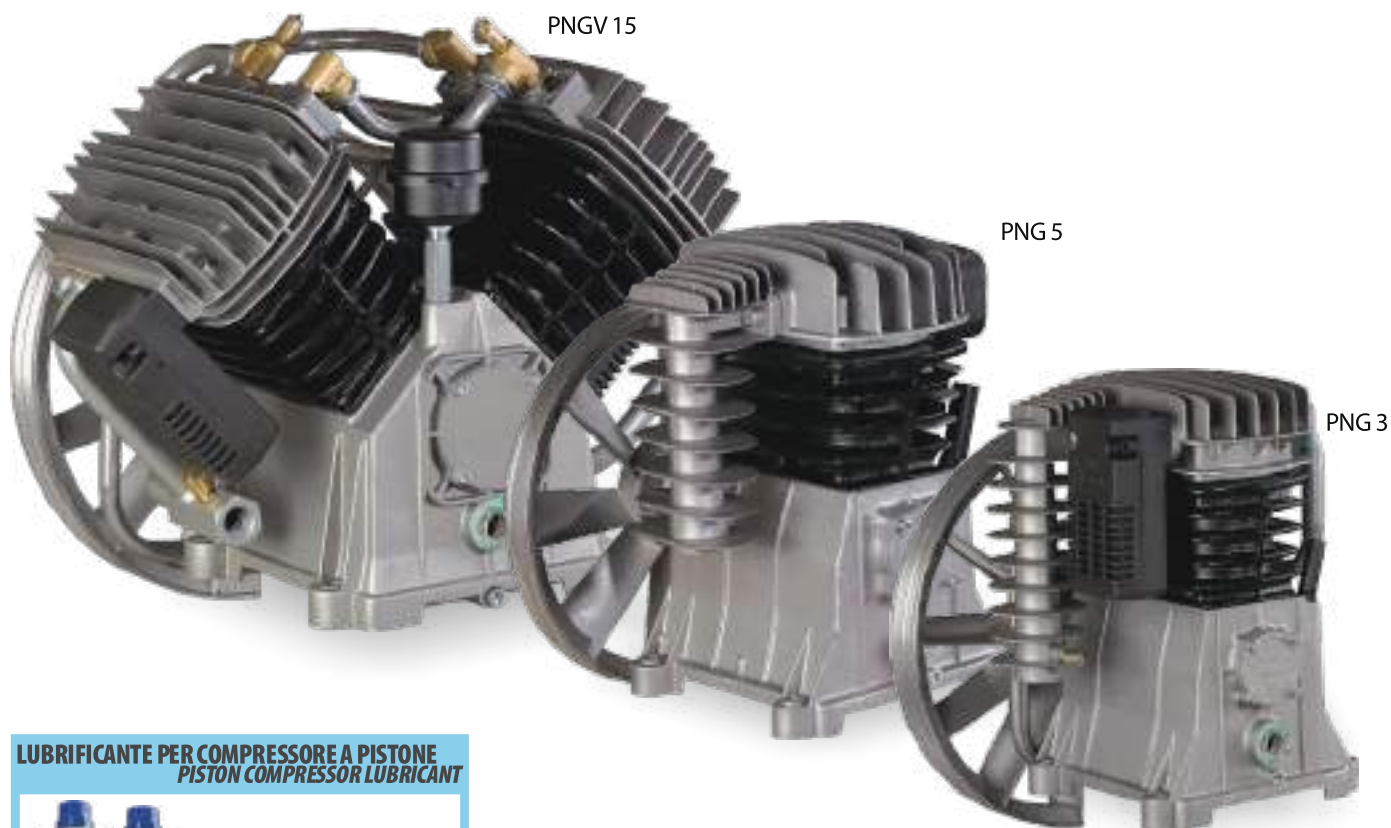

LUBRIFICANTE PER COMPRESSORE A PISTONE
PISTON COMPRESSOR LUBRICANT










Olio tipo minerale 15w40 per compressori a pistoni.

Mineral type oil 15w40 for piston compressors

CODE	QTY.
MTL04001	1 Lt

PREMIUM QUALITY
 **MADE IN ITALY**

Codice Code	Modello Model	Type											
			bar	p.s.i.	HP	kW						N.Cylinder	l/min
12010	PNG 2,8	Monostadio / Single stage	10	131	2	1,5	1	295	10,4	17,7	273-10,8-1A	1400	6
12015	PNG 3		10	131	3	2,2	1	315	11,1	18,9	273-10,8-1A	1400	13
12017	PNG 4		10	131	4	3	1	541	19,1	32,5	363-14,3-1A	1400	15
12023	PNG 5	Bistadio / Double stage	11	159	5,5	4	2	606	21,4	36,4	423-16,7-2A	1400	29
12025	PNG 6		11	159	7,5	5,5	2	798	28,2	47,9	423-16,7-2A	1400	29
12027	PNGV 10		11	159	10	7,5	4	1084	44,4	74,8	423-16,7-2A	1150	47
12028	PNGV 15		11	159	15	11	4	1505	53,2	90,3	423-16,7-2A	1150	50

COMPRESSOR PUMPS

Series

K PUMP

2-15HP/1,5-11kW

FOLLONI
AIR COMPRESSORS



Intercooler per raffreddamento
Minore velocità di rotazione
Maggior aria aspirata
Alto rendimento volumetrico
Trasmissione a cinghia

Intercooler for cooling
Slower rotation speed
Higher intake of air
High volumetric efficiency
Belt transmission

PRESTAZIONI
FEATURES

PREMIUM QUALITY



K 60



K 50



K 30



K 17

LUBRIFICANTE PER COMPRESSORE A PISTONE PISTON COMPRESSOR LUBRICANT



Olio tipo minerale 15w40 per compressori a pistoni.

Mineral type oil 15w40 for piston compressors

CODE	QTY.
MTL04001	1 Lt

Codice Code	Modello Model	Type	Pressure		Power		Cylinders		Flow			mm-inch-type	r.p.m.	kg
			bar	p.s.i.	HP	kW	N.Cylinder	l/min	CFM	m³/h				
12201	K 11	Monostadio / Single stage	10	131	2	1,5	1	260	9,2	15,6	280-11,02-1A	1000	10	
12202	K 17		10	131	3	2,2	1	320	16,4	27,9	320-12,6-1A	1000	15	
12203	K 18		10	131	4	3	1	539	19	32,4	320-12,6-1A	1100	17	
12204	K 28	Bistadio / Double stage	11	159	5,5	4	2	650	23,4	39,7	385-15,16-1A	1290	26	
12205	K 30		11	159	7,5	5,5	2	872	31	52,3	400-15,75-1B	1150	38	
12212	K 50		11	159	10	7,5	4	1290	43,8	74,4	550-21,65-2B	1150	71	
12214	K 60		11	159	15	11	4	1745	62	104,6	550-21,65-2B	1200	75	

Series

B PUMP

2-10HP/1,5-7,5kW

Trasmissione a cinghia/ Belt transmission

COMPRESSOR PUMPS



PREMIUM QUALITY



Codice Code	Modello Model	Type	Pressure		Power		N. Cylinder	l/min	CFM	m³/h	mm-inch-type	r.p.m.	kg
			bar	p.s.i.	HP	kW							
12400	B2800	Monostadio /	11	159	2	1,5	2	255	9	15,3	280-11,02-1A	1400	10
12403	B3800B	Single stage	11	159	3	2	2	330	11,6	19,8	280-11,02-1A	1400	15
12405	B5900B	Bistadio /	11	159	5,5	4	2	653	23	39,2	430-16,53-2A	1400	17
12406	B6000	Double stage	11	159	7,5	5,5	2	827	29,2	49,6	430-16,53-2A	1400	26
12407	B7000		11	159	10	7,5	2	1210	42,7	72,6	430-16,53-2A	1300	38

COMPRESSOR PUMPS

Series

OIL FREE

1-2HP/0,75-1,5kW



Codice Code	Modello Model	Type	Pressure		Power		N. Cylinder	l/min	CFM	m³/h	r.p.m.	kg
			bar	p.s.i.	HP	kW						
12120	C 90	Oil Free	8	116	1	0,75	2	95	3,4	5,7	1400	9
12121	C 196	Oil Free	8	116	1,5	1	2	190	6,7	11,4	1400	17
12122	C 200	Oil Free	8	116	2	1,5	2	220	7,7	13,2	1400	20

COMPRESSOR PUMPS

Series

HIGH PRESSURE
5,5-15HP/4-11kW 15-16-20-30 BAR

FOLLONI
AIR COMPRESSORS

Bistadio
Alta pressione
Elevate prestazioni
Pressofusione in alluminio
Trasmissione a cinghia

High pressure
Double stage
High Performance
Aluminium die casting
Belt transmission

PRESTAZIONI
FEATURES

PNGV 15-15b



PREMIUM QUALITY



P52/105 AP



LUBRIFICANTE PER COMPRESSORE A PISTONE PISTON COMPRESSOR LUBRICANT



Olio tipo minerale 15w40 per
compressori a pistoni.

Mineral type oil 15w40
for piston compressors

CODE	QTY.
MTL04001	1 Lt

Codice Code	Modello Model	Type	Pressure		Power		N. Cylinder	l/min	CFM	m³/h	mm-inch-type	r.p.m.	kg
			bar	p.s.i.	HP	kW							
12023.1	PNG 5 - 15b	Bistadio / Double stage	15	218	5,5	4	2	432	15,3	25,9	423-16,7-2A	1000	26,2
12025.1	PNG 6 - 15b		15	218	7,5	5,5	2	570	20,1	34,2	423-16,7-2A	1000	29
12027.1	PNGV 10 - 15b		15	218	10	7,5	4	942	33,3	56,5	423-16,7-2A	1000	43,6
12028.1	PNGV 15 - 15b		15	218	15	11	4	1140	40,3	68,4	423-16,7-2A	1000	46,2
12029	P43/85AP 16		16	233	3	2,2	2	323	7,8	13,2	290-11,4-1A	950	18
12030	P43/85AP 20		20	292	4	3	2	290	6,7	11,4	290-11,4-1A	850	18
12031	P43/85AP 30		30	437	4	3	2	357	4,6	7,8	290-11,4-1A	1050	18
12032	P52/105AP 16		16	233	5,5	4	2	540	12,7	21,6	385-15,2-2A	830	33
12033	P52/105AP 20		20	292	7,5	5,5	2	630	14,1	24	385-15,2-2A	970	33
12034	P52/105AP 30		30	437	7,5	5,5	2	470	8,5	14,4	385-15,2-2A	720	33
12035	P60/110AP 16		16	233	7,5	5,5	2	660	20,5	34,8	385-15,2-2A	820	63
12036	P60/110AP 20		20	292	10	7,5	2	800	22,6	38,4	385-15,2-2A	990	63
12037	P60/110AP 30		30	437	10	7,5	2	650	14,2	24	500-19,7-2B	800	63
12039	P60/120AP 16		16	233	10	7,5	2	930	19,5	52,8	500-19,7-2B	850	63
12038	P60/110AP 35		35	510	12,5	9	2	750	31,2	33	500-19,7-2B	920	100
12040	P60/120AP 20		20	292	12,5	9	2	930	31,2	52,8	500-19,7-2B	920	100
12041	P60/120AP 30	30	437	12,5	9	2	775	27,4	46,5	500-19,7-2B	760	100	



CUSTOMER CARE



L'alta qualità dei prodotti realizzati da La Padana Air Compressors si accompagna a un servizio clienti eccezionale, rendendo l'esperienza con i nostri prodotti unica e soddisfacente per tutti gli utenti e clienti.

La Padana Air Compressors garantisce un supporto tecnico e commerciale completo, attraverso formazione e materiale specificamente dedicato alle esigenze di ogni cliente, contribuendo a creare un rapporto di collaborazione e fiducia nel tempo.

Il nostro personale qualificato sarà pronto ogni volta ad aiutarti e supportarti!

The high quality of the products manufactured by La Padana Air Compressors comes with exceptional customer service, making the experience with our products unique and satisfying for all users and customers.

La Padana Air Compressors guarantees complete technical and commercial support, through training and material specifically dedicated to the needs of each customer, helping to form a relationship of cooperation and trust over time.

Our qualified staff will be ready every time to help and support you!




Formazione e corsi
Trainings and courses



Help Desk Telefonico
Call center help-desk



Email-whatsapp-
phone assistance



Consulenza tecnica
Technical Consultation

ORIGINAL SPARE PARTS


Il marchio AF Air Solutions garantisce l'originalità dei ricambi, rigorosamente selezionati, controllati e testati da tecnici specializzati nel processo di elaborazione dei Compressori d'Aria La Padana. L'utilizzo di ricambi originali certificati riduce i costi di gestione e garantisce efficienza, affidabilità e durata del compressore.

The AF Air Solutions brand guarantees the originality of the spare parts, rigorously selected, checked and tested by technicians specialized in the development process of La Padana Air Compressors. The use of certified original spare parts reduces management costs and guarantees efficiency, reliability and durability of the compressor.



MADE IN ITALY



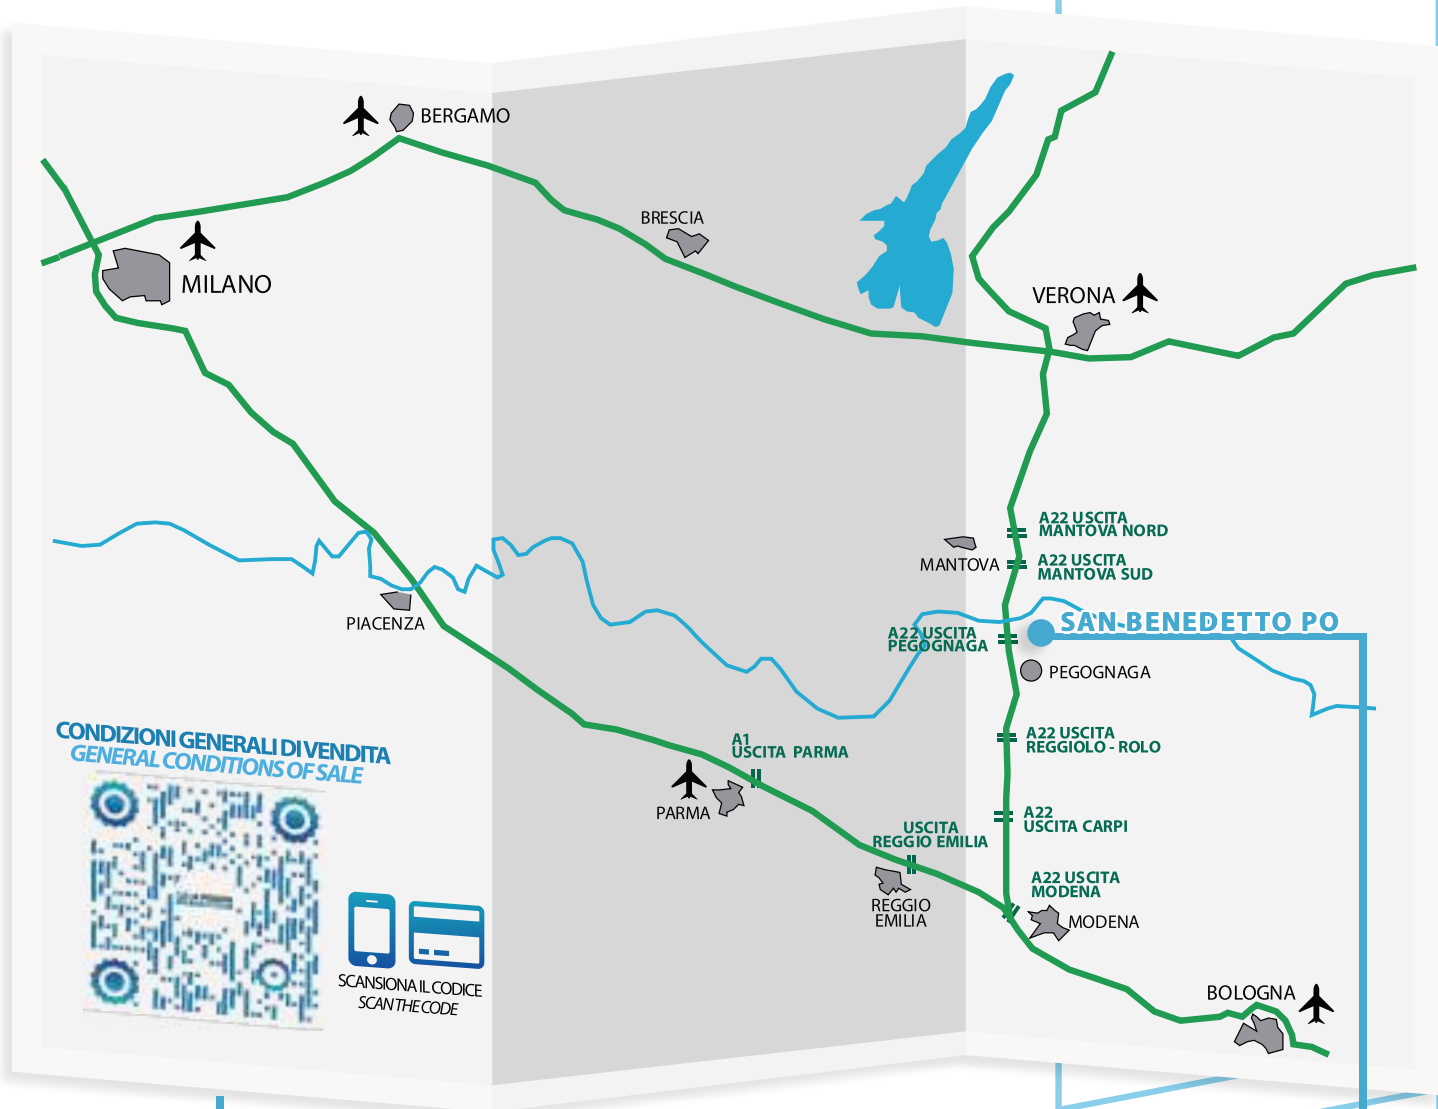

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
GENERAL CONDITIONS OF SALE



PREMIUM QUALITY
 **MADE IN ITALY**

FOLLONI

AIR COMPRESSORS



PREMIUM QUALITY  MADE IN ITALY



Via Maestri Del Lavoro, 1
San Benedetto PO (MN)
ITALIA



Tel. +39 0376 558282
Fax +39 0376 558301



info@lapadana.it
www.lapadana.it